



- Load rating up to 160kg
- 100% extension
- 19.1mm slide thickness
- Suitable for drawers up to 1000mm wide
- Front disconnect
- Optional bracket accessory kits for various mounting options

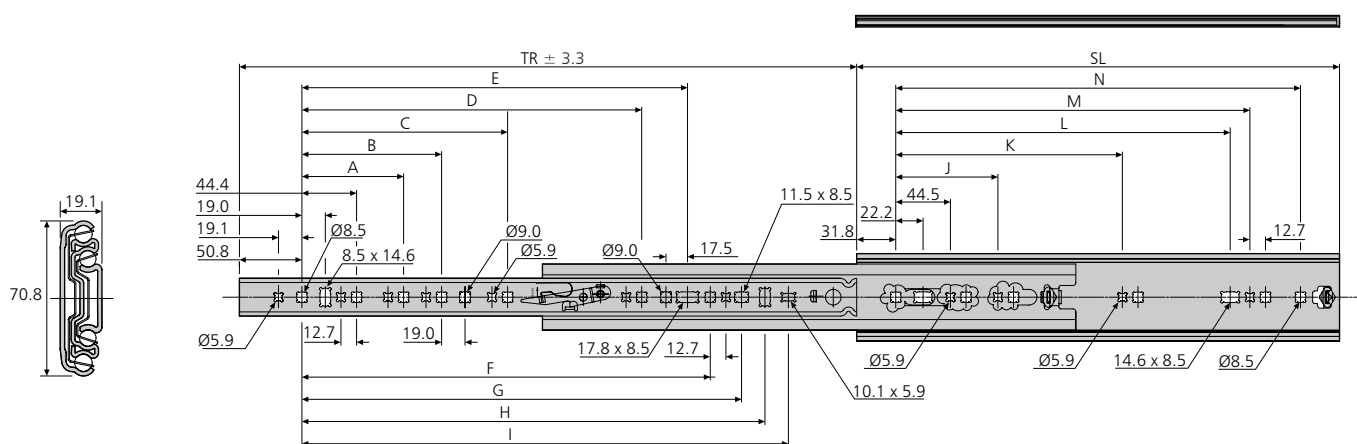

- Charge jusqu'à 160kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 19,1mm
- Convient pour des tiroirs jusqu'à 1000mm de largeur
- Déconnexion frontale
- Kits d'accessoires d'équerres en option pour convenir aux divers types de montage

- Lastwert bis 160kg
- Vollauszug
- 19,1mm Schienendicke
- Passend für Schubladenbreiten bis 1000mm
- Frontschnelltrennung
- Optionale Winkelzubehörsätze für diverse Montagemöglichkeiten



| 7957          | mm    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | kg   |     |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
|               | SL    | TR    | A     | B     | C     | D     | E     | F     | G     | H     | I     | J     | K     | L     | M     | N     | W    | L   |
| DZ7957-0012-2 | 304.8 | 304.8 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 179.4 | 198.5 | -     | -     | 184.2 | 200.2 | 241.3 | 2.38 | 140 |
| DZ7957-0014-2 | 355.6 | 355.6 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 230.2 | 249.3 | -     | -     | 235.0 | 251.0 | 292.1 | 2.80 | 140 |
| DZ7957-0016-2 | 406.4 | 406.4 | 108.0 | -     | -     | -     | -     | 236.6 | 262.0 | 281.0 | 300.1 | -     | -     | 285.8 | 301.8 | 342.9 | 3.19 | 150 |
| DZ7957-0018-2 | 457.2 | 457.2 | 108.0 | -     | -     | -     | -     | 287.4 | 312.8 | 331.8 | 350.9 | -     | -     | 336.6 | 352.6 | 393.7 | 3.62 | 150 |
| DZ7957-0020-2 | 508.0 | 508.0 | 108.0 | 171.5 | -     | -     | -     | 338.2 | 363.6 | 382.6 | 401.7 | -     | -     | 387.4 | 403.4 | 444.5 | 4.03 | 160 |
| DZ7957-0022-2 | 558.8 | 558.8 | 108.0 | 171.5 | -     | -     | 328.7 | 389.0 | 414.4 | 433.4 | 452.5 | -     | -     | 438.2 | 454.2 | 495.3 | 4.42 | 160 |
| DZ7957-0024-2 | 609.6 | 609.6 | 108.0 | 171.5 | -     | -     | 379.5 | 439.8 | 465.2 | 484.2 | 503.3 | -     | -     | 489.0 | 505.0 | 546.1 | 4.84 | 160 |
| DZ7957-0026-2 | 660.4 | 660.4 | 108.0 | 171.5 | -     | -     | 430.3 | 490.6 | 516.0 | 535.0 | 554.1 | -     | -     | 539.8 | 555.8 | 596.9 | 5.27 | 160 |
| DZ7957-0028-2 | 711.2 | 711.2 | 108.0 | 171.5 | -     | -     | 481.1 | 541.4 | 566.8 | 585.8 | 604.9 | -     | -     | 590.6 | 606.6 | 647.7 | 5.88 | 160 |
| DZ7957-0030-2 | 762.0 | 762.0 | 108.0 | 171.5 | -     | -     | 531.9 | 592.2 | 617.6 | 636.6 | 655.7 | 203.2 | 469.9 | 641.4 | 657.4 | 698.5 | 6.06 | 160 |
| DZ7957-0032-2 | 812.8 | 812.8 | 108.0 | 171.5 | -     | -     | 582.7 | 643.0 | 668.4 | 687.4 | 706.5 | 203.2 | 520.7 | 692.2 | 708.2 | 749.3 | 6.48 | 160 |
| DZ7957-0034-2 | 863.6 | 863.6 | 108.0 | 171.5 | 349.3 | -     | 633.5 | 693.8 | 719.2 | 738.2 | 757.3 | 203.2 | 571.5 | 743.0 | 759.0 | 800.1 | 6.88 | 160 |
| DZ7957-0036-2 | 914.4 | 914.4 | 108.0 | 171.5 | 349.3 | 501.7 | 684.3 | 744.6 | 770.0 | 789.0 | 808.1 | 203.2 | 622.3 | 793.8 | 809.8 | 850.9 | 7.29 | 160 |

## Notes:

- Fixing recommendation: M5/M6 countersunk screw
- We recommend that a centrally positioned pull handle is used on wide drawers
- Handed slide assembly – levers move in same direction when pair of slides installed
- For bracket accessory kit see DZ634xx. The fixings included will not fit the 7957 slide. We recommend using M6 countersunk screws, or order a fixing kit from Accuride, order code 22409611
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

## Notes:

- Visserie recommandée: M5/M6 tête fraisée
- Nous recommandons d'utiliser une poignée en position centrale sur les tiroirs de grande largeur
- Glissières droites et gauche symétriques: les leviers se déplacent dans le même sens lorsque la paire de glissières est installée
- Pour le kit d'accessoires d'équerres, voir DZ634xx. Les vis de fixation fournies avec le kit d'équerres ne conviennent pas à la glissière 7957. Nous préconisons d'utiliser des vis M6 tête fraisée ou de commander un kit Accuride de fixations, référence 22409611
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

## Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: M5/M6 Senkkopfschraube
- Wir empfehlen bei breiten Schubladen die Verwendung eines zentral angebrachten Ziehgriffs
- Seitenspezifische Montage – Hebel bewegen sich in derselben Richtung, wenn Schienenpaar eingebaut ist
- Winkelzubehörsatz siehe DZ634xx. Die beigefügten Schrauben passen nicht zur Schiene 7957. Wir empfehlen dazu die M6 Senkkopfschraube, oder bestellen Sie den Befestigungssatz von Accuride mit der Bestell-Nr. 22409611
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen

