Fiche technique
Tôkyô

M1710RVH/265LM/1710RH

duraplus®

Carré à montage rapide

Resista®

N° d'article	2818455
Code EAN	4012789214352
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Epaisseur de porte	38-47 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	
Percement	clé I (PZ)
Entraxe de perce-ment	70 mm
Vis	vis métaux
Couleur	F77-R aspect laiton poli - Resista®
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	10

Garniture de porte HOPPE en laiton sur plaques longues, pour porte d'entrée :

- Assemblage : poignée à col rallongé extérieur, poignée côté intérieur, libres, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4

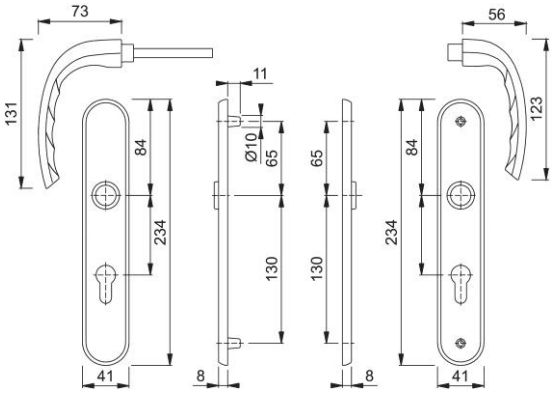

© HOPPE AG, sous réserve de modifications.