



## POWERMATIC R100

Système de fermeture  
à freinage hydraulique




### DOMAINE D'APPLICATION

- > Portes simple action
- > Portes bois avec huisserie bois

### CARACTÉRISTIQUES

- > Encastré dans le vantail de porte
- > Mécanisme testé à 500 000 cycles
- > Force 3
- > Ouverture et rappel jusqu'à 105°
- > Un réglage de vitesse et un réglage de l'à-coup final
- > Sans arrêt
- > EN 1154 : 1996 + A1 : 2002 + AC : 2006



\* Pivot sans arrêt, apte à l'utilisation pour porte coupe feu, pare flamme ou évacuation.

### POINTS FORTS



- > Invisible
- > Réglages : vitesse et à coups-final
- > Esthétique

**sevax**

SAINT-GOBAIN

HIGHER TECHNOLOGY

### FINITIONS

- Laiton poli
- Chromé brillant
- Chromé satiné

### CONDITIONS D'UTILISATION

#### > Type de porte compatible

- Masse maximale : **80 kg**
- Hauteur maximale : **2 400 mm**
- Épaisseur minimum : **40 mm**

Force	Largeur maximum recommandée	Couple maximum à l'ouverture (0-4°)
3	950 mm	24 Nm

Nota : les performances ci-dessus sont données pour des conditions standards d'utilisation : hors vent et hors vandalisme.


### POSE

#### > Dimension

- Appareil : 208 x 140 x 28 mm

Une notice de pose est jointe à l'appareil dans son emballage.

La pose d'une butée est recommandée afin de ne pas endommager l'appareil (ouverture jusqu'à 105°).

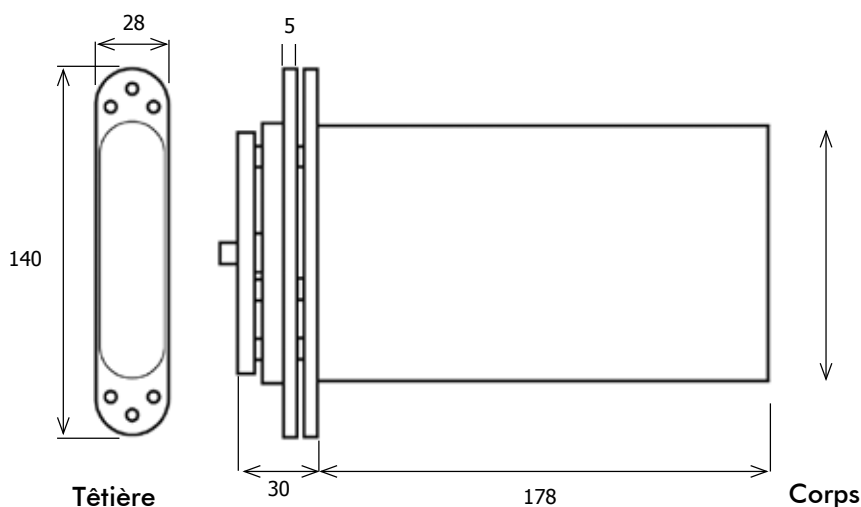

SAINT-GOBAIN  
SEVA

**SAINT-GOBAIN SEVA**

43, rue du Pont de Fer  
BP 10176  
71105 Chalon-s-Saône Cedex  
FRANCE

Tél. +33 (0)3 85 47 25 59  
Fax +33 (0)3 85 47 25 38

Les renseignements donnés dans ce document sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels

[www.sevax.com](http://www.sevax.com)



### RÉFÉRENCES

Désignation	chromé poli	chromé satiné	Laiton poli
PERKO - Powermatic F 3 - EN 1154	FP998920	FP998921	FP998922