



Télécharger
les informations produits
sur www.jp.m.fr

SMARTair™ Stand Alone

Béquilles



Descriptif

- Béquille agissant sur le fouillot de la serrure.
- Après avoir badgé le carré reste embrayé pour ouvrir la porte.

Caractéristiques électroniques

- **Module de lecture RFID**
 - Technologie sans contact iCLASS ou mifare
 - Activation par le passage du badge devant le module de lecture : permet d'économiser les piles
 - Distance de lecture : 10 mm environ
 - Prise de connexion pour le programmeur portable
 - Compatible avec la technologie NFC utilisée dans les téléphones portables
 - LED de signalisation bicolore rouge et verte
- **Différents modes d'utilisation pour béquilles**
 - Passage libre : en passant 2 fois un badge utilisateur programmé pour le passage libre devant la béquille,
 - Standard : la porte est ouverte pendant 4 à 10 secondes (béquille embrayée) après présentation d'un badge autorisé

Options

- **Béquilles pour crémone à relevage de béquille**
 - L'ensemble des béquilles SMARTair™ a un rayon d'abaissement standard de la poignée de 42°
 - En option pour s'adapter aux serrures de type crémone, celle-ci peut également se relever avec un angle de 42° (en extérieur) 52° (en intérieur) maximum
- **Option Extrême**
 - Une version spécifique de la béquille SMARTair™ est destinée à une utilisation en extérieur exposé (IP55)
 - L'embrayage de la béquille est en inox et un joint d'étanchéité supplémentaire vient renforcer sa résistance aux intempéries
- **Options finitions**
 - Les ensembles béquille Smartair sont disponibles dans différentes finitions pour s'accorder parfaitement avec leur environnement
 - En standard, ils sont livrés dans une finition inox
- **Option béquille**
 - Différents design de béquilles sont adaptables sur les ensembles SMARTair™ pour mieux s'intégrer encore dans l'esthétique du bâtiment et rendre le contrôle d'accès le plus discret possible
 - En standard, les ensembles sont livrés avec des béquilles Vector
- **Les carrés**
 - Les carrés traversant des béquilles SMARTair™, de diamètre 7 ou 8 mm sont adaptables à la largeur de la porte.
 - En standard les béquilles sont livrées avec un carré de 7 mm (8 mm sur demande) et pour une porte de 38 mm à 44 mm d'épaisseur. Pour une épaisseur de porte supérieure préciser la dimension à la commande

Normes et certifications



Garantie



Réversible




Télécharger
les informations produits
sur www.jp.m.fr

Modèles


- **Ensemble béquille SMARTair™ Profil Européen**
 - Entraxe 70 mm et carré de 7 mm
 - Entraxe 92 mm et carré de 8 mm
 - Avec cylindre Profil Européen traversant
- **Ensemble béquille SMARTair™ Profil Européen extérieur**
 - Entraxe 70 mm et carré de 7 mm
 - Entraxe 92 mm et carré de 8 mm
 - Avec cylindre Profil Européen sur la plaque extérieure
 - Plaque intérieure borgne
- **Ensemble béquille SMARTair™ plaques borgnes**
 - Entraxe 70 mm et carré de 7 mm
 - Entraxe 92 mm et carré de 8 mm
 - Sans cylindre profil
- **Ensemble béquille SMARTair™ sur rosace**
 - Carré de 8 mm
 - Plaque intérieure borgne

Les dimensions

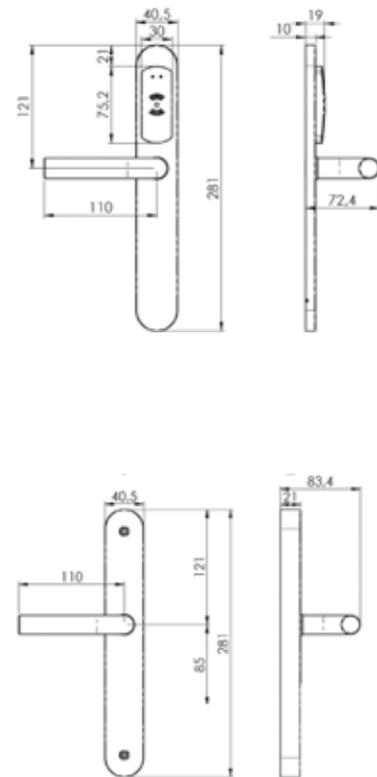

Dimensions et pose

- Option pour crémonne de béquille

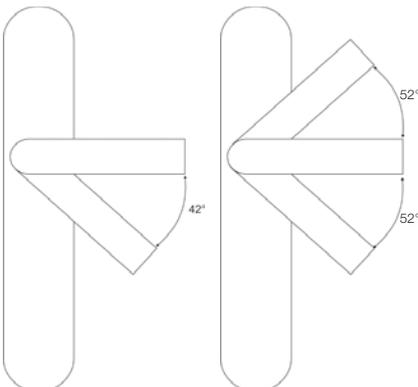

- Plaque borgne et rosace

