



Protéger



LASURE BOIS

Fiche Technique

Haute durabilité

Description

La **LASURE BOIS** haute durabilité offre un élégant aspect satiné, tout en assurant une protection efficace et durable contre l'humidité et les UV. Elle est parfaitement adaptée aux applications intérieures comme extérieures, formulée à base de résines acryliques et alkydes pour garantir une excellente tenue dans le temps.



Caractéristiques

La **LASURE BOIS** haute durabilité permet de protéger et de décorer efficacement toutes vos boiseries, en les préservant durablement des intempéries et de l'action des rayons UV du soleil. Elle offre un aspect satiné élégant et convient aussi bien à une utilisation intérieure qu'extérieure. Destinée à la protection et à la décoration des bois neufs ou anciens correctement préparés, elle s'applique sur l'ensemble des menuiseries telles que portes, volets, bardage et autres supports en bois.

Prête à l'emploi, elle s'applique à la brosse ou au spalter spécial lasure. Le séchage est rapide, avec un toucher sec en environ 2 heures et une recouvrabilité après 4 heures, dans des conditions comprises entre 8 °C et 35 °C et 70 % d'humidité relative. Son rendement moyen est de 12 à 15 m² par litre et par couche sur des boiseries correctement préparées.

Limites d'emploi

Pratiquer un test d'adhérence sur un endroit discret avant l'application sur toute la surface.

Les bois doivent impérativement être sains, propres et secs.

Prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, vent fort, conditions climatiques limites (risque de gelées nocturnes, condensation, pluie menaçante ou plein soleil)


Ne pas appliquer sur support gelé ou condensants.

Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

Stocker à l'abri du gel.

Stockage : 12 mois à l'abri du gel et des fortes chaleurs en emballage d'origine fermé. Après ouverture, veillez à bien refermer le couvercle.

À utiliser dans les 6 mois.

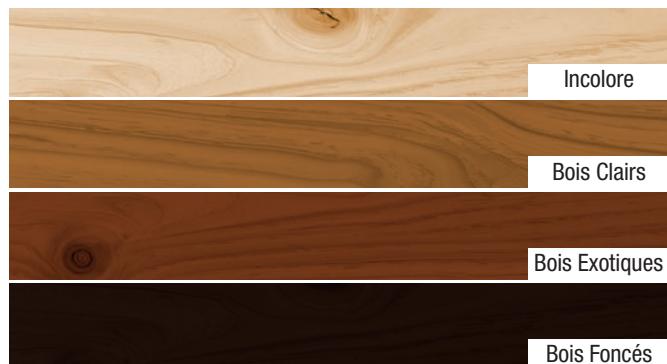

Respecter les précautions d'emploi. Avant toute application lire attentivement l'étiquette, la fiche technique (FT) et la fiche de données de sécurité (FDS). Les informations fournies ne remplacent pas les essais préalables. Toujours réaliser un test de compatibilité sur une zone peu visible. Les conditions d'application nous échappent, l'utilisation et le résultat sont sous la responsabilité de l'applicateur. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.

Application

PRÉPARATION DES SUPPORTS :

- Les bois doivent être propres et secs.
- Bois neufs ou imprégnés : Léger ponçage, époussetage.
- Bois peints, vernis ou cirés : Ponçage, décapage thermique (uniquement par air chaud sans flamme) ou chimique suivi d'un rinçage soigné.
- Bois anciens remis à nu : Traitement au préalable avec un produit curatif fungicide, insecticide.
- Bois exotiques ou exsudants : Nettoyage, dégraissage.

MISE EN OEUVRE :

- Bien homogénéiser le produit avant emploi et pendant l'utilisation. L'application de la lasure se fait à l'aide d'une brosse synthétique ou d'un manchon laqueur polyester tissé HD 4mm fil continu.
- Appliquer régulièrement sans surcharge, croiser et lisser de manière uniforme dans le sens du fil du bois. Pour une finition soignée, prévoir un léger ponçage après la 1^{ère} couche.
 - Intérieur : 2 couches.
 - Extérieur : 3 couches (dont une 1^{ère} couche diluée à 10 % d'eau).
- Sec : 2h - Recouvrable : 4h

Un système totalement incolore est fortement déconseillé en extérieur.

Composition

Lasure acrylique et alkyde en phase aqueuse

Famille 1, classe 7b2-4a (selon la norme AFNOR NF T 36-005)

Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/e): 130 g/L (2010).

La teneur en COV de ce produit est de maximum 76 g/l.

Référence & Conditionnement

Réf 1.03.0134.01 : Pot de 1 litre (pour 12 à 15 m²) - Incolore

Réf 1.03.0134.03 : Pot de 5 litres (pour 60 à 75 m²) - Incolore

Réf 1.03.0135.01 : Pot de 1 litre (pour 12 à 15 m²) - Bois Clairs

Réf 1.03.0135.03 : Pot de 5 litres (pour 60 à 75 m²) - Bois Clairs

Réf 1.03.0136.01 : Pot de 1 litre (pour 12 à 15 m²) - Bois Exotiques

Réf 1.03.0136.03 : Pot de 5 litres (pour 60 à 75 m²) - Bois Exotiques

Réf 1.03.0137.01 : Pot de 1 litre (pour 12 à 15 m²) - Bois Foncés

Réf 1.03.0137.03 : Pot de 5 litres (pour 60 à 75 m²) - Bois Foncés



DALEP

5-7 Delle du Poirier
ZA Porte de la Suisse Normande
14320 Saint-André-sur-Orne
www.dalep.net