



Plots podotactiles DINAPLOT à coller

Fiche technique n° 472/Ind H


Version du 24/01/2018



Modèles LISSEO



Modèles RAINUO



Modèles GRANUO

DESCRIPTIF

Plots podotactiles en métal ou en polyamide, destinés à créer une B.E.V. (Bande d'Éveil de Vigilance), de manière à alerter les personnes non-voyantes ou malvoyantes de l'imminence d'un danger (escalier, quai...).
Fixation : à coller.

DOMAINE D'EMPLOI

Modèles RAINUO Brillant et RAINUO inox : usage en intérieur et en extérieur.
Autres modèles : usage en intérieur uniquement.

Ne pas appliquer sur support gras (ex. : parquets huilés, cirés...).

MATIÈRE

- Modèles RAINUO MAT et LISSEO MAT : alliage d'aluminium anodisé (nuance EN AW-2011 T8)
- Modèles RAINUO BRILLANT et LISSEO BRILLANT : alliage d'aluminium brut (nuance EN AW-2011 T8)
- Modèles RAINUO INOX et LISSEO INOX : inox brut (nuance 303)
- Modèles RAINUO LAITON et LISSEO LAITON : laiton brut (alliage CuZn39Pb3)
- Modèle DINALU BLACK : alliage d'aluminium (nuance EN AW-2011 T8) laqué noir
- Modèle GRANUO : polyamide renforcé de fibres de verre

RÉFÉRENCES

Modèle	Conditionnement	Réf.
RAINUO MAT	Boîte de 150 pièces	10 21 22D
	Sac de 1000 pièces	10 21 23D
RAINUO BRILLANT	Boîte de 150 pièces	10 21 24D
	Sac de 1000 pièces	10 21 25D
RAINUO LAITON	Boîte de 150 pièces	10 21 26D
	Sac de 1000 pièces	10 21 27D
LISSEO MAT	Boîte de 150 pièces	10 21 82D
	Sac de 1000 pièces	10 21 83D
LISSEO BRILLANT	Boîte de 150 pièces	10 21 84D
	Sac de 1000 pièces	10 21 85D
LISSEO LAITON	Boîte de 150 pièces	10 21 86D
	Sac de 1000 pièces	10 21 87D
RAINUO INOX	Boîte de 150 pièces	10 21 28D
LISSEO INOX	Boîte de 150 pièces	10 21 88D
DINALU BLACK	Boîte de 150 pièces	10 21 89D
GRANUO Anthracite	Sachet de 150 pièces	10 22 86D
GRANUO Gris	Sachet de 150 pièces	10 22 87D

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Permettent de créer des BEV (Bande d'Éveil de Vigilance) conformes à la norme NF P98-351 d'août 2010

Remarque :

- Résistance à la glissance selon § 5.3 de la norme NF P98-351 : modèle DINALU BLACK : essai en cours. Autres modèles : conformes.
- Classement global feu/fumée selon § 5.3 de la norme NF P98-351 : modèle DINALU BLACK : essai en cours. Autres modèles : conformes.

MISE EN ŒUVRE

Préparation du chantier :

- Se procurer la norme NF P98-351 (août 2010).
- Se procurer au moins un **gabarit de collage réf. 10 22 65** (cf. § Options).
- Se procurer des cartouches de **colle Scotch-Weld™ DP 609 réf. 10 22 82D** (cf. § Options). Compter 1 cartouche pour environ 200 plots.
- Se procurer un **pistolet à colle EPX 3M™ réf. 08 19 000** (cf. § Options).
- S'assurer que la température ambiante est de +10°C minimum.

Préparation du support :

- Dépoussiérer soigneusement et éliminer totalement tout résidu de colle ou d'adhésif.
- Éliminer toute trace grasse à l'aide d'un produit dégraissant compatible avec le support (alcool isopropylique dilué type **VHB Cleaner réf. 22 77 900** (cf. § Options), acétone...).
- Ne pas utiliser d'essence ou de White-Spirit, car ce sont des produits gras.
- S'assurer que le support est parfaitement sec.
- S'assurer que le support est solide et ne se désagrège pas : ne pas appliquer par exemple sur un vieux béton ou sur un plâtre de mauvaise qualité.
- Positionner le gabarit de collage selon les recommandations de la norme NF P98-351 (août 2010) et de la réglementation en vigueur.
- Poncer délicatement l'emplacement des plots à travers le gabarit, de manière à éclaircir le sol, à l'aide d'une petite ponceuse à bande ou, si le support est en carrelage, d'une perceuse équipée d'un mandrin à 90° et d'un trépan pour carrelage.
- Aspirer soigneusement les résidus du ponçage.



Petite ponceuse à bande



Perceuse équipée d'un mandrin à 90° et d'un trépan pour carrelage

Mise en œuvre :

- Déposer une goutte de colle Scotch-Weld™ DP 609 au centre des cavités du gabarit à l'aide du pistolet à colle EPX 3M™.
- Déposer un plot sur chaque goutte de colle et presser fermement avec le pouce pendant quelques secondes.
- Procéder par groupe de 30 plots maximum.
- En cas d'arrêt prolongé, changer de buse.

Remise en service de la zone traitée : au bout de 2 h minimum (à +20°C).

OPTIONS

Colle Scotch-Weld™ DP 609

- Polyuréthane bi-composant
- 50 mL
- 1 cartouche pour environ 200 plots
- Livrée avec 2 buses
- Réservée à un usage professionnel
- Réf. 10 22 82D




Pistolet à colle EPX 3M™

- Pour colle Scotch-Weld™ DP 609
- Réf. 08 19 000



Gabarit de collage :

- Pour plots podotactiles à coller ou auto-adhésifs
- Réf. 10 22 65

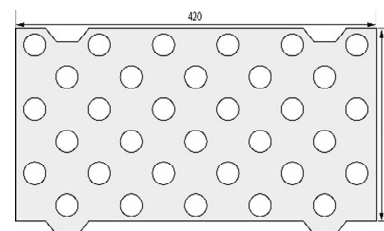

VHB Cleaner

- Nettoyant-dégraissant de surface à base d'alcool isopropylique dilué
- Bouteille de 1L
- Réf. 22 77 900
- Cf. FT 097



AVERTISSEMENT

Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de tout infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.


3M Bricolage et Bâtiment

Siège social : Parc Industriel Ouest – 65 rue de Chambourg – Veyziat – BP 2011 – 01117 Oyonnax Cedex
Tél. +33 (0) 4 74 12 05 10 – Fax +33 (0) 4 74 12 05 12
3mbricolageetbatiment@mmm.com

Site de La Mure : ZI du Marais – CS 30929 – 38350 La Mure d'Isère
Tél. +33 (0) 4 76 81 14 22 – Fax +33 (0) 4 76 30 93 03
3mbricolageetbatiment.pro@mmm.com

Site de Longvic : 3 boulevard de Beauregard – CS 80095 – 21603 Longvic Cedex
Tél. +33 (0) 3 80 54 70 15 – Fax +33 (0) 3 80 54 72 00

Centre Information Clients



Fiches technique disponible en téléchargement sur :
www.dinac.fr > Produits > Fiches techniques