


SCIE À CHANTOURNER AVEC PÉDALE

- Hauteur de coupe maximale de 48 mm à 90° et 23 mm à 45°
- Table de travail bien dimensionnée, en aluminium, inclinable jusqu'à 45°
- Vitesse de coupe variable de 400 à 1600 min⁻¹ et course d'oscillation de lame de 13 mm
- Grande lampe orientable à LED pour éclairer la zone de coupe et assurer un travail de précision
- Permet l'utilisation de lames d'une longueur de 127 mm, avec ergots et sans ergots
- Pied de biche assurant le juste maintien permettant le parfait guidage des pièces à travailler
- Faible niveau de vibrations permettant d'obtenir de bons résultats au sciage
- Buse de soufflage favorisant une bonne visibilité en éliminant les sciures de la zone de travail
- Possibilité de guider la pièce à scier à deux mains grâce à la commande au pied
- Pédale fournie avec un câble confortablement dimensionné de 1500 mm
- Déplacement aisé de la machine grâce à la poignée de transport
- Livrée avec un piétement stable



Avantages
DE LA PÉDALE

- Pratique pour effectuer les découpes intérieures puisque la machine est commandée à l'aide de la pédale
- Les mains restent toujours libres sans avoir à constamment manipuler l'interrupteur Marche/ Arrêt
- Permet de mettre en route et d'arrêter la machine en appuyant et en relâchant l'interrupteur
- La pédale est fournie avec un câble confortablement dimensionné de 1500 mm

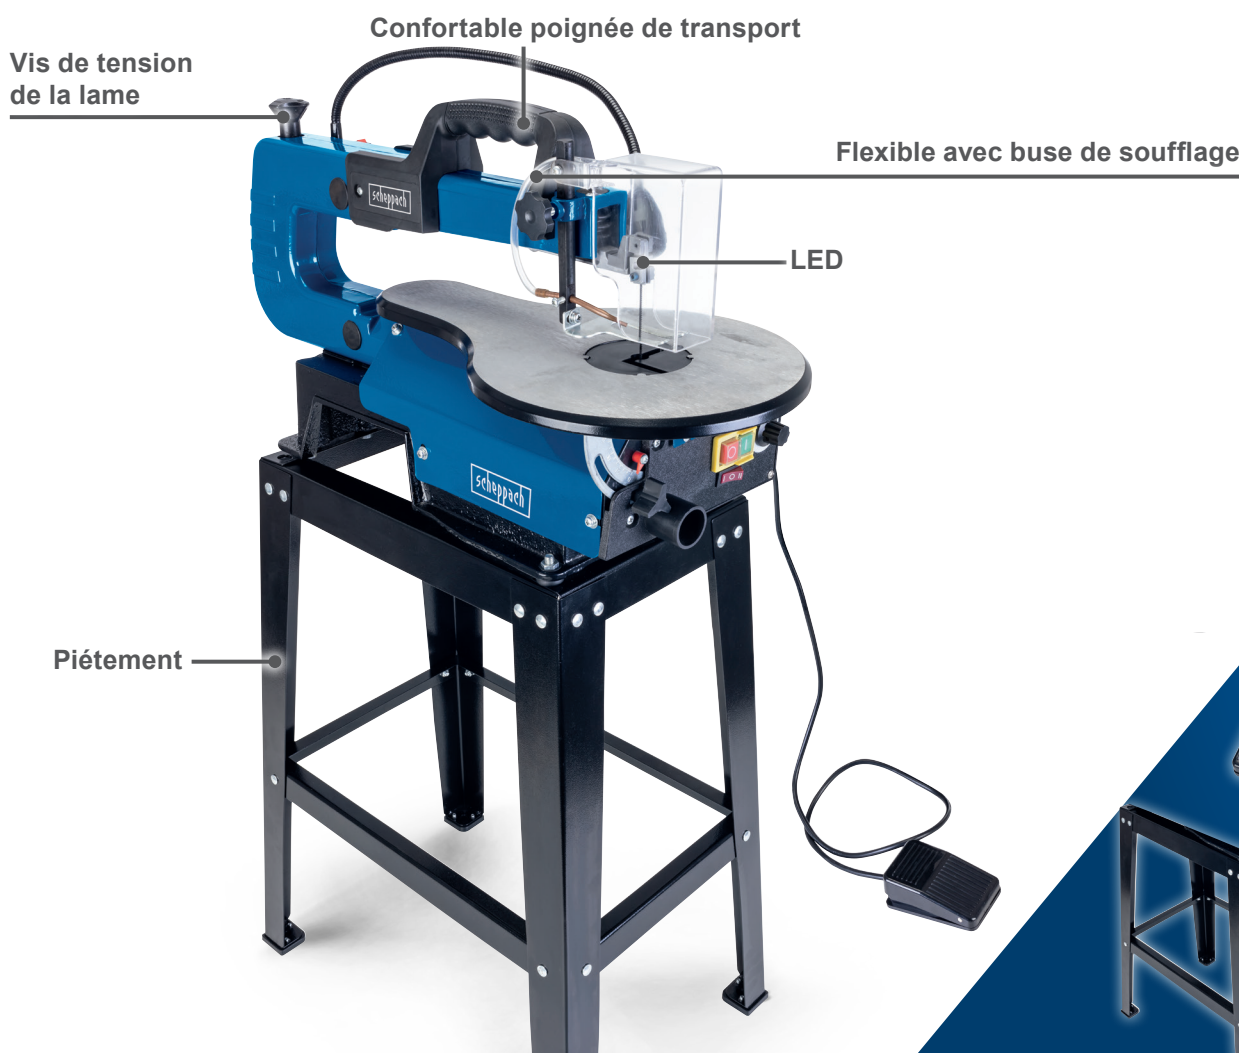

INCLUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions machine avec piétement L x l x h	612 x 353 x 946 mm
Dimensions machine L x l x h	618 x 289 x 313 mm
Dimensions piétement L x l x h	520 x 355 x 650 mm
Dimensions de la table L x l	250 x 415 mm
Inclinaison de la table	0° - 45°
Vitesse d'oscillation	400 - 1600 min ⁻¹
Hauteur / Profondeur de coupe	48 / max. 406 mm
Embout d'aspiration Ø	35 mm
Moteur	230V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	120 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	15 / 16,5 kg
Dimensions de l'emballage	655 x 325 x 420 mm
Référence	59014139953
Gencod	4046664179429
Container de 20'	280 pièces
Container de 40'	600 pièces
Container de 40' HC	700 pièces