

FLUID CONTROL

FLUID CONTROL EXIT & ACCESS



APPLICATIONS

Récommandé pour les établissements type musée et centre commercial pour protéger les biens des vols, aéroport et salle de spectacle pour éviter les fraudes, école et unité Alzheimer pour empêcher les sorties non-autorisées... sur les portes d'issue de secours utilisées par le personnel autorisé.

LES PLUS PRODUIT

Les + utilisateurs :

- Très haute résistance (500 kg par point, soit 1500 kg pour la version 3 points)
- Fiabilité de fonctionnement pour un usage intensif
- Très faible effort d'ouverture : inférieur à 3 kg
- Barre rotative unique de type C : design discret et sobre
- Très faible consommation du déclencheur électromagnétique DAS : 2,5W
- Anti-effraction : la jarretière passe-câble s'intègre directement dans le rappel-barre
- Disponibles en version 1 point, 2 et 3 points haut et bas et 3 points latéraux
- Apte à équiper une porte coupe-feu à simple et double vantail

Les + installateurs :

- Bitension automatique 24/48V pour la sortie DAS et 12/24V pour le contrôle d'accès
- Montage facilité au maximum

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES MECANIQUE

- Simplicité d'installation : système de boutonnière, pas de réglage des tringles, réglage simplifié des gâches
- Faible projection < 92mm
- Réversible sans intervention sur le produit
- Longueur de barre standard 835mm ou grande longueur 1165mm
- Recoupable sur site :
 - Standard : jusqu'à 618 mm
 - Grande longueur : jusqu'à 845 mm
- Versions 1 point, 2 points haut et bas, 3 points haut et bas et 3 points latéraux
- Fermeture anti-panique de type C
- Pour porte standard de 2 300 mm de haut
- Pour porte grande hauteur jusqu'à 3200 mm de haut (kit à acheter séparément)
- Tringles rotatives et caches tringles livrés en standard

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- Déverrouillage instantané
- Tension d'alimentation du DAS : Bi-tension 24 et 48VDC avec une seule référence
- Tension d'alimentation du contrôle d'accès : Bi-tension 12 et 24VDC
- Très faible consommation du déclencheur électromagnétique DAS : 2,5 W
- Anti-effraction : la jarretière passe-câble s'intègre directement dans le rappel-barre
- Simplicité d'installation : sortie du câble d'information (3m), connexion rapide
- Fonctionnement à rupture de tension (sécurité positive)
- 1 Câble d'alimentation du DAS
- 1 câble avec les états certifiés du DAS pour connexion vers un UGCIS (NO-NF)
- 1 câble d'information sur les états de l'issue (utilisation, fonctionnement) :
 - Détection appui de barre (pré-alarme NO)

VOS ACCÈS SOUS CONTRÔLE

- Etat de la porte NO

Pilotage par contrôle d'accès

MODULE DE MANOEUVRE EXTERIEURE (inclus)

Côté extérieur, l'action sur le contrôle d'accès (lecteur de badge, digicode) embraye le module extérieur pour ouvrir la porte.
L'état du contrôle d'accès n'influence pas la tenue au feu de la porte.

Inox brossé

Existe en bouton et béquille.

ACCESSOIRES





Jarretères / Passe-câble en applique ou à mortaiser

Boitier bris de glace

Kit de prolongation pour porte de grande hauteur jusqu'à 3200 mm

Détecteur magnétique de position de porte à encastrer

SCHÉMAS TECHNIQUES

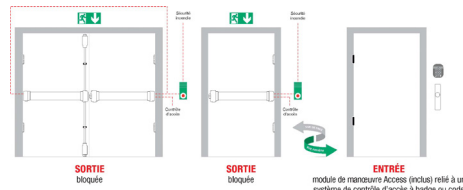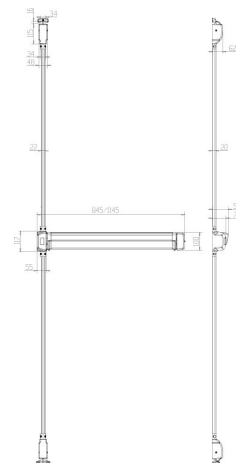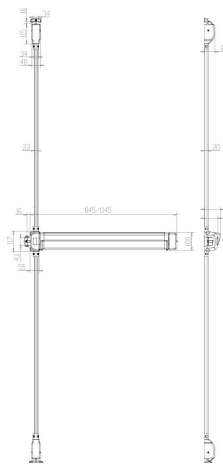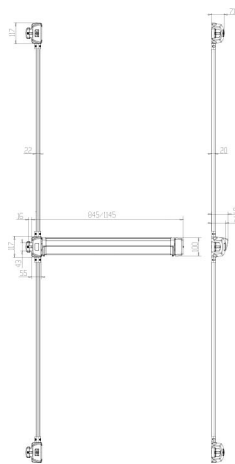

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
Fluid Control Exit & Access	
Fonction Exit & Access - Blocage des sorties et contrôle des entrées - 1 point - Module de manoeuvre extérieure Bouton	
FC1091-31-0A	Aluminium - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Bouton
FC1091-34-0A	Noir Barre rouge - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Bouton
FC1021-31-0A	Aluminium - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Bouton
FC1021-34-0A	Noir Barre rouge - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Bouton
Fonction Exit & Access - Blocage des sorties et contrôle des entrées - 1 point - Module de manoeuvre extérieure Béquille	
FC1091-21-0A	Aluminium - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Béquille
FC1091-24-0A	Noir Barre rouge - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Béquille

Référence	Désignation
FC1021-21-0A	Aluminium - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Béquille
FC1021-24-0A	Noir Barre rouge - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Béquille
Fonction Exit & Access - Blocage des sorties et contrôle des entrées - 2 points haut et bas - Module de manoeuvre extérieure Bouton	
FC2091-31-0A	Aluminium - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Bouton
FC2091-34-0A	Noir Barre rouge - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Bouton
FC2021-31-0A	Aluminium - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Bouton
FC2021-34-0A	Noir Barre rouge - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Bouton
Fonction Exit & Access - Blocage des sorties et contrôle des entrées - 2 points haut et bas - Module de manoeuvre extérieure Béquille	
FC2091-21-0A	Aluminium - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Béquille
FC2091-24-0A	Noir Barre rouge - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Béquille
FC2021-21-0A	Aluminium - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Béquille
FC2021-24-0A	Noir Barre rouge - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Béquille
Fonction Exit & Access - Blocage des sorties et contrôle des entrées - 3 points haut et bas - Module de manoeuvre extérieure Bouton	
FC3091-31-0A	Aluminium - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Bouton
FC3091-34-0A	Noir Barre rouge - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Bouton
FC3021-31-0A	Aluminium - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Bouton
FC3021-34-0A	Noir Barre rouge - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Bouton
Fonction Exit & Access - Blocage des sorties et contrôle des entrées - 3 points haut et bas - Module de manoeuvre extérieure Béquille	
FC3091-21-0A	Aluminium - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Béquille
FC3091-24-0A	Noir Barre rouge - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Béquille
FC3021-21-0A	Aluminium - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Béquille
FC3021-24-0A	Noir Barre rouge - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Béquille
Fonction Exit & Access - Blocage des sorties et contrôle des entrées - 3 points latéraux - Module de manoeuvre extérieure Bouton	
FC3191-31-0A	Aluminium - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Bouton
FC3191-34-0A	Noir Barre rouge - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Bouton
FC3121-31-0A	Aluminium - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Bouton
FC3121-34-0A	Noir Barre rouge - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Bouton
Fonction Exit & Access - Blocage des sorties et contrôle des entrées - 3 points latéraux - Module de manoeuvre extérieure Béquille	
FC3191-21-0A	Aluminium - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Béquille
FC3191-24-0A	Noir Barre rouge - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Béquille
FC3121-21-0A	Aluminium - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Béquille
FC3121-24-0A	Noir Barre rouge - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Béquille
Accessoires Fluid Control	
Jarretières - Passe-câble	
FM2412-01-0A	En applique - diamètre int 11mm - long 475mm
FM2500-01-0A	A mortaiser - diamètre int 8mm - Pour ouverture à 90°
FM2500-02-0A	A mortaiser - diamètre int 8mm - Pour ouverture à 180°
Kit de prolongation pour porte de grande hauteur jusqu'à 3200 mm	
FC9100-11-0A	Aluminium
FC9100-12-0A	Noir
Boitier Bris de glace	
F80400-03-0A	Vert - vitre déformable - simple contact
F80420-01-0A	Vert - vitre déformable - double contact