

RAGTUBE

REF : RAGTUB12



RAGA TUBE, Design rétro, efficacité avant-gardiste !


+ Avantages produit

- Construction solide et durable en aluminium, inox et Polycarbonate anti UV.
- Rendement et flux élevé : 143lm/W.
- Montage simple grâce à ses fixations amovibles et ses connecteurs automatiques traversants.

Référence	Technologie	Puissance	Température de couleur
RAGTUB12	230V	38W	4000K


Données physiques

Matériaux	Aluminium et PC avec traitement anti-UV
Couleurs	Blanc
Mode de fixation	Saillie
L x H x P (mm)	1200 x 60 x 61,8 mm
Poids (kg)	1,65 kg

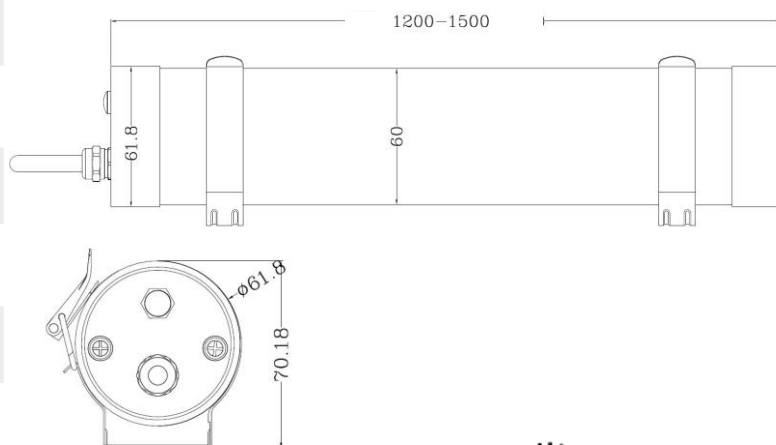

PERFORMANCES

Flux (lm)	5348
Puissance (W)	38W
Valeur d'intensité max (cd)	1491
Température (k)	4000K

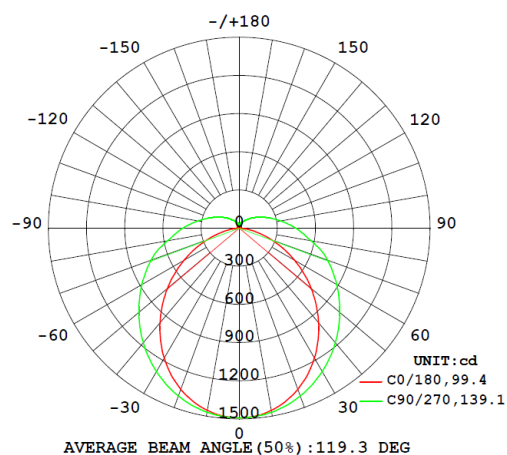

143 lm/W RENDIMENT	T _c -40° +50°	50000 HEURES L80 B10	3 MACADAM	120°	GROUPE O IEC 62471
IRC 80	CLASSE II	> 0,94 COS φ	IP65	< 10 THD	IK 10
5 ANS GARANTIE	RÉPARABLE Dans nos ateliers	UGR <25			

Flux out: 2633 lm

1m	590.1, 1500lx	235.88cm
2m	147.5, 375.0lx	471.76cm
3m	65.56, 166.7lx	707.64cm
4m	36.88, 93.74lx	943.52cm
5m	23.60, 59.99lx	1179.40cm

EXEMPLE

Le RAGTUBE est une rampe étanche particulièrement adaptée pour l'éclairage des locaux techniques intérieurs mais aussi aux espaces couverts extérieurs.

Exemple de mise en oeuvre indicatif dans les conditions du bâtiment de stockage repère ASLED :

- 2 RAGTUBE 120 38W positionnés au-dessus d'un quai de déchargement couvert éclairent à 230 lux moyen au sol les 24m², avec une uniformité U₀ > 0,4.

