

EFFRACTION NORMES EN DIRECTIVES RÉSISTANCE

8000N

EN 14846



2014/30/UE
2011/65/UE

90 mm





À ÉMISSION
DE COURANT



➤ Sans contact de signalisation

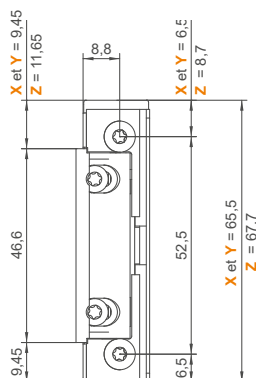


➤ Avec contact de
signalisation
bobine **X** et **Y**

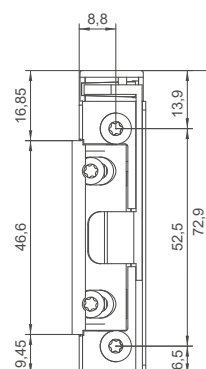

➤ Avec contact de signalisation bobine Z

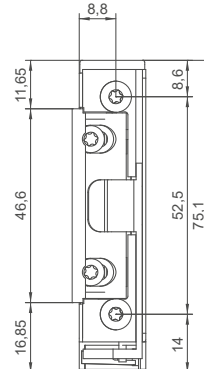

➤ Demi tour à déport
d'ouverture réduit
réglable sur 3 mm



- Multi-tensions 6 à 28 V AC/DC ⁽¹⁾
- Diode transil TVS intégrée
- Résistance à l'effraction 8000 N
- Résistance au feu 90 mn

	X = 10 à 24 V AC/DC	15FX10	15FXX10
Références	Y = 24 V AC/DC	15FY10	15FYX10
	Z = 6 à 28 V AC/DC	15FZ10	15FZX10
Montage	Encastré / pose réversible (DIN droite / DIN gauche)		
Matière	Acier		
Résistance à l'effraction	8000 N*		
Mode de fonctionnement	À émission de courant		
Contact de signalisation	Porte ouverte / Porte fermée	-	Oui
Bobine X	Tension d'alimentation	10 à 24 V AC/DC (Alim. permanente possible en 12 V DC)	
	Consommation	12 V AC / 0,2 A - 24 V AC / 0,39 A - 12 V DC / 0,28 A - 24 V DC / 0,56 A	
	Précharge maximale	12 V AC = 100 N / 24 V AC = 200 N / 12 V DC & 24 V DC = 50 N	
Bobine Y	Tension d'alimentation	24 V AC/DC (Alim. permanente possible en 24 V DC)	
	Consommation	24 V AC / 0,08 A - 24 V DC / 0,12 A	
	Précharge maximale	24 V AC = 100 N / 24 V DC = 50 N	
Bobine Z	Tension d'alimentation	6 à 28 V AC/DC (Alim. permanente possible en 6-28 V)	
	Consommation	12V AC = 0.11 A / 0.90 A ⁽²⁾ - 24V AC = 0.10 A / 0.57 A ⁽²⁾ 12V DC = 0.14 A / 0.97 A ⁽²⁾ - 24V DC = 0.11 A / 0.58 A ⁽²⁾	
	Précharge maximale	400 N	
Protection électronique intégrée	Oui (diode transil TVS)		
Durée de vie en cycles	300 000		
Résistance au feu	90 minutes (certificat MPA 0432-CPR-00406-01.1)		
Température de fonctionnement	-25° à +70° C		
Directives CE	2011/65/UE • 2014/30/UE		
Norme EN 14846	3C3E0H000		3C3E0H010
Dimensions (l x p x h)	Bobines X et Y = 16 x 28 x 65,5 mm / Bobine Z = 16 x 28 x 67,7 mm Version avec contact : bobines X et Y h = 72,9 / Bobine Z h = 75,1 mm		
Poids brut / Poids net	0,146 Kg / 0,141 Kg		
Conditionnement par	1 ou 110		
Code douane / Code DEEE	8301409000 / P09.10		
Code EAN 13 Bobine X	3760273118174		3760273118143
Code EAN 13 bobine Y	3760273118167		3760273119136
Code EAN 13 Bobine Z	3760273118150		3760273118129

(1) selon modèle (2) courant d'appel 0,2 secondes

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,97 Kg = 224,81 lbs)