


# Tore | Metallbau


Maße/Montage | Tor-Treibriegel

## 902 | für aufliegende Vierkantstangen

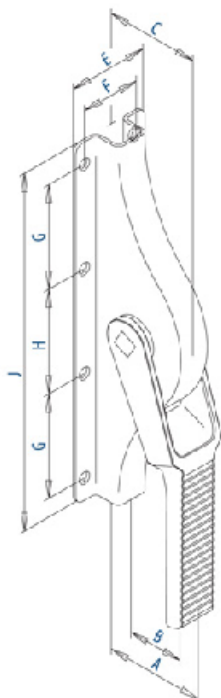

	für Stangen (Vierkant)			
	10 mm	13 mm	16 mm	19 mm
Stangenhub	23 mm	23 mm	30 mm	37 mm
A*	45,5 mm	51,5 mm	71,6 mm	85 mm
B*	23 mm	25 mm	42 mm	37 mm
C	43,5 mm	50 mm	61 mm	66,5 mm
E	36 mm	40 mm	52,8 mm	60 mm
F	25 mm	30 mm	36,2 mm	42 mm
G	40 mm	53 mm	73,5 mm	85 mm
H	63 mm	52,6 mm	73,5 mm	85 mm
J	170 mm	180 mm	236 mm	280 mm

## 902Z | für aufliegende Vierkantstangen | mit montiertem Zylinder

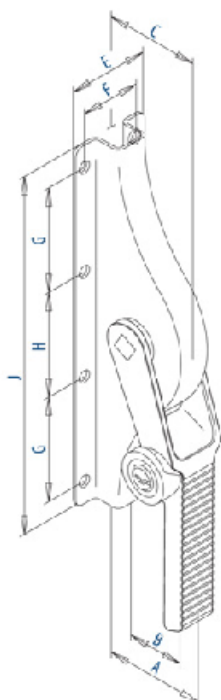

	für Stangen (Vierkant)			
	10 mm	13 mm	16 mm	19 mm
Stangenhub	23 mm	23 mm	30 mm	37 mm
A*	52,5 mm	55 mm	68 mm	80 mm
B*	27,5 mm	28 mm	36 mm	35 mm
C	43,5 mm	50 mm	61 mm	66,5 mm
E	36 mm	40 mm	52,8 mm	60 mm
F	25 mm	30 mm	36,2 mm	42 mm
G	40 mm	53 mm	73,5 mm	85 mm
H	63 mm	52,6 mm	73,5 mm	85 mm
J	170 mm	180 mm	236 mm	280 mm

\* Die Maße A und B können aus gusstechnischen Gründen geringfügig abweichen.



1



2

3

4

5

6

7

8