128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tél. : 33(0)5 55 06 87 87 - Fax : 33(0)5 55 06 88 88
www.legrand.com

dooxie™

Références : 6 000 83 - 6 001 83

Commande sans fil ON/OFF simple connectée pour éclairages et prises



1. USAGE

Commande sans fil pour une fonction ON/OFF lumière ou prise connectée. Contrôle les produits micromodules, les prises connectées et les interrupteurs-variateurs connectés.
Peut être utilisé comme va-et-vient ou commande de groupe d'éclairage.
• Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement.
Peut s'associer en multiposte, avec d'autres produits d'appareillage.
• Se pose sur du mobilier (mobile).
Peut être associé à 20 interrupteurs à option variation connectés ou prises connectées.

2. GAMME

Description	Blanc	Alu
Commande sans fil d'éclairage et de prise, pour une fonction ON/OFF, variateur, centralisation. Livrée complète avec pile. Equipée d'un voyant LED (configuration) et d'un bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies.	6 000 83	6 001 83

3. DIMENSIONS (mm)

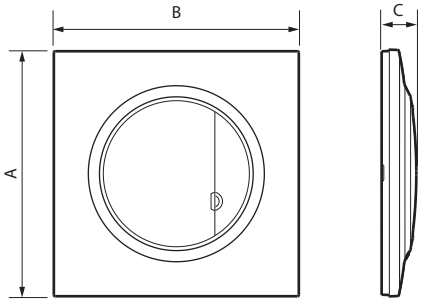

A	B	C
87	87	12

4. FONCTIONNEMENT



Appui court : ON/OFF
Appui long : variation +

Voyant LED :
- utile lors de l'installation
- flash rouge à l'appui lorsque la batterie est faible

Appui court : ON/OFF
Appui long : variation -



Bouton RESET
servant à revenir en mode usine

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04
Protection contre les corps solides/liquides : IP 40

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier mécanisme + support : PC Gris RAL 7016 chargé 10% fibre de verre

Couleur	Blanc RAL 9003	Aluminium
Plaque	ABS	ABS + Métal
Doigts	ABS	ABS peint

Sans halogène
Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V
Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

Fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz
Niveau de puissance : < 100 mW

Portée : 200 m en champ libre
10 m entre les produits en intérieur.

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C
Température de stockage : 0° C à + 45° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.
Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

Précaution de recyclage de la pile

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (6 000 83 - 6 001 83) est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : **www.legrandoc.com**