




DS5334EC

- High-grade stainless steel
- Soft close
- Front disconnect
- Load rating up to 90kg per pair
- 100% extension
- 19.1mm slide thickness
- Suitable for drawers up to 1000mm wide
- Ideal for environments where mild steel might be subject to corrosion
- Opening pull force $25\text{ N} \pm 5\text{ N}$
- Soft close on last 45mm of closing cycle
- Optional bracket accessory kit DS63610 for various mounting options
- Not suitable for flat mounting
- Temperature $+0^\circ\text{C}$ to $+40^\circ\text{C}$

80,000

- Acier inoxydable haute qualité
- Fermeture automatique avec amortissement
- Déconnexion frontale
- Charge jusqu'à 90kg per paire
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 19,1mm
- Convient pour des tiroirs jusqu'à 1000mm de largeur
- Idéal pour les environnements où l'acier doux risque d'être soumis à la corrosion
- Force d'ouverture $25\text{ N} \pm 5\text{ N}$
- Fermeture amortie 45mm avant la fin de course
- Kits d'accessoires DS63610 d'équerres en option pour convenir aux divers types de montage
- Ne convient pas pour un montage à plat
- Température d'utilisation de $+0^\circ\text{C}$ à $+40^\circ\text{C}$

- فولاذ مقاوم للصدأ ورفع الجودة
- إغلاق سلس
- انفصال امامي
- معدل حمل يصل إلى 90 كجم لكل زوج
- امتداد 100%
- سماكة المزلاق 19,1 مم
- مناسب لأدراج يصل عرضها إلى 1000 مم
- مثالي للبيئات التي قد يتعرض فيها الفولاذ الطري للصدأ
- قوة السحب لفتح الدُرَج 25 نيوتن ± 5
- إغلاق سلس في آخر 45 مم من دورة الإغلاق
- مجموعة الملحقات الاختيارية الداعمة
- لمختلف خيارات التركيب DS63610
- غير مناسب للتركيب الأفقي
- درجة الحرارة من $+0$ إلى $+40$ درجة مئوية

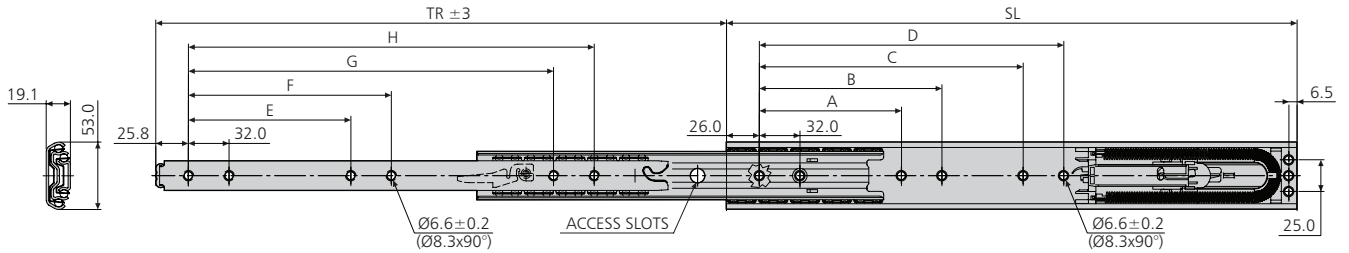

DS63610

5334EC	mm										kg†		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L (450mm*)	L (1000mm*)
DS5334-0040EC	400	388	160	192	-	-	128	160	-	288	1.99	65	55
DS5334-0045EC	450	450	160	192	256	-	128	160	-	320	2.27	65	55
DS5334-0050EC	500	500	192	224	-	-	160	192	-	384	2.57	70	60
DS5334-0055EC	550	550	192	224	320	352	160	192	-	416	2.87	85	72
DS5334-0060EC	600	600	256	288	384	416	192	256	-	480	3.18	90	80
DS5334-0070EC	700	700	288	320	448	480	256	288	512	576	3.79	90	80
DS5334-0080EC	790	800	352	384	544	576	320	352	416	672	4.42	90	75

* Drawer width / Largeur de tiroir / جُرْدَلْ ضَرَع

DS – Stainless Steel / Acier Inox / ليئس سِلناتس

† Load rating per pair of slides, weight per individual slide

/ † Capacité de charge pour une paire de glissières, poids d'une glissière

† (نِيْبَلَس) نِيْبَلَسْ لِكَل لومَحَلْ فينصت, (بَلَس) يَرْجُمْ لِكَل يدرفال نزلو /

Notes:

- *Fixing recommendation: M5 countersunk/ 6mm countersunk Euro screw*
- *We recommend that a centrally positioned pull handle is used on wide drawers*
- *When reconnecting the slide, insert the inner members with the intermediate members in retracted position. Apply the required force in a steady manner*

Notes:

- *Visserie recommandée: M5 tête fraisée/Eurovis à tête fraisée diamètre 6mm*
- *Nous recommandons d'utiliser une poignée en position centrale sur les tiroirs de grande largeur*
- *Lors de la reconnexion de la glissière, insérez le corps intérieur avec le corps intermédiaire en position fermée. Appliquer la force nécessaire de manière régulière*

ملاحظات:

- توصية للتثبيت: استعمل البرغي الغاطس M5 أو البرغي الأوروبي الغاطس 6 مم
- على الأدراج العريضة نوصي باستخدام مقبض سحب ذي موضع وسطي
- عند إعادة توصيل المنزلقة، قم بإدراج الأعضاء الداخلية مع الأعضاء الوسيطة في وضع الانكماش. طبق القوة المطلوبة بطريقة ثابتة