

CHEVILLE GOLD

Mise en place au marteau sans pré-perçage



⊕ MATÉRIAUX


- ▶ Plaque de plâtre jusqu'à 13 mm
- ▶ Plaque de plâtre + isolant
- ▶ Plaque de plâtre fibrée, fibrociment
- ▶ Cloison nid d'abeille
- ▶ Panneau fibres de bois compressées 3 à 5 mm

⊕ CHARGES INDICATIVES

	Arrachement	Cisaillement
Plaque de plâtre (13 mm)	15 kg	30 kg
Fibrociment (13 mm)	15 kg	50 kg

Coefficient de sécurité de 2

⊕ MISE EN OEUVRE

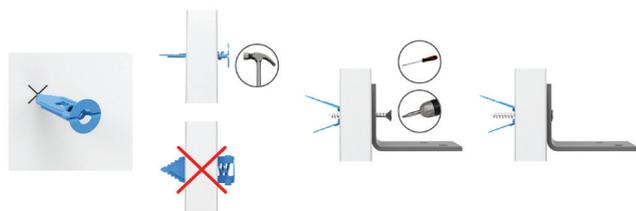

⊕ APPLICATIONS LÉGÈRES

- ▶ Chauffage électrique
- ▶ Ventilation et air conditionné
- ▶ Matériel et accessoires électriques
- ▶ Matériel et accessoires plomberie
- ▶ Eclairage mural
- ▶ TV
- ▶ Etagères
- ▶ Décoration

⊕ PLUS PRODUIT

- ▶ Acier zingué passivé - protection anticorrosion
- ▶ Sans perçage : simple et rapide
- ▶ Pointe dentelée : insertion facile et précise
- ▶ Pas de rotation au vissage
- ▶ Tête affleurante
- ▶ Résistant au feu
- ▶ Démontage facile sans trace

Désignation	Référence	Contd
Cheville Gold + vis tête fraisée 4 x 40	A200060	Boîte de 100
Cheville Gold + vis tête cylindrique 4,2 x 35	A200070	Boîte de 100
Cheville Gold + patte à vis M7	A200080	Boîte de 100