


Charnière à boîtier à montage rapide

Intermat 9944 FIX

Angle d'ouverture 125°



- Charnière automatique à clipser
- **Montage de boîtier sans outillage**
- Epaisseurs de portes supérieures à 16 mm
- Diamètre de boîtier 35 mm
- Avec dispositif automatique de fermeture
- Réglage de recouvrement intégré + 1,0 mm/- 2,5 mm
- Réglage en profondeur à excentrique intégré + 2,5 mm/- 1,5 mm
- Réglage en hauteur par embase ± 2 mm
- Boîtier/bras de charnière : acier nickelé

Modèles de boîtiers

Boîtier T FIX
sans outillage



Boîtier TH FIX
sans outillage
avec buses



Boîtier TB FIX
sans outillage
avec buses



Modèles de charnières


Types de ferrage

Désignation/Référence

Coudure 0 mm



en applique



9944-T FIX
0 077 647

9944-TH FIX
0 077 648


9944-TB FIX
0 077 649

Qté
1/50

Coudure 9,5 mm



en applique



9944-T FIX
0 077 650

9944-TH FIX
0 077 651

9944-TB FIX
0 077 652

Qté
1/50

Cache de bras de charnière

- Acier nickelé




Référence **Qté**
0 013 300 1/50




Charnière à boîtier à montage rapide Intermat 9944 FIX Angle d'ouverture 125°

Dist. boîtier C mm	Epaisseur de porte mm													
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Minimum de jeu par porte – À respecter pour définir la distance														
Les valeurs du tableau s'appliquent à des portes avec rayon de 0 mm														
3	1,0	1,2	1,5	1,9	2,3	2,7	3,3	3,9	4,7	5,4	6,3	7,1	8,0	8,9
4	0,9	1,2	1,5	1,8	2,2	2,6	3,1	3,7	4,3	5,1	5,8	6,7	7,5	8,4
4,5	0,9	1,2	1,5	1,8	2,2	2,6	3,0	3,6	4,2	4,9	5,7	6,4	7,3	8,1
5	0,9	1,1	1,4	1,8	2,1	2,5	3,0	3,5	4,1	4,8	5,5	6,2	7,0	7,9
5,5	0,9	1,1	1,4	1,7	2,1	2,5	2,9	3,4	4,0	4,6	5,3	6,1	6,8	7,6
6	0,9	1,1	1,4	1,7	2,0	2,4	2,9	3,3	3,9	4,5	5,2	5,9	6,6	7,4


Pour les portes comportant des rayons, le minimum de jeu doit être réduit de :
 Rayon 1 mm : Valeurs du tableau - 0,4 mm
 Rayon 3 mm : Valeurs du tableau - 1,2 mm



Cotes de perçage T FIX




Cotes de perçage TH FIX




Cotes de perçage TB FIX

Retrait de charnière H/
 Encombrement de porte T
 pour distance 0 mm
 et distance
 de boîtier
 de 3 mm

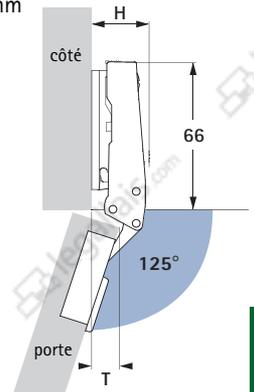


Coudure mm	H mm	T mm
0,0	19,5	8,5
9,5	29,0	18,0

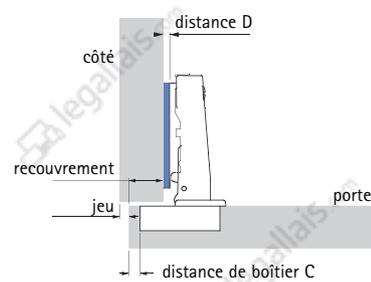

Dist. boîtier C mm	Recouvrement mm									
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Distance D mm										
3	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5	0,5				
4	6,5	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5	0,5			
4,5	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0		
5	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5	0,5		
5,5	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	

Réglage de recouvrement + 1,0 mm/- 2,5 mm

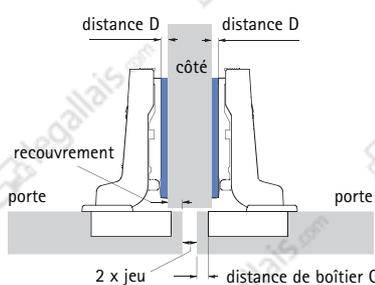

Dist. boîtier C mm	Recouvrement mm									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
Distance D mm										
3	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0			
4	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0		
4,5	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5	0,5		
5	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	
5,5	8,5	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5	0,5	

Réglage de recouvrement + 1,0 mm/- 2,5 mm

- Silent System, voir pages 3.1.104 - 3.1.118
- Push-To-Open, voir pages 3.1.128 - 3.1.129
- Embases, voir pages 3.1.88 - 3.1.91
- Informations techniques, voir pages 3.1.10 - 3.1.11
- Solutions de ferrures pour différents angles de caisson, voir pages 3.1.93 - 3.1.103