

3 Crémone à barillet ST DF/DV avec prolongateur ajustable en partie haute et basse						
Prolongateur en partie haute ajustable à sortie de tringle A-1197-**-0-1		Référence	GV	Fouillot	Cote D	Long.
b	** = 36 ^[1] (L: 620 mm) / 39 (L: 870 mm) avec 1 galet de verrouillage (GV)	G-24530-00-L-1		28	980/730 ^[1]	908
		G-24770-00-L-1		35	980/730 ^[1]	908

4	Crémone à barillet R2, ST DF/DV ajustable haut et bas avec prolongateur					
Prolongateur haut et bas avec sortie de tringle G-14661-**-0-1		Référence	GV	Fouillot	Cote D	Long.
	** = 00 (ST: 15 mm) / 13 (ST: 13 mm)	G-24534-18-L-1	2	25	980 / 730	1780
		G-24534-20-L-1	2	25	980 / 730	2030
		G-24452-18-L/R-1	2	28	980 / 730	1780
		G-24452-20-L/R-1	2	28	980 / 730	2030
		G-24750-18-L/R-1	2	35	980 / 730	1780
		G-24750-20-L/R-1	2	35	980 / 730	2030
		G-24764-18-L-1	2	40	980 / 730	1780
		G-24764-20-L-1	2	40	980 / 730	2030

5	Crémone à barillet R2 S/T recoupable en partie haute,					
Guide de tringle d'extrémité en partie haute		Référence	GV	Fouillot	Cote D	Long.
d	E-13609-00-0-1 pour rainure OB	G-24535-18-L/R-1	2	25	980	2100
		G-24535-20-L/R-1	2	25	980	2350
		G-24451-18-L/R-1	2	28	980	2100
		G-24451-20-L/R-1	2	28	980	2350
e	E-20971-00-0-1 pour rainure OF	G-24751-18-L/R-1	2	35	980	2100
		G-24751-20-L/R-1	2	35	980	2350
		G-24766-18-L-1	2	40	980	2100
		G-24766-20-L-1	2	40	980	2350



Réversibilité du pêne demi-tour




Compatible avec garnitures entraxe 165 et 195 mm



Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Tél. + 49 (0) 7156 301-0
Fax + 49 (0) 7156 301-77980

Ferco S.A.S.
2, rue du Vieux Moulin
F-57445 REDING (France)
E-mail : com.france@ferco.fr
Tél. + 33 (0)3 87 23 31 11
Fax + 33 (0)3 87 03 54 06

www.g-u.com/fr



PORTE FENÊTRE EN PVC, BOIS ET ALUMINIUM



Crémone à barillet



Le sens de l'ouverture




Le sens de l'ouverture





Programme crémone à barillet

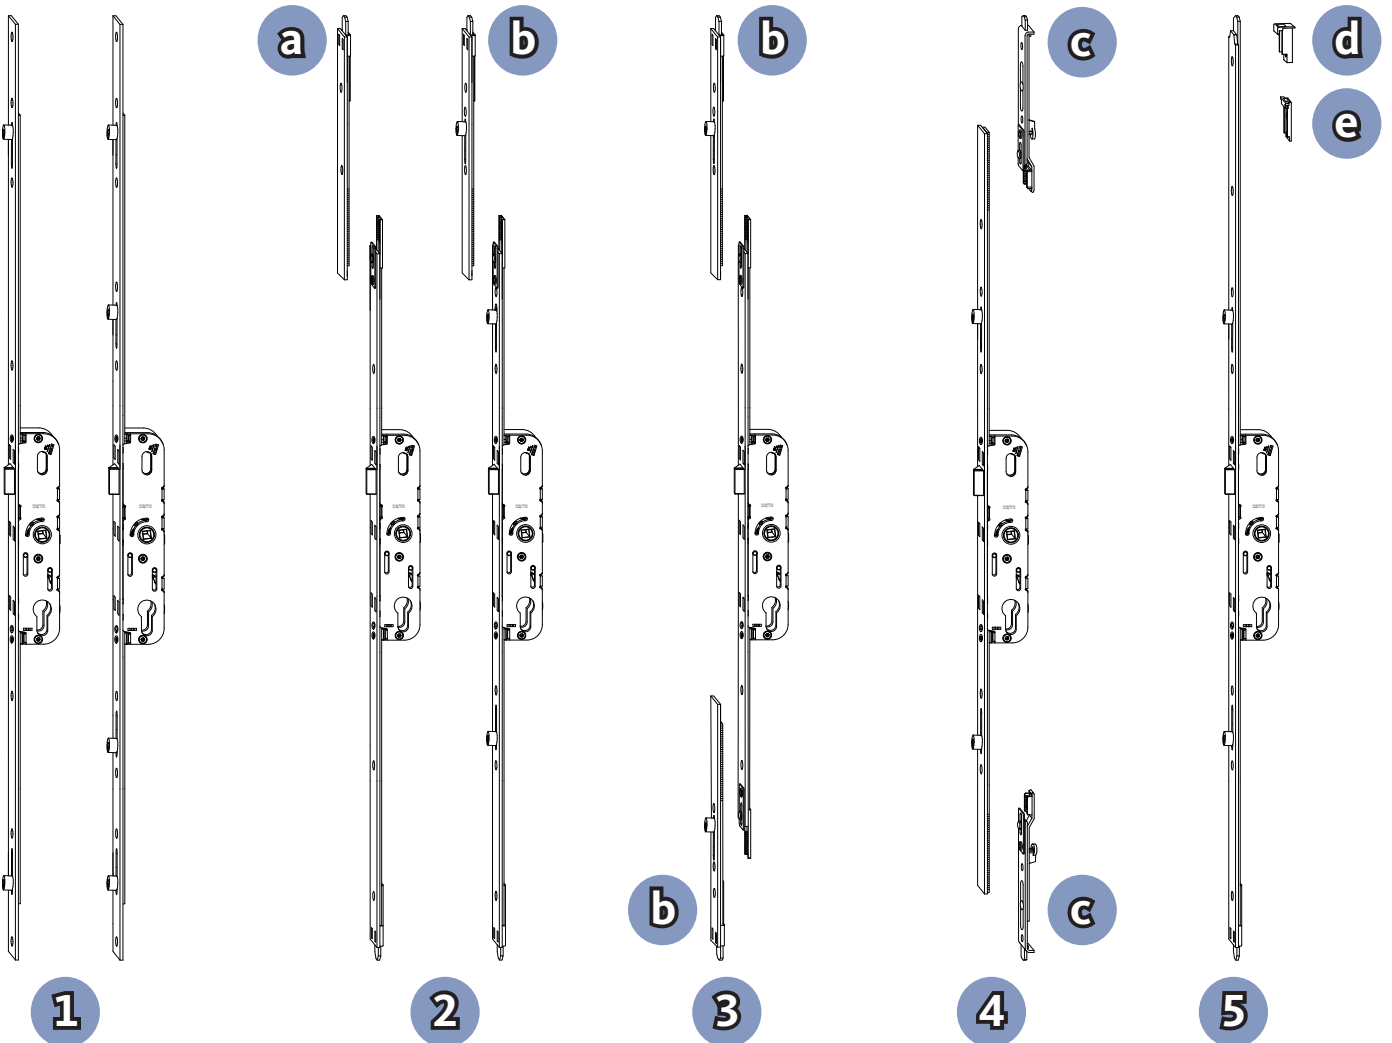

1 Crémone à barillet R2 - R4				
Nouveau	GV	Fouillot	Cote D	Long.
G-24539-22-L-1	4	25	980	2200
G-24491-22-L-1	2	28	980	2200
G-24489-22-L-1	4	28	980	2200
G-24759-22-L-1	2	35	980	2200
G-24755-22-L-1	4	35	980	2200
G-24769-22-L-1	4	40	980	2200

2 Crémone à barillet R0 - R2, ST avec prolongateur ajustable en partie haute						
Prolongateur en partie haute ajustable à sortie de tringle A-1197-**-0-1		Référence	GV	Fouillot	Cote D	Long.
a	** = 06 (L: 620 mm) / 09 (L: 870 mm)	G-24484-15-L-1		28	980	1529
		G-24484-45-L-1		28	1028	1529
		G-24753-15-L-1		35	980	1529
		G-24753-45-L-1		35	1028	1529
b	** = 36 (L: 620 mm) / 39 (L: 870 mm) avec 1 galet de verrouillage (GV)	G-24536-15-L-1	2	25	980	1529
		G-24485-15-L-1	2	28	980	1529
		G-24754-15-L-1	2	35	980	1529
		G-24765-15-L/R-1	2	40	980	1529

Réversibilité du pêne demi-tour

- Nos crémones sont livrées pour des menuiseries ferrées à gauche suivant la norme NF P 26101. Pour un ferrage à droite, il est possible de retourner le pêne 1/2 tour sans aucun démontage.

Adaptabilité

- Les crémones sont proposées avec un boîtier à entraxe 70 mm, équipées d'un carré de 7 mm et d'un pêne 1/2 tour.
- Se montent sur tout type de profil ouvrant avec une rainure de 16 mm.
- S'associent aux gâches pour jeu de 4 et 12 mm de notre programme existant.
- L'encombrement du boîtier et la protection de son mécanisme ont été optimisés.
- Sa nouvelle conception le rend compatible avec les garnitures à entraxe de vis de fixation : 165 mm et 195 mm.
- Ce nouveau programme de crémone à barillet est interchangeable avec l'actuel.
- Nos crémones à barillet ajustables peuvent être associées à des éléments de notre programme UNI-JET tels que : renvoi d'angle, prolongateur à galet, verrouillage haut et bas...

Confort d'utilisation

- Les crémones à barillet se verrouillent par sortie de tringle (S/T) et/ou par galets (R).
- Mécanisme de qualité éprouvé par condamnation à un seul tour de clé.
- Le relevage de la poignée avec rappel automatique assure un bon engagement des éléments de verrouillage.

Notre nouvelle crémone à barillet bénéficie des technologies les plus récentes

La nouvelle gamme de crémone à barillet équipe toutes les portes-fenêtres un et deux vantaux en PVC, bois ou aluminium.

Elle offre une grande sécurité à la fermeture et au verrouillage.


Elle répond aux différentes exigences dimensionnelles que la conception des profilés impose.

Cette nouvelle crémone à barillet est compatible avec notre programme d'accessoires existant et conserve tous les critères de mise en oeuvre actuels chez nos clients.

Son boîtier tout en acier lui permet d'être armé pour résister aux multiples manœuvres tout en conservant ses qualités intrinsèques.



Sens standard des crémones "gauche"

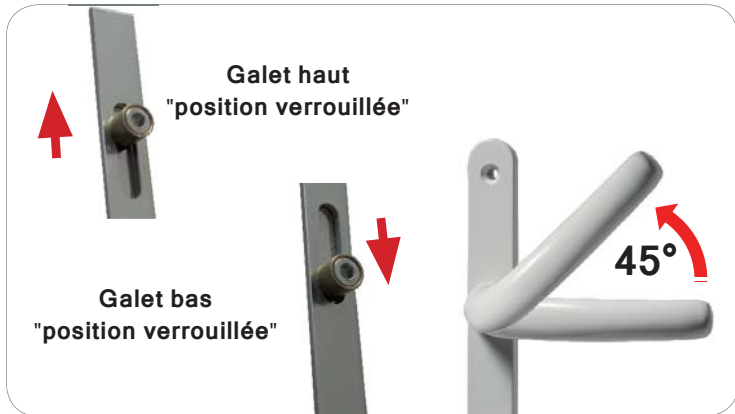

Relevage de la béquille

