



# Tableau de conversion

Programme Crémone à barillet

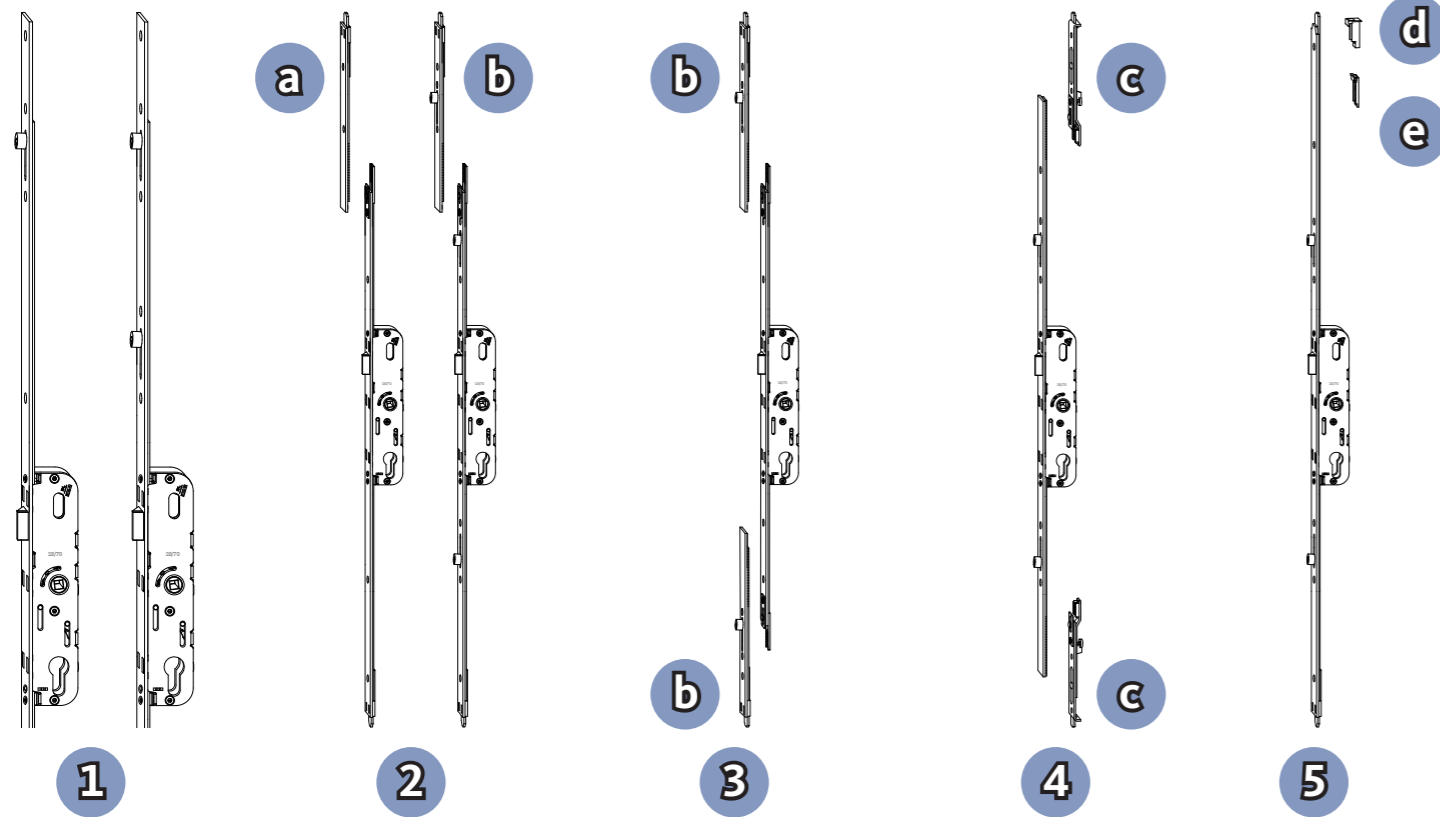


## Détail boîtier

Sans cambrage  
Fouillot F28 - F35 - 40

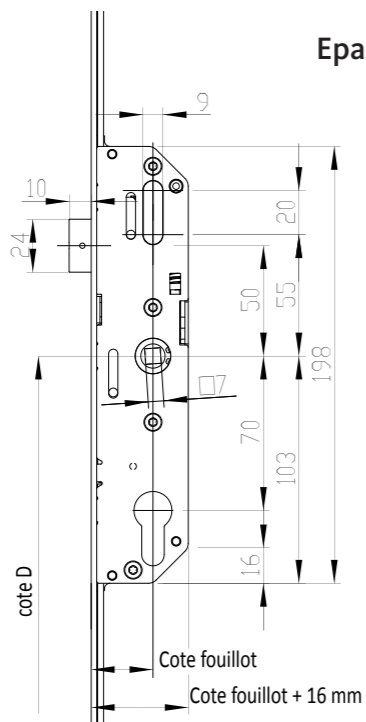

Epaisseur boîtier 13.5 mm

Avec cambrage  
Fouillot F25

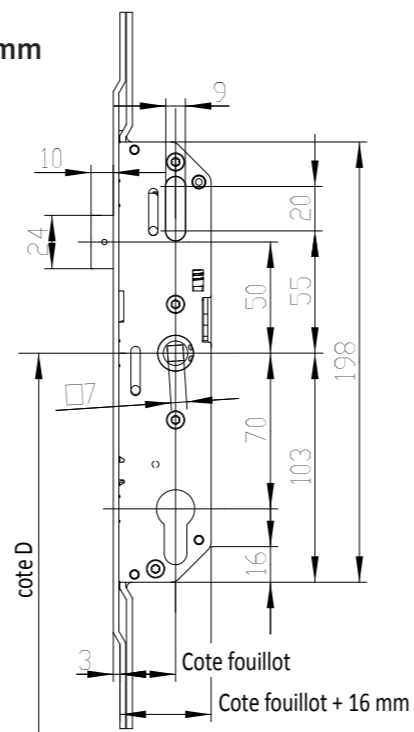

# Tableau de conversion

Programme Crémone à barillet



### 1 Crémone à barillet R2 - R4

Actuel	GV	Fouillot	Cote D	Long	Nouveau	GV	Fouillot	Cote D	Long
G-21262-22-0-1	4	25	980	2200	G-24539-22-L-1	4	25	980	2200
G-22671-22-0-1	2	28	980	2200	G-24491-22-L-1	2	28	980	2200
G-22662-22-0-1	4	28	980	2200	G-24489-22-L-1	4	28	980	2200
G-22784-22-0-1	2	35	980	2200	G-24759-22-L-1	2	35	980	2200
G-22726-22-0-1	4	35	980	2200	G-24755-22-L-1	4	35	980	2200
G-24327-22-0-1	4	40	980	2200	G-24769-22-L-1	4	40	980	2200

### 2 Crémone à barillet R0 - R2, ST avec prolongateur ajustable en partie haute

Prolongateur en partie haute ajustable à sortie de tringle A-1197-**-0-1		Actuel	GV	Fouillot	Cote D	Long	Nouveau	GV	Fouillot	Cote D	Long
a	** = 06 (L: 620 mm) / 09 (L: 870 mm)	G-22682-15-0-1		28	980	1529	G-24484-15-L-1		28	980	1529
		G-22682-45-0-1		28	1028	1529	G-24484-45-L-1		28	1028	1529
		G-22782-15-0-1		35	980	1529	G-24753-15-L-1		35	980	1529
		G-21782-45-0-1		35	1028	1529	G-24753-45-L-1		35	1028	1529
b	** = 36 (L: 620 mm) / 39 (L: 870 mm) avec 1 galet de verrouillage (GV)	G-21268-15-0-1	2	25	980	1529	G-24536-15-L-1	2	25	980	1529
		G-22663-15-0-1	2	28	980	1529	G-24485-15-L-1	2	28	980	1529
		G-22773-15-0-1	2	35	980	1529	G-24754-15-L-1	2	35	980	1529
		G-22768-15-0-1	2	40	980	1529	G-24765-15-L/R-1	2	40	980	1529

### 3 Crémone à barillet ST DF/DV avec prolongateur ajustable en partie haute et basse

Prolongateur en partie haute ajustable à sortie de tringle A-1197-**-0-1		Actuel	GV	Fouillot	Cote D	Long	Nouveau	GV	Fouillot	Cote D	Long
b	** = 36 (L: 620 mm) / 39 (L: 870 mm) avec 1 galet de verrouillage (GV)						G-24530-00-L-1		28	980/730 (1)	908
							G-24770-00-L-1		35	980/730 (1)	908

### 4 Crémone à barillet R2, ST DF/DV ajustable haut et bas avec prolongateur

Prolongateur haut et bas avec sortie de tringle G-14661-**-0-1		Actuel	GV	Fouillot	Cote D	Long	Nouveau	GV	Fouillot	Cote D	Long
c	** = 00 (ST: 15 mm) / 13 (ST: 13 mm)	G-21266-18-L-1	2	25	980 / 730	1780	G-24534-18-L-1	2	25	980 / 730	1780
		G-21266-20-L-1	2	25	980 / 730	2030	G-24534-20-L-1	2	25	980 / 730	2030
		G-22675-18-L-1	2	28	980 / 730	1780	G-24452-18-L/R-1	2	28	980 / 730	1780
		G-22675-20-L-1	2	28	980 / 730	2030	G-24452-20-L/R-1	2	28	980 / 730	2030
		G-22777-18-L-1	2	35	980 / 730	1780	G-24750-18-L/R-1	2	35	980 / 730	1780
		G-22777-20-L-1	2	35	980 / 730	2030	G-24750-20-L/R-1	2	35	980 / 730	2030
		G-22763-18-L-1	2	40	980 / 730	1780	G-24764-18-L-1	2	40	980 / 730	1780
		G-22763-20-L-1	2	40	980 / 730	2030	G-24764-20-L-1	2	40	980 / 730	2030

### 5 Crémone à barillet R2 S/T recoupable en partie haute,

Guide de tringle d'extrémité en partie haute		Actuel	GV	Fouillot	Cote D	Long	Nouveau	GV	Fouillot	Cote D	Long
d	E-13609-00-0-1 pour rainure OB	G-21267-18-L-1	2	25	980	2100	G-24535-18-L/R-1	2	25	980	2100
		G-21267-20-L-1	2	25	980	2350	G-24535-20-L/R-1	2	25	980	2350
		G-22614-18-0-1	2	28	980	2100	G-24451-18-L/R-1	2	28	980	2100
		G-22614-20-0-1	2	28	980	2350	G-24451-20-L/R-1	2	28	980	2350
e	E-20971-00-0-1 pour rainure OF	G-22715-18-0-1	2	35	980	2100	G-24751-18-L/R-1	2	35	980	2100
		G-22715-20-0-1	2	35	980	2350	G-24751-20-L/R-1	2	35	980	2350
		G-22267-18-0-1	2	40	980	2100	G-24766-18-L-1	2	40	980	2100
		G-22267-20-0-1	2	40	980	2350	G-24766-20-L-1	2	40	980	2350