


FICHE TECHNIQUE



BUTOIR de Béquille « JULIOR »

Elastomère blanc ou noir – D.40mm

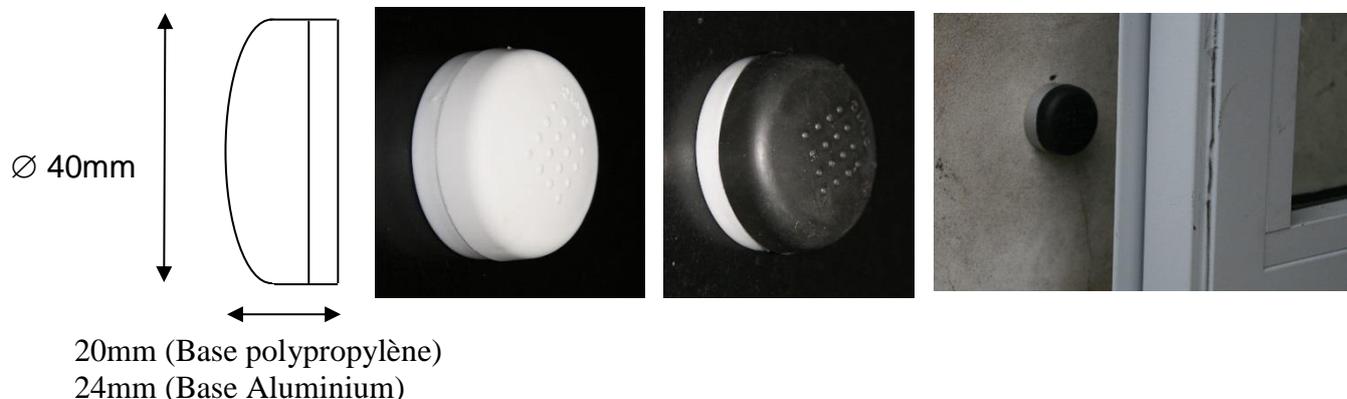

Ce modèle est conçu pour se positionner au niveau de la poignée de porte ou de fenêtre. Il peut recevoir des chocs importants. Il s'adapte parfaitement aux portes lourdes ou ouvertes violement (hôpitaux ou collectivités). Sa position permet le nettoyage du sol sans obstacle.

Ce butoir est constitué de 2 pièces :

- Une base en polypropylène ou en aluminium anodisé argent
- Une calotte en élastomère (partie en contact avec la porte)

Depuis de nombreuses années nous avons abandonné le caoutchouc pour les butoirs et les butées, les bagues et bouchons de nos butoirs en faveur d'un élastomère adapté à nos fabrications. En effet, le caoutchouc vieillit mal et résiste mal aux produits d'entretien.

Renseignements techniques concernant l'élastomère :

- Composition : compound à base de polyoléfinés
- Formulation : exempte de substances toxiques ou dangereuses
- Risques environnementaux : aucun.
- Bonne tenue de ce produit aux agents de nettoyage et d'entretien
- Propriétés physiques : Shore A : 90

Renseignements techniques concernant les bases

- Epaisseur du butoir : base polypropylène : 20mm ; base aluminium : 24mm
- Vis prévue Ø 4 mm : A adapter au mur (plein ou creux) dans lequel le butoir est fixé

Présentations proposées :

- Epaisseur du butoir : base polypropylène : 20mm ; base aluminium : 24mm
- Vis prévue Ø 4 mm : A adapter au mur (plein ou creux) dans lequel le butoir est fixé
- Base blanche/bouchon blanc ou Base grise/bouchon noir ou Base alu/bouchon noir

« Grand Vrac » Carton de 200 pièces (base polypro) ou 100 (base alu)

«VRAC» Sachet plastique de 10 pièces avec vis

CiviC Industrie

21 Allée des marronniers ZAC du plateau
94240 L'Hay-les-Roses (France)
Tél. 01 45 76 60 12
Email : commercial@civic-industrie.fr

