

SIMONSWERK

TECTUS®

TECTUS TE 210 3D

pour portes d'intérieurs affleurantes et affleurantes à feuillures

paumelle jusqu'à 40 kg

Caractéristiques techniques :

charge	40,0 kg
Hauteur (ouvrant/dormant)	140,0/140,0 mm
Largeur (ouvrant/dormant)	18,0/21,0 mm
diamètre de la fraise	16,0 mm

Descriptif

Paumelle TECTUS TE 210 3D de SIMONSWERK. Pose invisible pour portes affleurantes et affleurantes à feuillures sur huisseries bois, acier et aluminium. Certifiée CE, charge de 40 kg, angle d'ouverture jusqu'à 180°, longueur totale 140 mm, utilisable avec ouverture DIN vers la droite et la gauche, technique de palier lisse sans entretien, à réglage tridimensionnel : côté +/- 3,0 mm, hauteur +/- 2,5 mm, poussée +/- 1,5 mm. Finition...

Remarque

Protection des doigts grâce à un espace réduit entre l'ouvrant et le dormant.

Marques d'homologation :




Combinaison


élément de réception	huisserie métallique	TE 210 3D SZ
	ébrasement	TE 210 3D FZ/1
	chambranle	

Manuel d'utilisation

cadre de fraisage universel	
gabarit de perçage TECTUS	Rahmenausführung Blockzarge und Blendrahmen
Schablone Nr. 5 250663 6	Rahmen
Schablone Nr. 5 250664 6	Flügel



vue de face

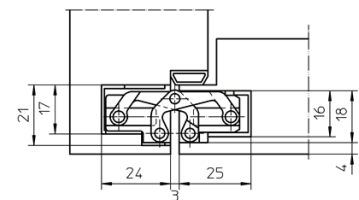

bloc-porte

ébrasement chambranle

SIMONSWERK TECTUS®


TECTUS TE 210 3D

pour portes d'intérieurs affleurantes et affleurantes à feuillures


paumelle jusqu'à 40 kg

Article (Sens d'ouverture DIN: DIN droite et gauche)


Finition	poliert-vermessingt
VPE	à 2 pièces
Référence	5 400540 0 03002
Finition	poliert-vernickelt
VPE	à 2 pièces
Référence	5 400540 0 03802
Finition	farbig kunststoff-beschichtet
VPE	palette EURO
Référence	5 400540 0 07975
Finition	F1-farbig
VPE	à 2 pièces
Référence	5 400540 0 12402
Finition	F2-farbig
VPE	à 2 pièces
Référence	5 400540 0 12502
Finition	Edelstahl-Look
VPE	à 2 pièces
Référence	5 400540 0 12602

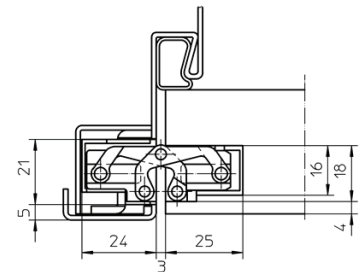

huisserie métallique

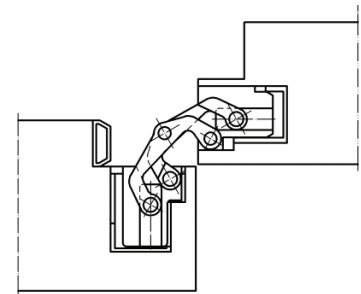

Blockzarge 90°

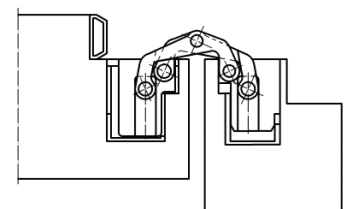

Blockzarge 180°