

# FOLK


REF : FOLKWCTC  
FOLKBCTC



Un spot simple, efficace et de grande qualité.

## + Avantages produit

- Sans driver, installation facile
- Capot de protection pour la recouvrabilité et la poussière
- Compatible RE2020 avec joint d'étanchéité.

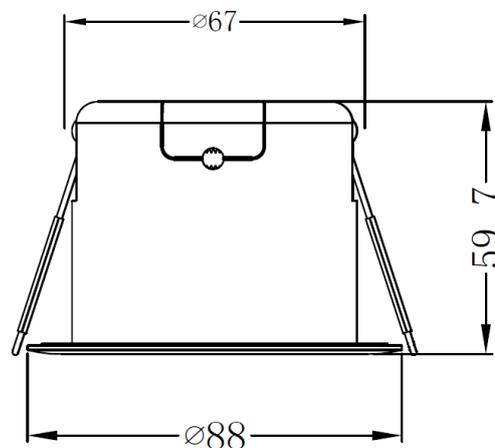


## Données physiques

Matériaux	Fonte d'aluminium
Couleurs	Blanc ou Noir
Mode de fixation	Encastrable
Ø*H (mm)	88 mm * 59,7 mm
Poids hors driver (gr)	150g
Diamètre d'encastrement (mm)	67 mm

Référence	Couleur	Technologie	Puissance
FOLKWCTC	○	CTC	5W - 5,5W -
FOLKBCTC	●	CTC	6W - 7W

# PERFORMANCES

Switch de puissance (W)	5W / 5,5W / 6W / 7W
Flux (lm) en 3000K	689 lm ( 7,5W position switch 7W)
Valeur d'intensité max (cd)	795 cd
Température (°K)	2700°K / 3000°K / 4000°K
Eblouissement UGR 4H8H (70%, 50%, 20%) C0 / C90	< 24

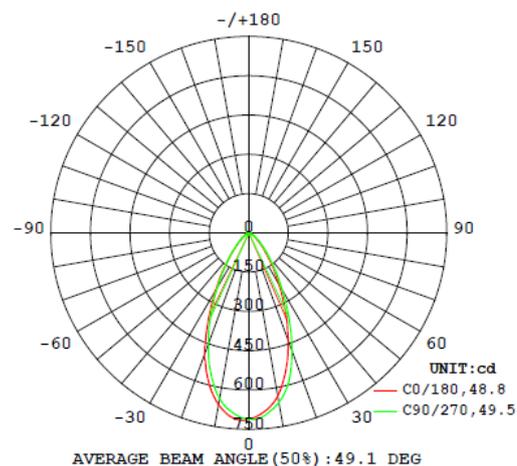

POGO 8W 3000K - 50°

<b>95</b> lm/W RENDEMENT	 -20° / +40°	<b>72000</b> HEURES L80 B10	<b>3</b> MACADAM	 RECOUVRABLE LAINE DEROULEE UNIQUEMENT	 50°
<b>80</b> IRC	GROUPE O  IEC 62471	> 0,9 COS φ	 IP20	 67-70mm	
 CLASSE I	<b>+</b> DIMMABLE	<b>UGR</b> < 24	 3000K 2700K 4000K	 FLICKER FREE	<b>RE</b> 2020 COMPATIBLE
<b>3</b> ANS GARANTIE	 REPARABLE Dans nos ateliers				

1m	501.2, 791.91x	88.38cm
2m	125.3, 198.01x	176.77cm
3m	55.69, 87.991x	265.15cm
4m	31.32, 49.491x	353.54cm
5m	20.05, 31.681x	441.92cm

Emoy, Emax


diamètre

# EXEMPLES

Le FOLK est un spot dédié à l'éclairage des espaces fonctionnels comme les pièces de vie, salons, chambres, cuisines ...

Exemples d'utilisation indicatifs dans un salon de dimensions : L\*I\*hsp(m): 6,30\*5,30\*2,80

- avec 12 FOLK en 7W espacés de 1,50\*1,67m, vous obtiendrez un éclairage moyen supérieur à 200 lux à 0,80m du sol, une uniformité  $U_o > 0,7$  et la possibilité de choisir la température de couleur de la pièce grâce à la technologie CTC (manuel) ou Zigbee (à distance).

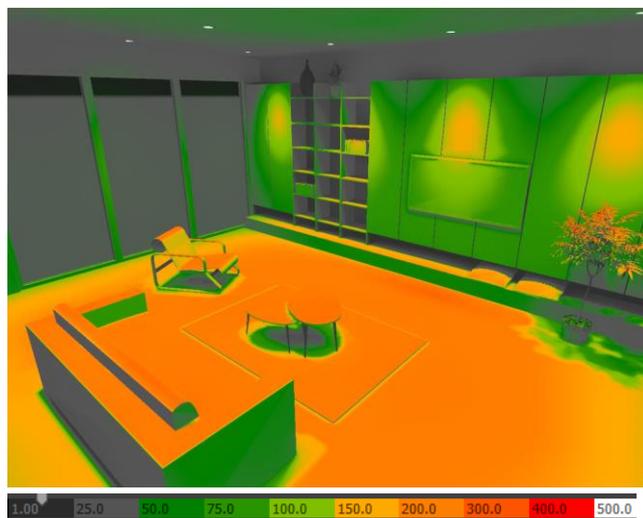

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'Asled pourra être engagée en cas d'erreur involontaire

