

Hawa Concepta III pour portes pivotantes et escamotables

Des transitions fluides pour des espaces plus flexibles que jamais

La ferrure Hawa Concepta III répond à la tendance des espaces ouverts et rend les transitions entre cuisine et salon ou entre zone de travail et lieu de vie plus fluides que jamais.

Les portes de toute dimension peuvent être pivotées, escamotées latéralement et rangées dans un espace réduit quasiment en un tour de main (paroi).

D'un léger effleurement, elles sont ensuite ressorties et fermées de manière affleurante, faisant seulement apparaître la façade esthétique de la cuisine. Cela fonctionne de manière si facile et intuitive que les poignées sont superflues. En développant la ferrure Hawa Concepta III, les concepteurs n'ont pas seulement pensé aux utilisateurs : le système séduit par sa simplicité dès le montage et l'ajustement. Le tout se base sur une technologie qui reste aussi invisible que la cuisine momentanément inutilisée.



Domaine d'utilisation

Des conceptions d'armoires pour une utilisation multifonctionnelle de l'espace, englobant par exemple des cuisines, des bureaux à domicile, des tours de lavage, des espaces de rangement facilement accessibles et qui disparaissent si besoin derrière la façade de l'armoire avec des ferrures de coulissement-pivotement et d'escamotage.

Avantage du système

-  **Flexibilité** Dimensions variables des portes : **des solutions de mi-hauteur à hauteur de plafond** possibles, même **accessibles**
-  **Productivité** **Montage facile** grâce au degré élevé de prémontage
Ajustement intuitif avec des points de réglage facilement accessibles
-  **Confort** **Soutien ergonomique du mouvement** permettant un déplacement régulier et léger
Ouverture et fermeture sans effort – une seule main suffit
-  **Esthétique** **Conception de façade affleurante** uniforme avec des joints réguliers
Permet des structures **avec et sans poignée** – la technique reste **invisible**

Spécifications techniques


	max.	25 / 35 kg
		1200 – 2700 mm
		440 – 750 mm
		18 – 26 mm

Bon à savoir (accessoires)


- Connector permet des constructions de meuble en applique
- Ferrure de redressement pour portes

Exemples de montage


Hawa Concepta III 25/35 Push

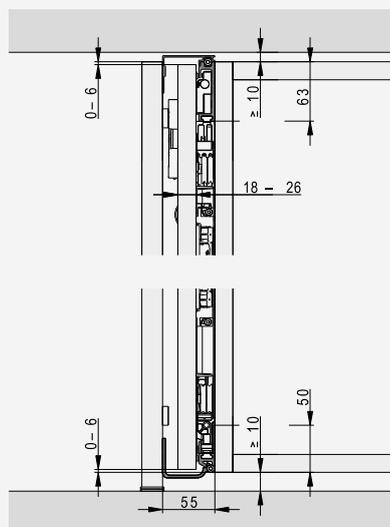


Hawa Concepta III 25/35 Pull

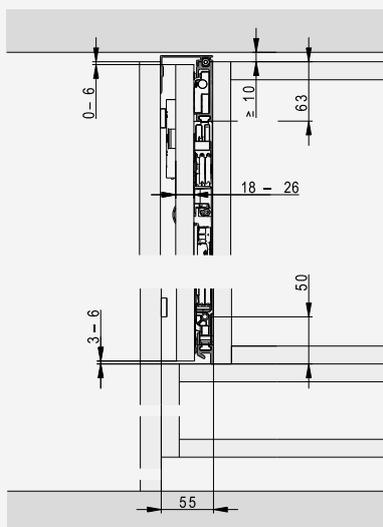


Hawa Concepta 25/35 Push

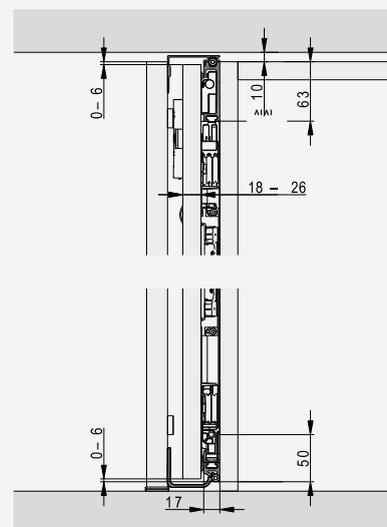


Porte en applique sur fond et fond supérieur

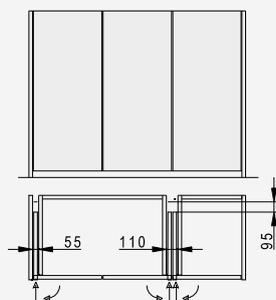

Armoire superposée à portes en applique

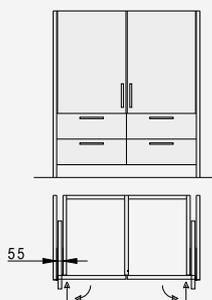

Porte en applique sans fond

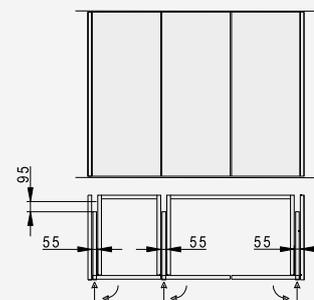


**Ferrure pour pivotement et escamotage latéral des portes en bois jusqu'à 25 kg.
Conception de façade affleurante uniforme avec des joints réguliers. Fonction
Push-to-open pour des structures sans poignée.**

Produits phares


-  **Productivité** Montage facile grâce au degré élevé de prémontage avec réglage intuitif
-  **Confort** Soutien ergonomique du mouvement permettant un déplacement régulier et léger
-  **Esthétique** Structure d'armoire sans poignée – la technique demeure invisible

Spécifications techniques



-  6–25 kg
-  1200–2200 mm
-  440–750 mm
-  18–26 mm

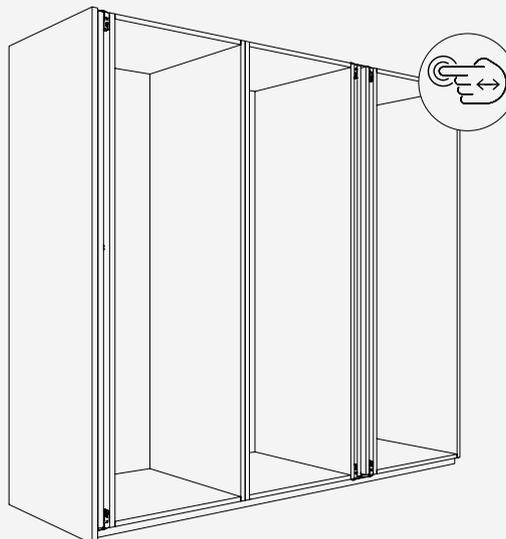

Exemples de montage
Porte en applique sur le caisson

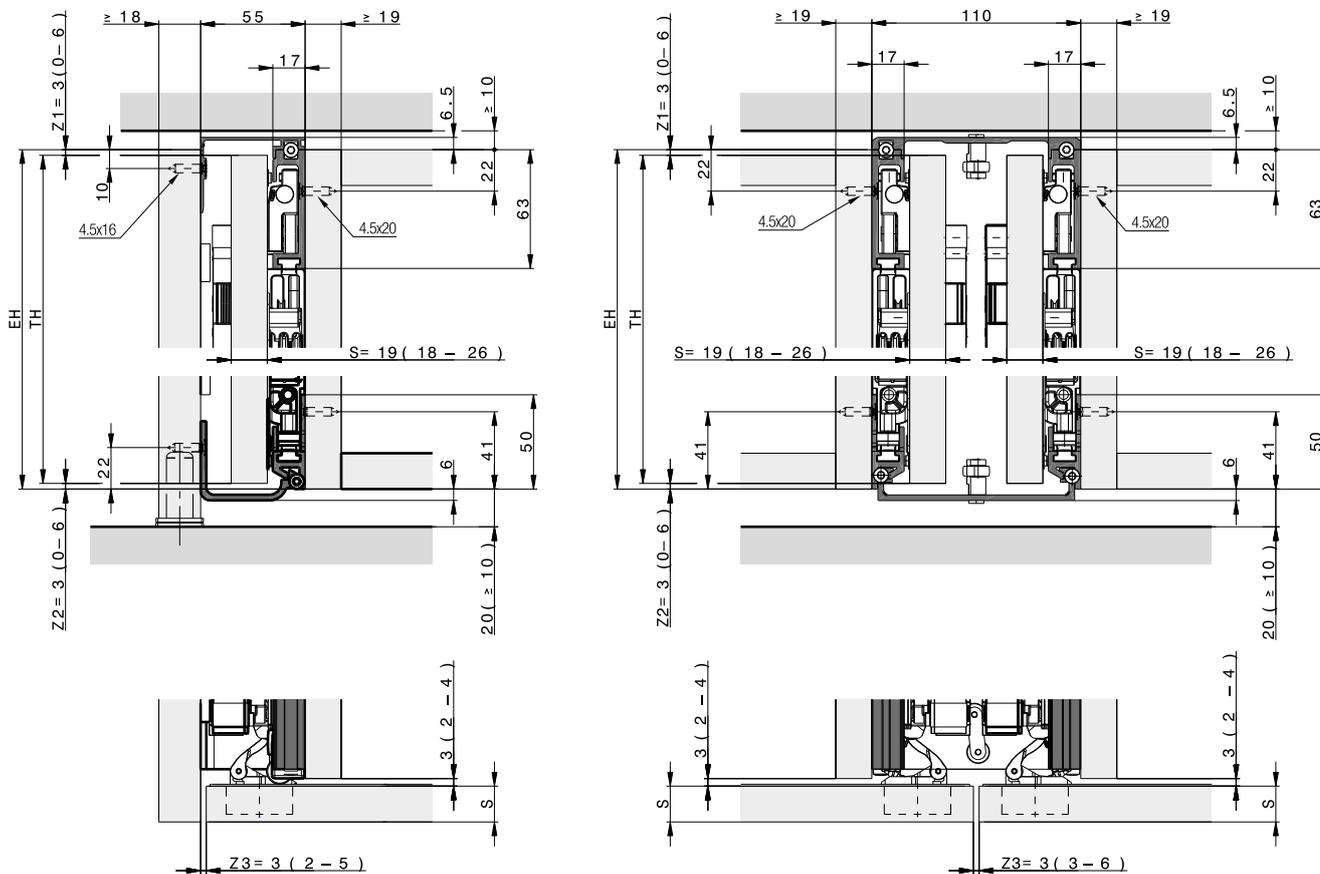

Les composants nécessaires pour une armoire



Hawa Concepta III 25 Push, à gauche

	N°.
Hawa Concepta III 25, garniture de base à gauche, hauteur de porte 1200–2200 mm	30994
Hawa Concepta III 25/35, garniture d'escamotage Push, à gauche	30998
Profil de montant L= 1974 mm, pour hauteur de porte 1200–2200 mm, aluminium, anodisé	30778

Hawa Concepta III 25 Push, à droite

	N°.
Hawa Concepta III 25, garniture de base à droite, hauteur de porte 1200–2200 mm	30995
Hawa Concepta III 25/35, garniture d'escamotage Push, à droite	30999
Profil de montant L= 1974 mm, pour hauteur de porte 1200–2200 mm, aluminium, anodisé	30778

Calculs du rapport entre poids et dimensions de la porte

Selon le rapport des dimensions de la porte, le poids maximal doit être adapté.

DE Türbreite / FR Largeur de porte / EN Door width / IT Larghezza anta / ES Ancho de puerta

	440	500	550	600	650	700	750
2200	25	25	25	25	25	25	24
2150	25	25	25	25	25	25	23
2100	25	25	25	25	25	24	23
2050	25	25	25	25	25	24	22
2000	25	25	25	25	25	23	21
1950	25	25	25	25	24	22	21
1900	25	25	25	25	23	21	20
1850	25	25	25	24	22	21	19
1800	25	25	25	23	21	20	19
1750	25	25	25	22	21	19	18
1700	25	25	24	22	20	19	17
1650	25	25	23	21	19	18	17
1600	25	24	22	20	18	17	16
1550	25	23	21	19	18	16	15
1500	24	22	20	18	17	16	15
1450	23	21	19	17	16	15	14
1400	22	20	18	17	15	14	13
1350	21	19	17	16	15	14	13
1300	20	18	16	15	14	13	12
1250	19	17	15	14	13	12	11
1200	18	16	15	13	12	11	11




DE Maximale Gewichte in kg
FR Poids maximale en kg
EN Maximum weights in kg
IT Pesi massimo in kg
ES Pesos máximos en kg

DE Türgewicht in kg / FR Poids de porte en kg / EN Door weight in kg / IT Peso anta in kg / ES Peso de puerta en kg

Hawa Configurateur



Liste des pièces détachées inclus dans les garnitures :
Garniture pour 1 porte pivotante et escamotable jusqu'à 25 kg

	N°.
Hawa Concepta III 25, garniture de base à gauche, hauteur de porte 1200–2200 mm	30994
Hawa Concepta III 25, garniture de base à droite, hauteur de porte 1200–2200 mm	30995





Garniture composée de :		30994	30995	N°.
	Coulisseaux pour fixation de charnière, plastique, noir	3	3	30686
	Embase pour charnière avec réglage de la hauteur, acier, nickelé	1	1	30738
	Charnière à corps, avec amortisseur et ressort de fermeture, acier, nickelé	3	3	31070
	Kit de charnières à corps, 8 pièces vis 4x16 mm, 3 pièces butées de porte	1	1	30811
	Profil pour guidage magnétique, avec bande adhésive double face, acier, noir, L=730 mm	2	2	30983
	Vis euro 6x13 mm, acier, noir, kit de 6 pièces	1	1	30986
	Rail de guidage en bas à gauche, aluminium, anodisé, L=838 mm	1		30805
	Rail de roulement en haut à gauche, aluminium, anodisé, L= 838 mm	1		31059
	Vis à tête fraisée 4,5x20 mm, acier, zingué, kit de 16 pièces	1	1	30810
	Kit d'outil de réglage	1	1	31047
	Rail de guidage en bas à droite, aluminium, anodisé, L=838 mm		1	30806
	Rail de roulement en haut à droite, aluminium, anodisé, L= 838 mm		1	31060

Garniture d'escamotage adaptée

	N°.
Hawa Concepta III 25/35, garniture d'escamotage Push, à gauche	30998
Hawa Concepta III 25/35, garniture d'escamotage Push, à droite	30999

Garniture composée de :		30998	30999	N°.
	Unité d'escamotage Hawa Concepta III 25/35 Push, à gauche	1		31038
	Équerre de butée pour éjecteur Push, acier, zingué	1	1	31043
	Éjecteur Push, plastique, noir	1	1	31010
	Push-to-open avec plaque d'adaptation, plastique, noir	1	1	30838
	Kit de caches Hawa Concepta III Push, pour butée à gauche, plastique, noir	1		30818
	Unité d'escamotage Hawa Concepta III 25/35 Push, à droite		1	31039
	Kit de caches Hawa Concepta III Push, pour butée à droite, plastique, noir		1	30827


Pièces de raccordement pour le corps

		mm	N°.
	Kit de ferrures d'assemblage 55 mm, pour assemblage face extérieure avec corps	560	31005
	Ferrure d'assemblage en haut 55 mm, pour assemblage face extérieure avec corps	560	31430
	Ferrure d'assemblage en haut 110 mm, pour deux portes pivotantes et escamotables	500	31006
	Ferrure d'assemblage en bas 110 mm, pour deux portes pivotantes et escamotables	500	31246
	Ferrure d'assemblage en bas 110 mm, pour deux portes pivotantes et escamotables (pour montage devant un socle fixe)	26	31007

Guidages

		N°.
	Guidage pour deux portes escamotage latéral intérieures, aluminium	25680

Accessoires

		N°.
	Support pour dispositif d'arrêt automatique de la société Halemeier. Touche adaptée Réf. 36 979 01 pour le dispositif d'arrêt automatique Halemeier (Safety Box)	31020

Ferrure de redressement, aluminium

→ Détails à partir de la page 260


		N°.
	Ferrure de redressement pour portes 2040–2600 mm, aluminium, à raccourcir pour portes 1775–2040 mm	056.3192.072
	Ferrure de redressement pour portes 1215–1775 mm, aluminium	056.3192.073

Ferrure de redressement, aluminium, noir anodisé




→ Détails à partir de la page 260

		N°.
	Ferrure de redressement pour portes 2040–2600 mm, aluminium, noir anodisé, à raccourcir pour portes 1775–2040 mm	056.3192.075
	Ferrure de redressement pour portes 1215–1775 mm, aluminium, noir anodisé	056.3192.076



Ferrure de redressement

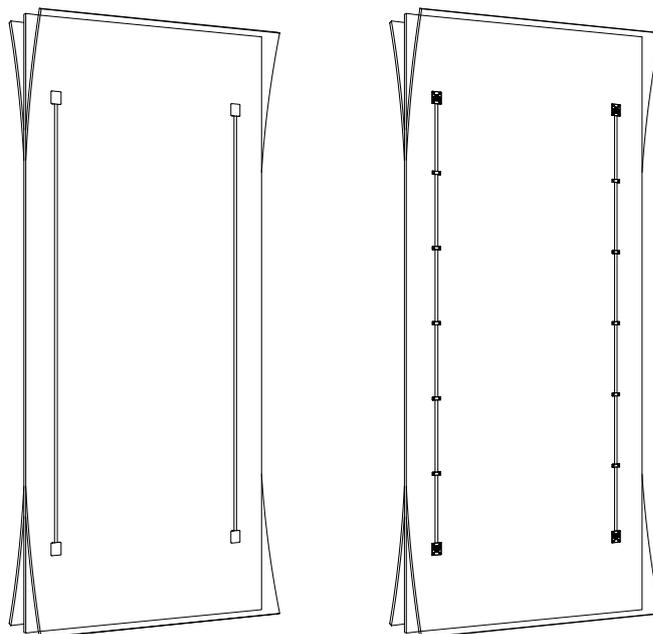



Autres exemples de montage
Armoire superposée

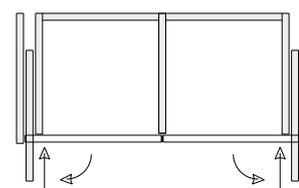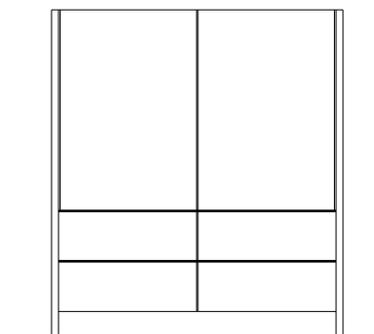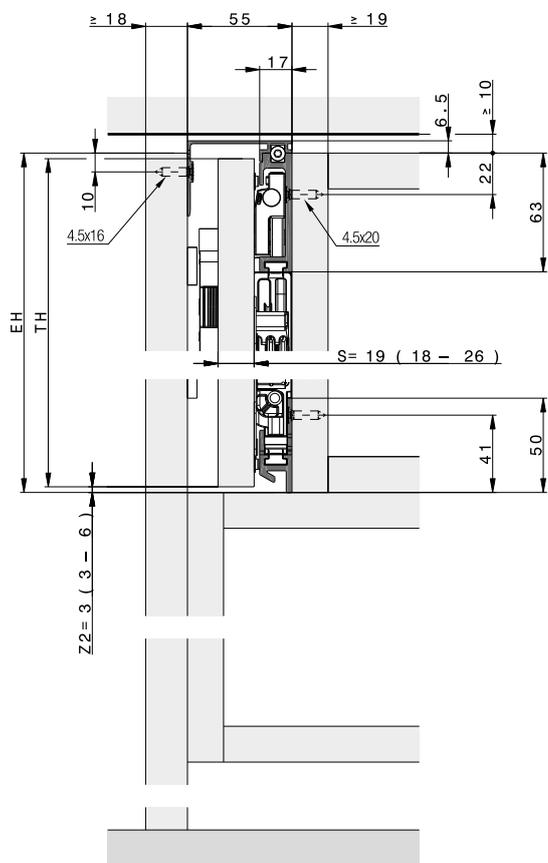

Armoire sans fond de meuble

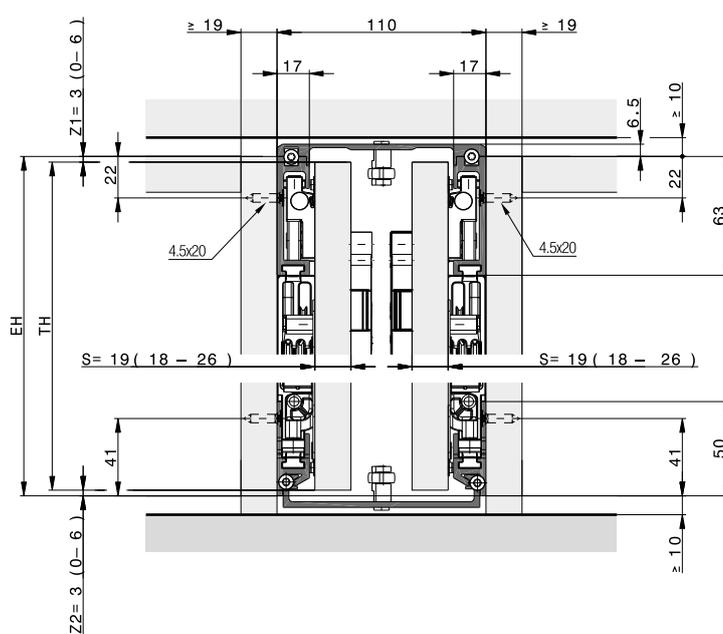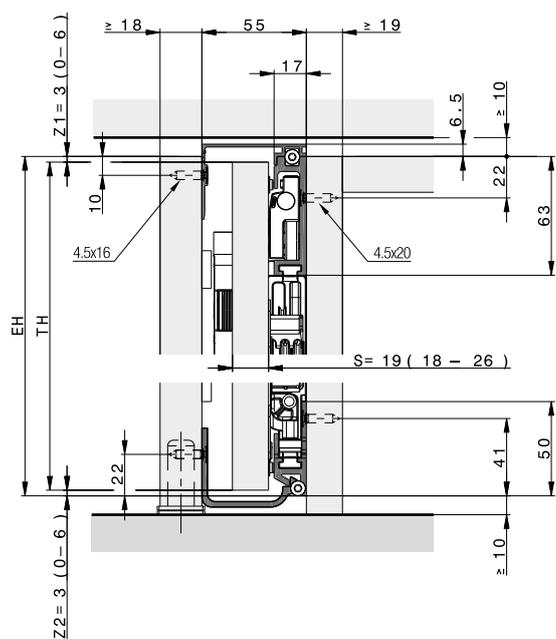


Portes encastrées

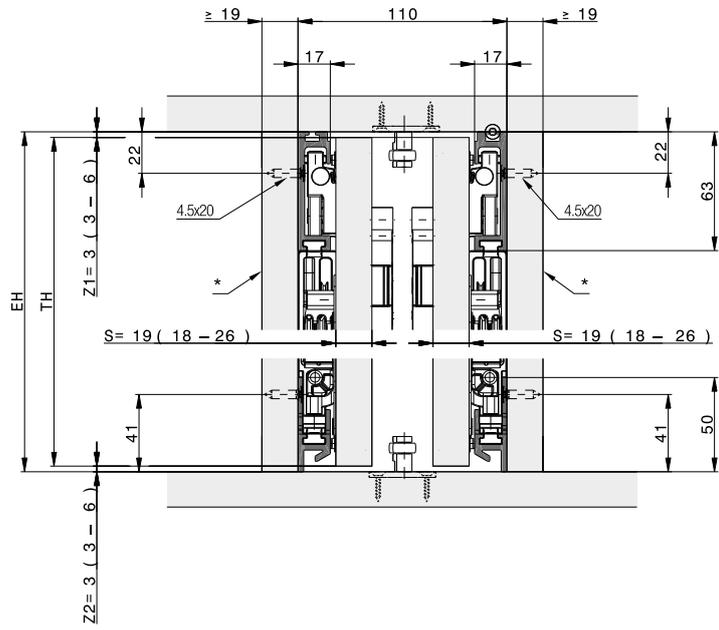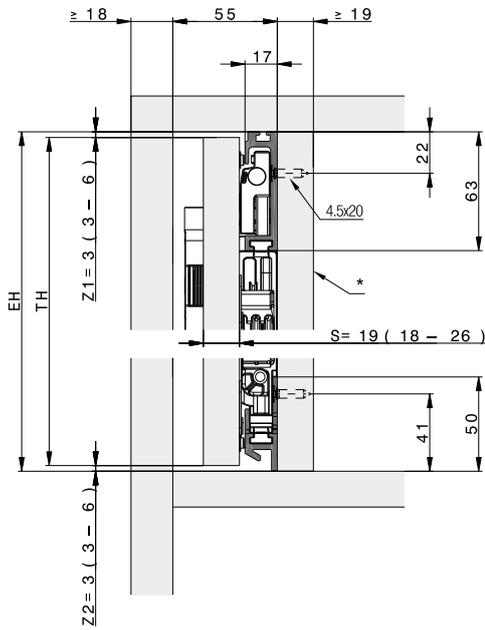


* démontable

Portes allant du sol au plafond

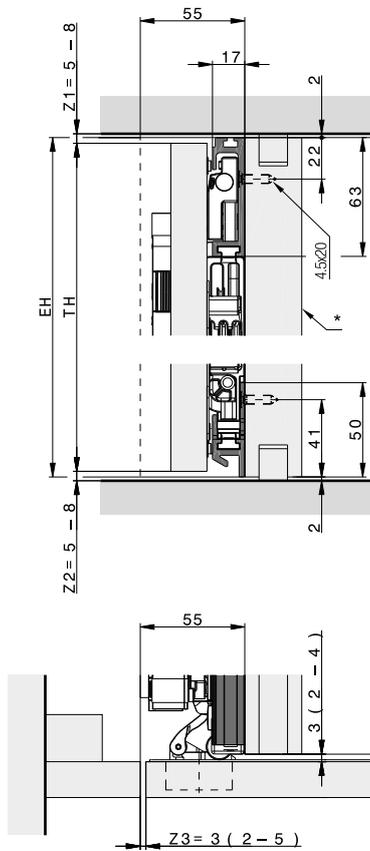

* démontable


Calcul de la profondeur de ferrure

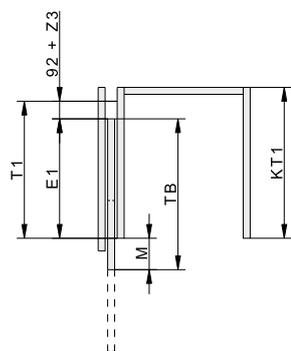


	mm
T1	≥ 414

	mm
T1	TB + 92 + Z3 - M
E1	TB - M
M	≥ S + 3 ≤ TB - 320

Porte affleurante avec face extérieur

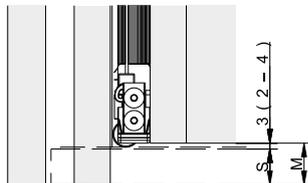

Porte en saillie

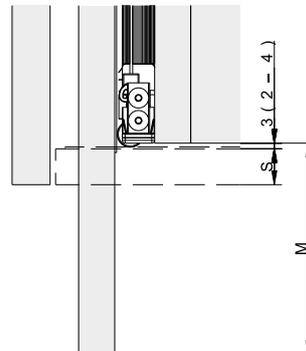

Instructions

Vidéos

Accessoires

– Ferrure de redressement à partir de la page 260

Planification/exécution

Configurez en quelques clics sur www.hawa.com/configurateur

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.


**Ferrure pour pivotement et escamotage latéral des portes en bois jusqu'à 25 kg.
Conception de façade affleurante uniforme avec des joints réguliers. Version Pull
avec poignée et amortisseur intégré.**

Produits phares



-  **Productivité** Montage facile grâce au degré élevé de prémontage avec réglage intuitif
-  **Confort** Soutien ergonomique du mouvement permettant un déplacement régulier et léger
-  **Esthétique** Permet des structures avec et sans poignée – la technique demeure invisible

Spécifications techniques



-  6–25 kg
-  1200–2200 mm
-  440–750 mm
-  18–26 mm

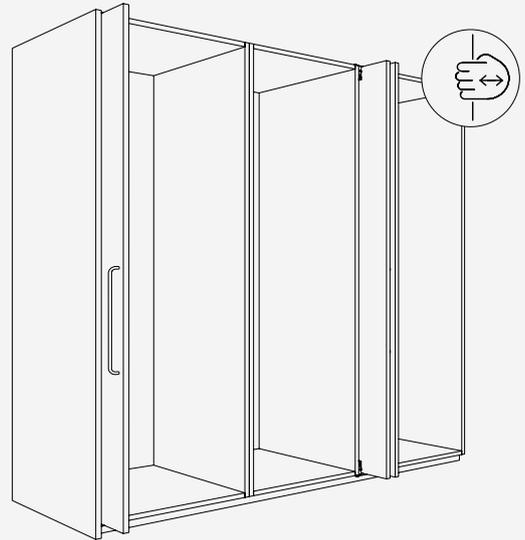

Exemples de montage
Porte en applique sur le caisson

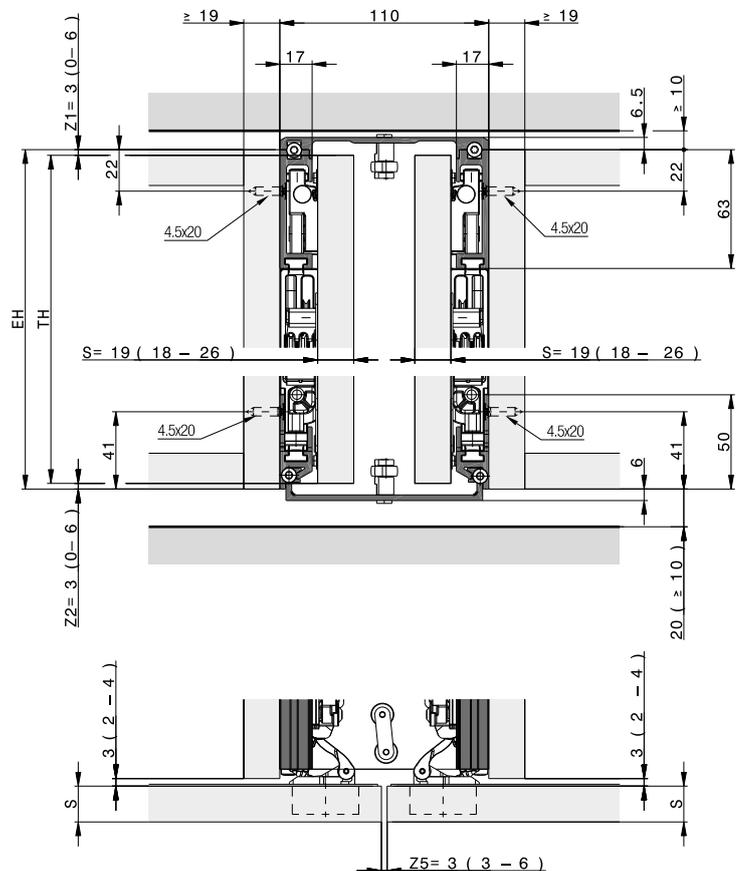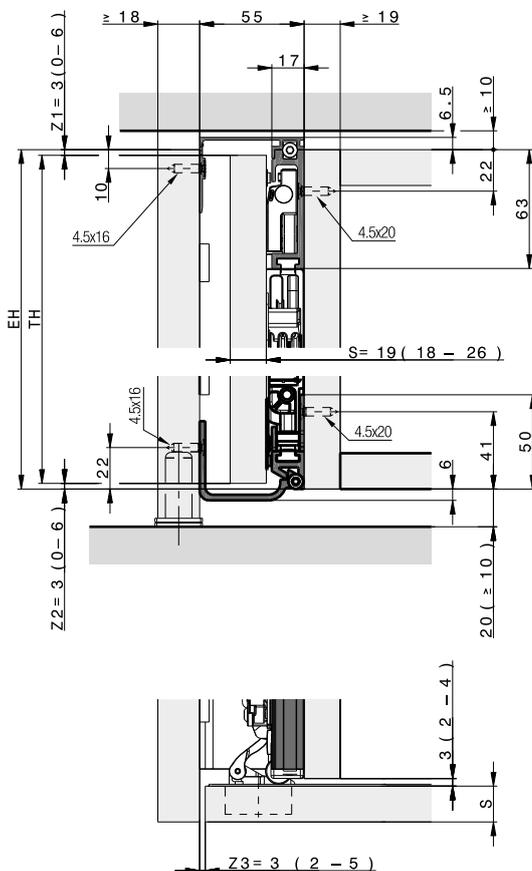

Les composants nécessaires pour une armoire



Hawa Concepta III 25 Pull, à gauche

	N°.
Hawa Concepta III 25, garniture de base à gauche, hauteur de porte 1200–2200 mm	30994
Hawa Concepta III 25/35, garniture d'escamotage Pull, à gauche	31000
Profil de montant L= 1974 mm, pour hauteur de porte 1200–2200 mm, aluminium, anodisé	30778

Hawa Concepta III 25 Pull, à droite

	N°.
Hawa Concepta III 25, garniture de base à droite, hauteur de porte 1200–2200 mm	30995
Hawa Concepta III 25/35, garniture d'escamotage Pull, à droite	31001
Profil de montant L= 1974 mm, pour hauteur de porte 1200–2200 mm, aluminium, anodisé	30778

Calculs du rapport entre poids et dimensions de la porte

Selon le rapport des dimensions de la porte, le poids maximal doit être adapté.

DE Türbreite / FR Largeur de porte / EN Door width /
IT Larghezza anta / ES Ancho de puerta

	440	500	550	600	650	700	750
2200	25	25	25	25	25	25	24
2150	25	25	25	25	25	25	23
2100	25	25	25	25	25	24	23
2050	25	25	25	25	25	24	22
2000	25	25	25	25	25	23	21
1950	25	25	25	25	24	22	21
1900	25	25	25	25	23	21	20
1850	25	25	25	24	22	21	19
1800	25	25	25	23	21	20	19
1750	25	25	25	22	21	19	18
1700	25	25	24	22	20	19	17
1650	25	25	23	21	19	18	17
1600	25	24	22	20	18	17	16
1550	25	23	21	19	18	16	15
1500	24	22	20	18	17	16	15
1450	23	21	19	17	16	15	14
1400	22	20	18	17	15	14	13
1350	21	19	17	16	15	14	13
1300	20	18	16	15	14	13	12
1250	19	17	15	14	13	12	11
1200	18	16	15	13	12	11	11

DE Maximale Gewichte in kg
FR Poids maximale en kg
EN Maximum weights in kg
IT Pesi massimo in kg
ES Pesos máximos en kg



DE Türgewicht in kg / FR Poids de porte en kg /
EN Door weight in kg / IT Peso anta in kg /
ES Peso de puerta en kg

Hawa Configurateur

Liste des pièces détachées inclus dans les garnitures :



Garniture pour 1 porte pivotante et escamotable jusqu'à 25 kg

	N°.
Hawa Concepta III 25, garniture de base à gauche, hauteur de porte 1200–2200 mm	30994
Hawa Concepta III 25, garniture de base à droite, hauteur de porte 1200–2200 mm	30995




Garniture composée de :		30994	30995	N°.
	Coulisseaux pour fixation de charnière, plastique, noir	3	3	30686
	Embase pour charnière avec réglage de la hauteur, acier, nickelé	1	1	30738
	Charnière à corps, avec amortisseur et ressort de fermeture, acier, nickelé	3	3	31070
	Kit de charnières à corps, 8 pièces vis 4x16 mm, 3 pièces butées de porte	1	1	30811
	Profil pour guidage magnétique, avec bande adhésive double face, acier, noir, L=730 mm	2	2	30983
	Vis euro 6x13 mm, acier, noir, kit de 6 pièces	1	1	30986
	Rail de guidage en bas à gauche, aluminium, anodisé, L=838 mm	1		30805
	Rail de roulement en haut à gauche, aluminium, anodisé, L= 838 mm	1		31059
	Vis à tête fraisée 4,5x20 mm, acier, zingué, kit de 16 pièces	1	1	30810
	Kit d'outil de réglage	1	1	31047
	Rail de guidage en bas à droite, aluminium, anodisé, L=838 mm		1	30806
	Rail de roulement en haut à droite, aluminium, anodisé, L= 838 mm		1	31060

Garniture d'escamotage adaptée

	N°.
Hawa Concepta III 25/35, garniture d'escamotage Pull, à gauche	31000
Hawa Concepta III 25/35, garniture d'escamotage Pull, à droite	31001

Garniture composée de :		31000	31001	N°.
	Unité d'escamotage Hawa Concepta III 25/35 Pull, à gauche	1		31040
	Équerre de butée Pull, acier zingué	1	1	31414
	Amortisseur avec butée d'extrémité	1	1	31221
	Kit de caches Hawa Concepta III Pull, pour butée à gauche, plastique, noir	1		30964
	Unité d'escamotage Hawa Concepta III 25/35 Pull, à droite		1	31041
	Kit de caches Hawa Concepta III Pull, pour butée à droite, plastique, noir		1	30965

Pièces de raccordement pour le corps

		mm	N°.
	Kit de ferrures d'assemblage 55 mm, pour assemblage face extérieure avec corps	560	31005
	Ferrure d'assemblage en haut 55 mm, pour assemblage face extérieure avec corps	560	31430
	Ferrure d'assemblage en haut 110 mm, pour deux portes pivotantes et escamotables	500	31006
	Ferrure d'assemblage en bas 110 mm, pour deux portes pivotantes et escamotables	500	31246
	Ferrure d'assemblage en bas 110 mm, pour deux portes pivotantes et escamotables (pour montage devant un socle fixe)	26	31007

Guidages

		N°.
	Guidage pour deux portes escamotage latéral intérieures, aluminium	25680

Accessoires

		N°.
	Support pour dispositif d'arrêt automatique de la société Halemeier. Touche adaptée Réf. 36 979 01 pour le dispositif d'arrêt automatique Halemeier (Safety Box)	31020

Ferrure de redressement, aluminium


→ Détails à partir de la page 260

		N°.
	Ferrure de redressement pour portes 2040–2600 mm, aluminium, à raccourcir pour portes 1775–2040 mm	056.3192.072
	Ferrure de redressement pour portes 1215–1775 mm, aluminium	056.3192.073



Ferrure de redressement, aluminium, noir anodisé

→ Détails à partir de la page 260

		N°.
	Ferrure de redressement pour portes 2040–2600 mm, aluminium, noir anodisé, à raccourcir pour portes 1775–2040 mm	056.3192.075
	Ferrure de redressement pour portes 1215–1775 mm, aluminium, noir anodisé	056.3192.076

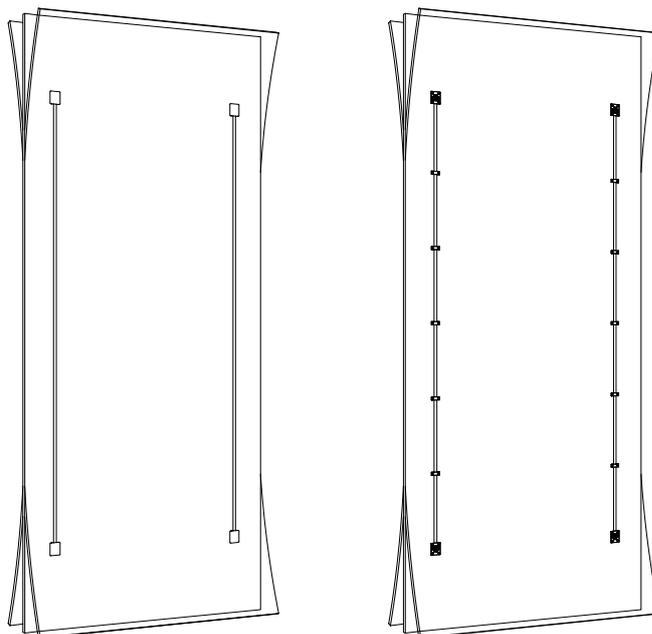
Ferrure de redressement


Portes encastrées

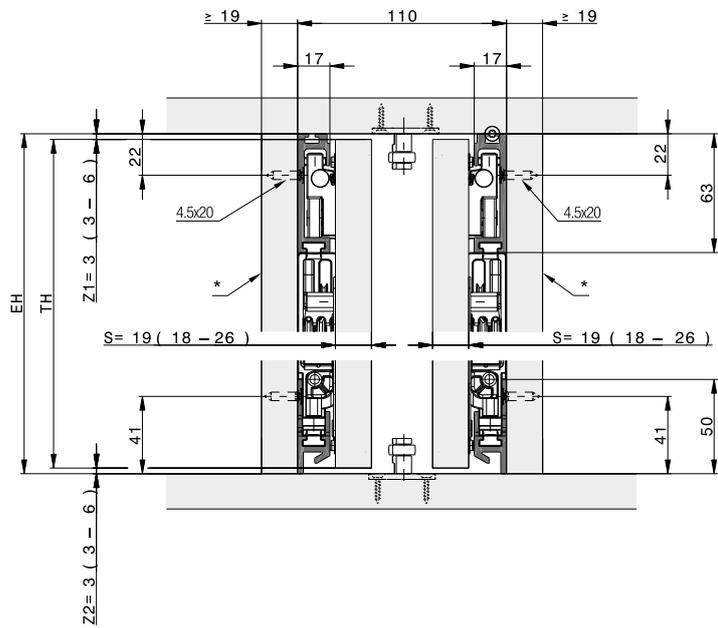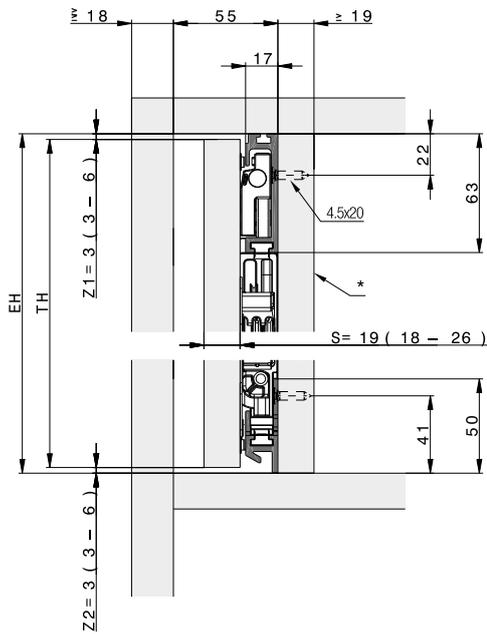


* démontable

Portes allant du sol au plafond

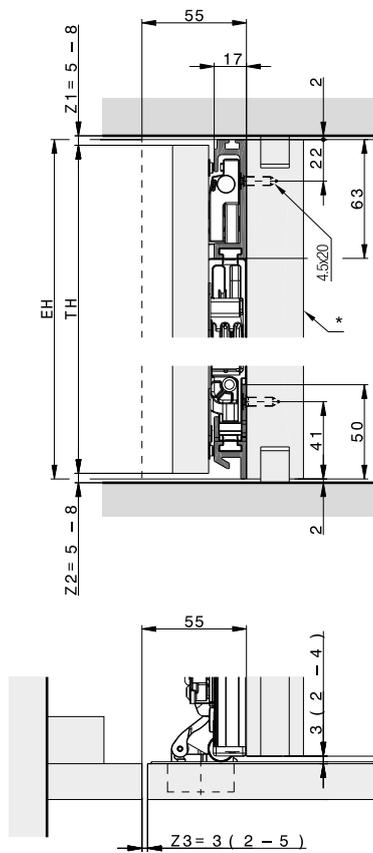

* démontable


Calcul de la profondeur de ferrure

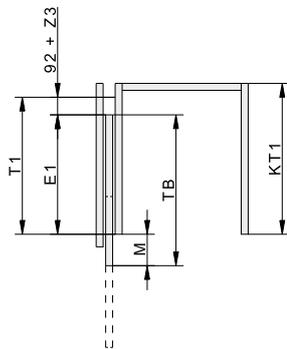


	mm
T1	≥ 414

	mm
T1	TB + 92 + Z3 - M
E1	TB - M
M	±S + 3 ±TB - 320

Porte affleurante avec face extérieur

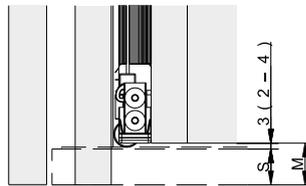

Porte en saillie

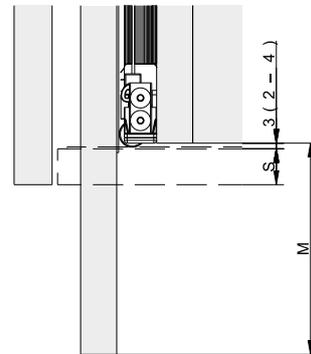

Instructions

Vidéos

Accessoires

– Ferrure de redressement à partir de la page 260

Planification/exécution

Configurez en quelques clics sur www.hawa.com/configurateur

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.


**Ferrure pour pivotement et escamotage latéral des portes en bois jusqu'à 35 kg.
Conception de façade affleurante uniforme avec des joints réguliers. Fonction
Push-to-open pour des structures sans poignée.**

Produits phares


-  **Productivité** Montage facile grâce au degré élevé de prémontage avec réglage intuitif
-  **Confort** Soutien ergonomique du mouvement permettant un déplacement régulier et léger
-  **Esthétique** Structure d'armoire sans poignée – la technique demeure invisible

Spécifications techniques



-  10–35 kg
-  1900–2700 mm
-  440–750 mm
-  18–26 mm

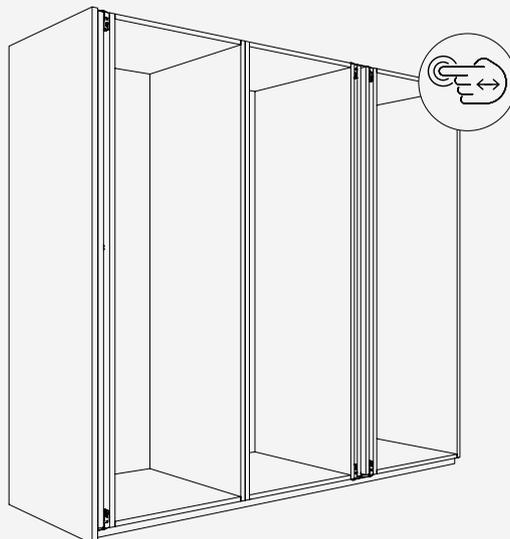

Exemples de montage
Porte en applique sur le caisson

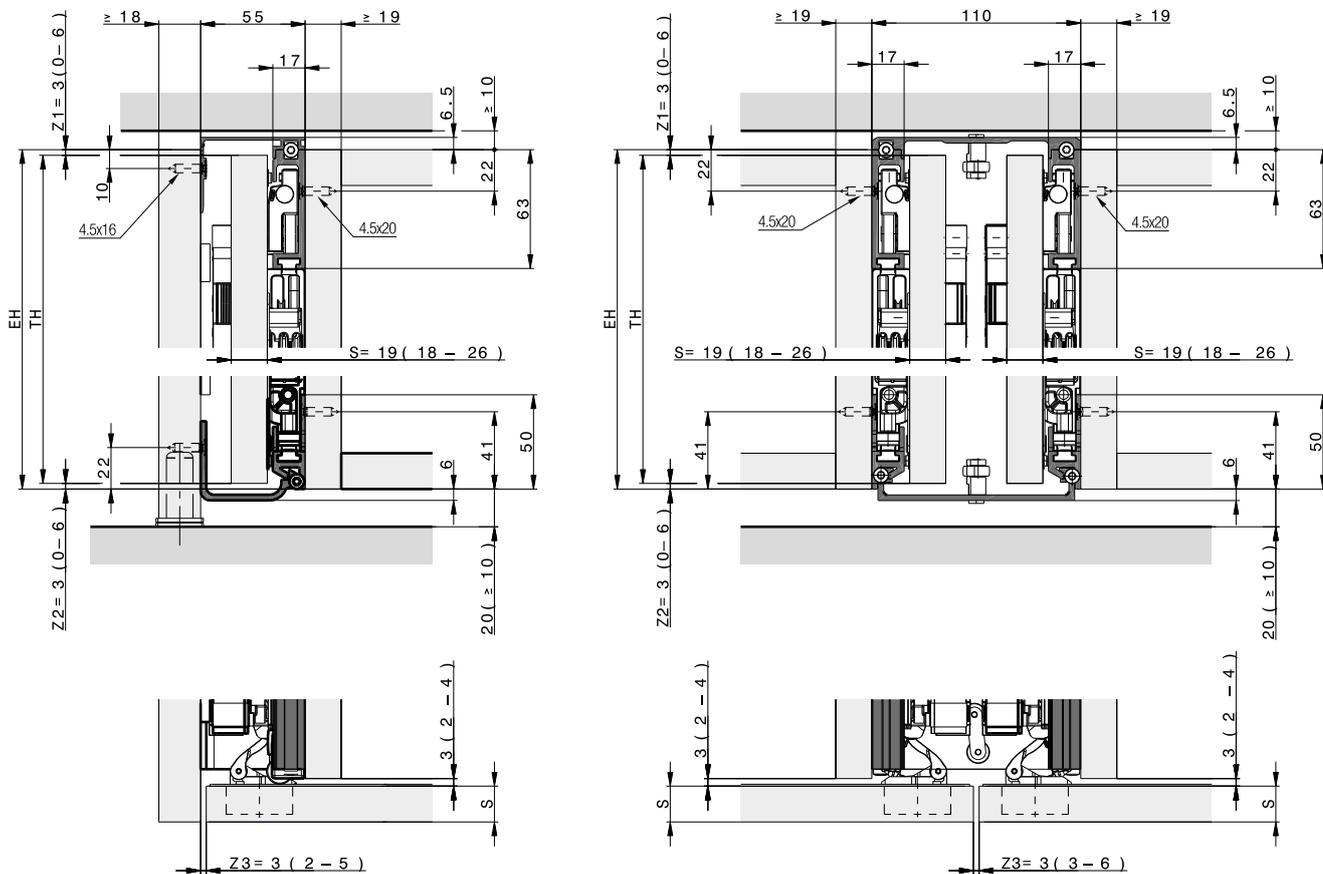

Les composants nécessaires pour une armoire



Hawa Concepta III 35 Push, à gauche

	N°.
Hawa Concepta III 35, garniture de base à gauche, hauteur de porte 1900–2700 mm	30996
Hawa Concepta III 25/35, garniture d'escamotage Push, à gauche	30998
Profil de montant L= 2474 mm, pour hauteur de porte 1900–2700 mm, aluminium, anodisé	30771

Hawa Concepta III 35 Push, à droite

	N°.
Hawa Concepta III 35, garniture de base à droite, hauteur de porte 1900–2700 mm	30997
Hawa Concepta III 25/35, garniture d'escamotage Push, à droite	30999
Profil de montant L= 2474 mm, pour hauteur de porte 1900–2700 mm, aluminium, anodisé	30771

Calculs du rapport entre poids et dimensions de la porte

Selon le rapport des dimensions de la porte, le poids maximal doit être adapté.

DE Türbreite / FR Largeur de porte / EN Door width /
IT Larghezza anta / ES Ancho de puerta

	440	500	550	600	650	700	750
2700	35	35	35	35	35	35	35
2650	35	35	35	35	35	35	35
2600	35	35	35	35	35	35	35
2550	35	35	35	35	35	35	35
2500	35	35	35	35	35	35	35
2450	35	35	35	35	35	35	34
2400	35	35	35	35	35	35	33
2350	35	35	35	35	35	34	32
2300	35	35	35	35	35	34	31
2250	35	35	35	35	35	33	31
2200	35	35	35	35	34	32	30
2150	35	35	35	35	33	31	29
2100	35	35	35	35	32	30	28
2050	35	35	35	34	31	29	27
2000	35	35	35	33	30	28	26
1950	35	35	35	32	29	27	26
1900	35	35	34	31	29	27	25





DE Maximale Gewichte in kg
FR Poids maximale en kg
EN Maximum weights in kg
IT Pesì massimo in kg
ES Pesos máximos en kg

DE Türgewicht in kg / FR Poids de porte en kg /
EN Door weight in kg / IT Peso anta in kg /
ES Peso de puerta en kg

Hawa Configurateur



Liste des pièces détachées inclus dans les garnitures :
Garniture pour 1 porte pivotante et escamotable jusqu'à 25 kg

	N°.
Hawa Concepta III 35, garniture de base à gauche, hauteur de porte 1900–2700 mm	30996
Hawa Concepta III 35, garniture de base à droite, hauteur de porte 1900–2700 mm	30997

Garniture composée de :		30996	30997	N°.
	Coulisseaux pour fixation de charnière, plastique, noir	4	4	30686
	Embase pour charnière avec réglage de la hauteur, acier, nickelé	1	1	30738
	Charnière à corps, avec amortisseur et ressort de fermeture, acier, nickelé	4	4	31070
	Kit de charnières à corps, 8 pièces vis 4x16 mm, 3 pièces butées de porte	1	1	30811
	Profil pour guidage magnétique, avec bande adhésive double face, acier, noir, L=730 mm	2	2	30983
	Vis euro 6x13 mm, acier, noir, kit de 6 pièces	1	1	30986
	Rail de guidage en bas à gauche, aluminium, anodisé, L=838 mm	1		30805
	Rail de roulement en haut à gauche, aluminium, anodisé, L= 838 mm	1		31059
	Vis à tête fraisée 4,5x20 mm, acier, zingué, kit de 16 pièces	1	1	30810
	Kit d'outil de réglage	1	1	31047
	Rail de guidage en bas à droite, aluminium, anodisé, L=838 mm		1	30806
	Rail de roulement en haut à droite, aluminium, anodisé, L= 838 mm		1	31060

Garniture d'escamotage adaptée

	N°.
Hawa Concepta III 25/35, garniture d'escamotage Push, à gauche	30998
Hawa Concepta III 25/35, garniture d'escamotage Push, à droite	30999

Garniture composée de :		30998	30999	N°.
	Unité d'escamotage Hawa Concepta III 25/35 Push, à gauche	1		31038
	Équerre de butée pour éjecteur Push, acier, zingué	1	1	31043
	Éjecteur Push, plastique, noir	1	1	31010
	Push-to-open avec plaque d'adaptation, plastique, noir	1	1	30838
	Kit de caches Hawa Concepta III Push, pour butée à gauche, plastique, noir	1		30818
	Unité d'escamotage Hawa Concepta III 25/35 Push, à droite		1	31039
	Kit de caches Hawa Concepta III Push, pour butée à droite, plastique, noir		1	30827

Pièces de raccordement pour le corps

		mm	N°.
	Kit de ferrures d'assemblage 55 mm, pour assemblage face extérieure avec corps	560	31005
	Ferrure d'assemblage en haut 55 mm, pour assemblage face extérieure avec corps	560	31430
	Ferrure d'assemblage en haut 110 mm, pour deux portes pivotantes et escamotables	500	31006
	Ferrure d'assemblage en bas 110 mm, pour deux portes pivotantes et escamotables	500	31246
	Ferrure d'assemblage en bas 110 mm, pour deux portes pivotantes et escamotables (pour montage devant un socle fixe)	26	31007

Guidages

		N°.
	Guidage pour deux portes escamotage latéral intérieures, aluminium	25680

Accessoires

		N°.
	Support pour dispositif d'arrêt automatique de la société Halemeier. Touche adaptée Réf. 36 979 01 pour le dispositif d'arrêt automatique Halemeier (Safety Box)	31020

Ferrure de redressement, aluminium

→ Détails à partir de la page 260


		N°.
	Ferrure de redressement pour portes 2240–2850 mm, aluminium, anodisé, à raccourcir pour portes 1215–2240 mm	056.3192.071
	Ferrure de redressement pour portes 2040–2600 mm, aluminium, à raccourcir pour portes 1775–2040 mm	056.3192.072

Ferrure de redressement, aluminium, noir anodisé



→ Détails à partir de la page 260

		N°.
	Ferrure de redressement pour portes 2240–2850 mm, aluminium, anodisé, noir	056.3192.074
	Ferrure de redressement pour portes 2040–2600 mm, aluminium, noir anodisé, à raccourcir pour portes 1775–2040 mm	056.3192.075

Ferrure de redressement

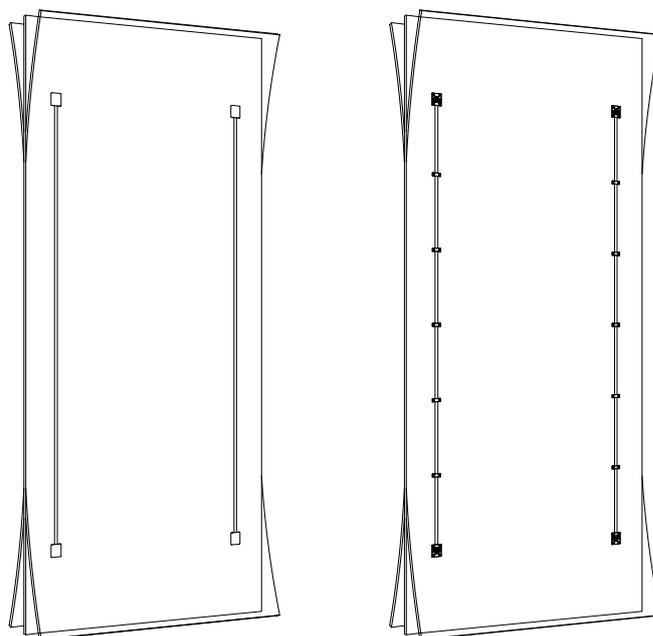


Portes encastrées

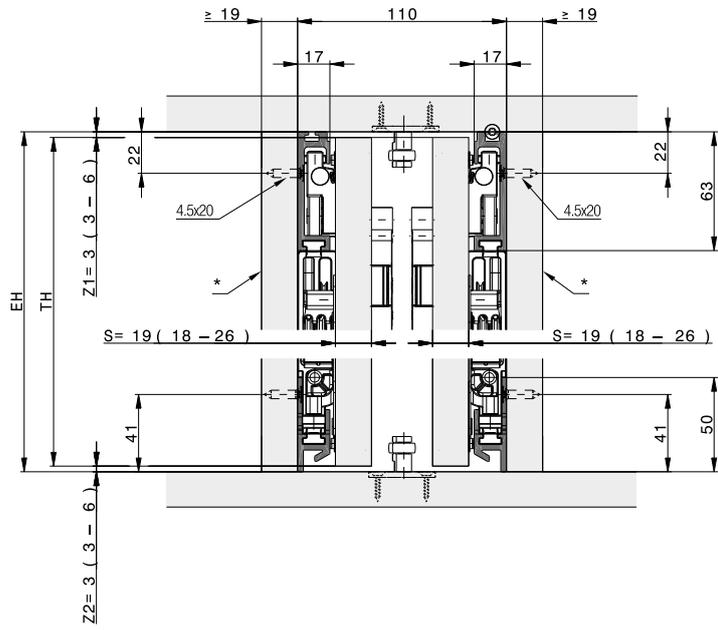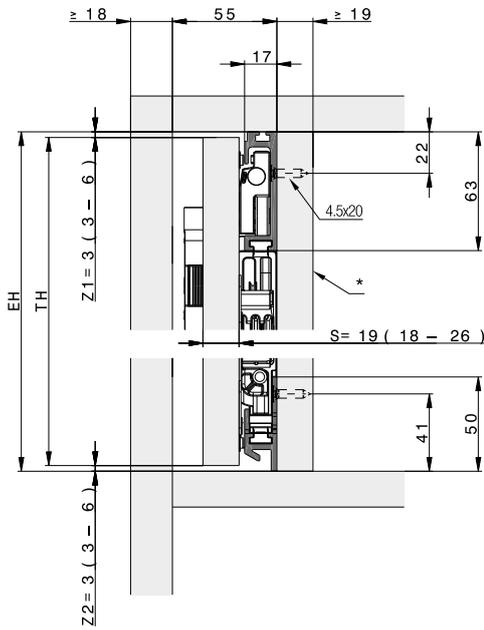


* démontable

Portes allant du sol au plafond

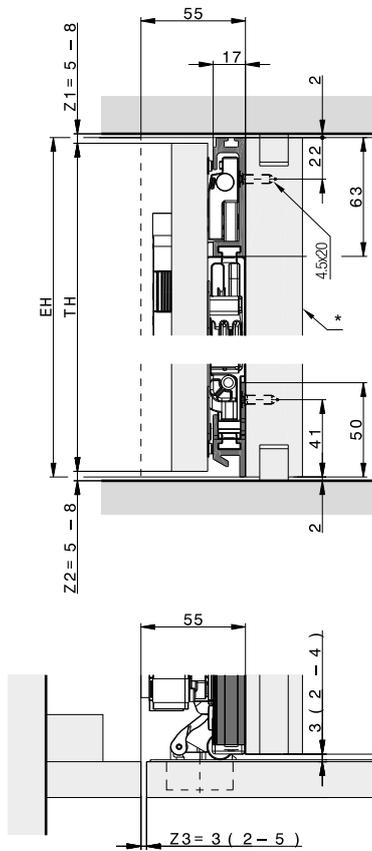

* démontable


Calcul de la profondeur de ferrure

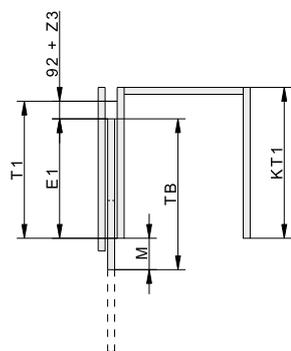


	mm
T1	≥ 414

	mm
T1	$TB + 92 + Z3 - M$
E1	$TB - M$
M	$\geq S + 3$ $\leq TB - 320$

Porte affleurante avec face extérieur

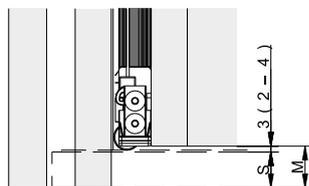

Porte en saillie

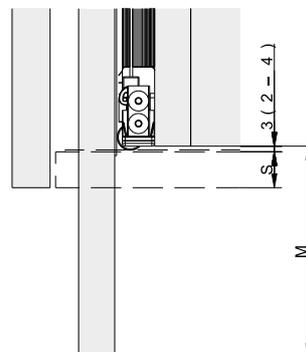

Instructions

Vidéos

Accessoires

– Ferrure de redressement à partir de la page 260

Planification/exécution

Configurez en quelques clics sur www.hawa.com/configurateur

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.


**Ferrure pour pivotement et escamotage latéral des portes en bois jusqu'à 35 kg.
Conception de façade affleurante uniforme avec des joints réguliers. Version Pull
avec poignée et amortisseur intégré.**

Produits phares



-  **Productivité** Montage facile grâce au degré élevé de prémontage avec réglage intuitif
-  **Confort** Soutien ergonomique du mouvement permettant un déplacement régulier et léger
-  **Esthétique** Permet des structures avec et sans poignée – la technique demeure invisible

Spécifications techniques



-  10–35 kg
-  1900–2700 mm
-  440–750 mm
-  18–26 mm

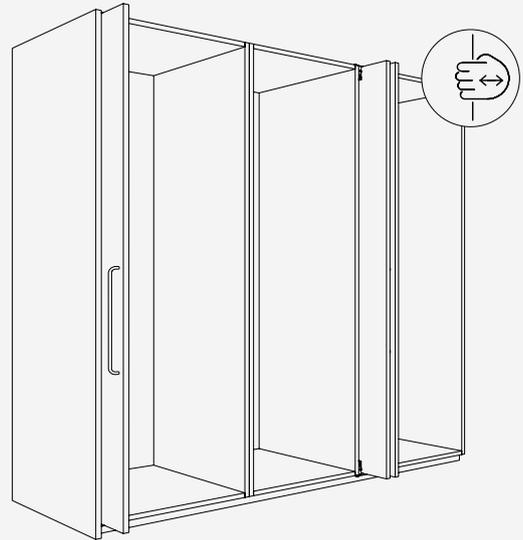

Exemples de montage
Porte en applique sur le caisson

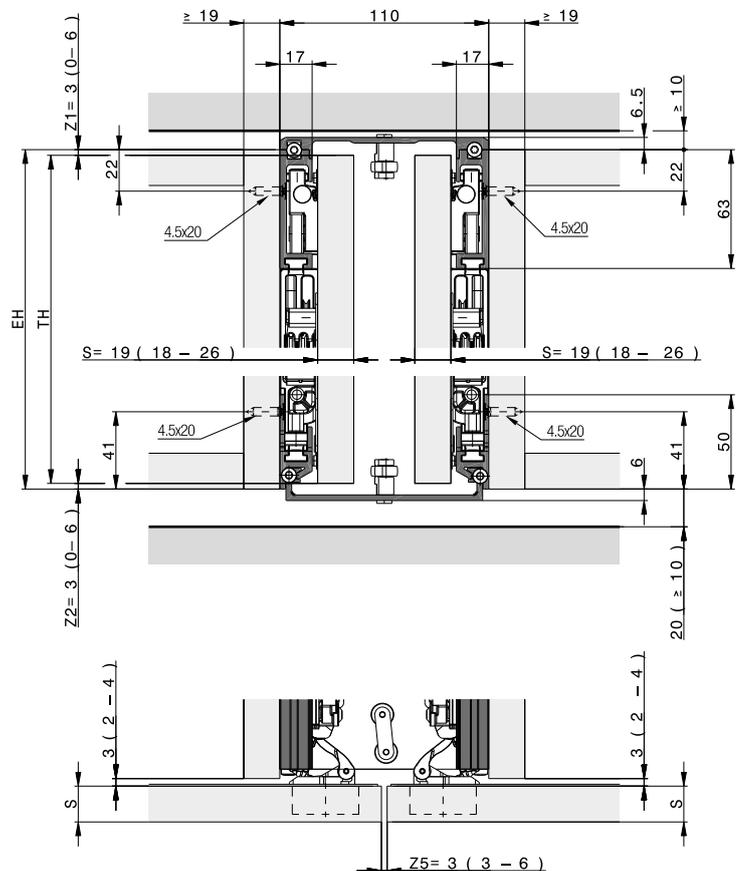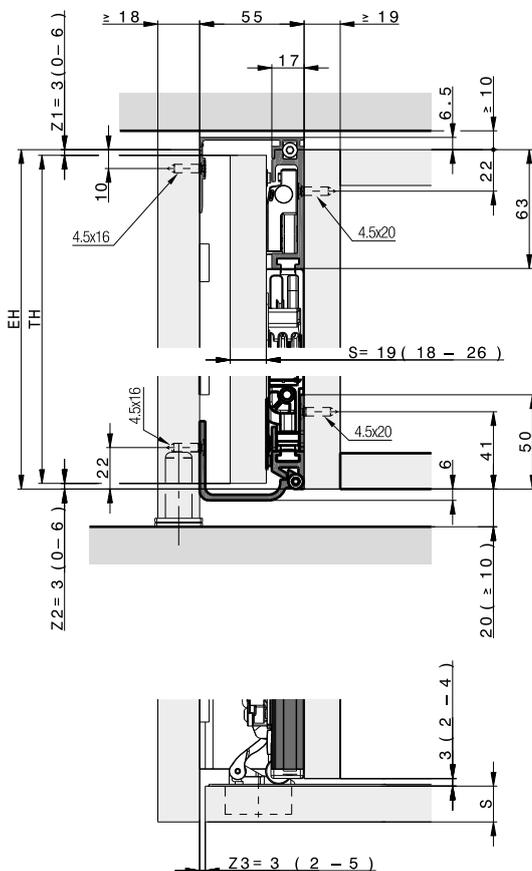

Les composants nécessaires pour une armoire



Hawa Concepta III 35 Pull, à gauche

	N°.
Hawa Concepta III 35, garniture de base à gauche, hauteur de porte 1900–2700 mm	30996
Hawa Concepta III 25/35, garniture d'escamotage Pull, à gauche	31000
Profil de montant L= 2474 mm, pour hauteur de porte 1900–2700 mm, aluminium, anodisé	30771

Hawa Concepta III 35 Pull, à droite

	N°.
Hawa Concepta III 35, garniture de base à droite, hauteur de porte 1900–2700 mm	30997
Hawa Concepta III 25/35, garniture d'escamotage Pull, à droite	31001
Profil de montant L= 2474 mm, pour hauteur de porte 1900–2700 mm, aluminium, anodisé	30771

Calculs du rapport entre poids et dimensions de la porte

Selon le rapport des dimensions de la porte, le poids maximal doit être adapté.

DE Türbreite / FR Largeur de porte / EN Door width / IT Larghezza anta / ES Ancho de puerta

	440	500	550	600	650	700	750
2700	35	35	35	35	35	35	35
2650	35	35	35	35	35	35	35
2600	35	35	35	35	35	35	35
2550	35	35	35	35	35	35	35
2500	35	35	35	35	35	35	35
2450	35	35	35	35	35	35	34
2400	35	35	35	35	35	35	33
2350	35	35	35	35	35	34	32
2300	35	35	35	35	35	34	31
2250	35	35	35	35	35	33	31
2200	35	35	35	35	34	32	30
2150	35	35	35	35	33	31	29
2100	35	35	35	35	32	30	28
2050	35	35	35	34	31	29	27
2000	35	35	35	33	30	28	26
1950	35	35	35	32	29	27	26
1900	35	35	34	31	29	27	25

DE Türhöhe / FR Hauteur de porte / EN Door height / IT Altezza anta / ES Altura de puerta

DE Maximale Gewichte in kg / FR Poids maximale en kg / EN Maximum weights in kg / IT Pesi massimo in kg / ES Pesos máximos en kg



DE Türgewicht in kg / FR Poids de porte en kg / EN Door weight in kg / IT Peso anta in kg / ES Peso de puerta en kg

Hawa Configurateur

Liste des pièces détachées inclus dans les garnitures :



Garniture pour 1 porte pivotante et escamotable jusqu'à 25 kg

	N°.
Hawa Concepta III 35, garniture de base à gauche, hauteur de porte 1900–2700 mm	30996
Hawa Concepta III 35, garniture de base à droite, hauteur de porte 1900–2700 mm	30997




Garniture composée de :		30996	30997	N°.
	Coulisseaux pour fixation de charnière, plastique, noir	4	4	30686
	Embase pour charnière avec réglage de la hauteur, acier, nickelé	1	1	30738
	Charnière à corps, avec amortisseur et ressort de fermeture, acier, nickelé	4	4	31070
	Kit de charnières à corps, 8 pièces vis 4x16 mm, 3 pièces butées de porte	1	1	30811
	Profil pour guidage magnétique, avec bande adhésive double face, acier, noir, L=730 mm	2	2	30983
	Vis euro 6x13 mm, acier, noir, kit de 6 pièces	1	1	30986
	Rail de guidage en bas à gauche, aluminium, anodisé, L=838 mm	1		30805
	Rail de roulement en haut à gauche, aluminium, anodisé, L= 838 mm	1		31059
	Vis à tête fraisée 4,5x20 mm, acier, zingué, kit de 16 pièces	1	1	30810
	Kit d'outil de réglage	1	1	31047
	Rail de guidage en bas à droite, aluminium, anodisé, L=838 mm		1	30806
	Rail de roulement en haut à droite, aluminium, anodisé, L= 838 mm		1	31060

Garniture d'escamotage adaptée

	N°.
Hawa Concepta III 25/35, garniture d'escamotage Pull, à gauche	31000
Hawa Concepta III 25/35, garniture d'escamotage Pull, à droite	31001

Garniture composée de :		31000	31001	N°.
	Unité d'escamotage Hawa Concepta III 25/35 Pull, à gauche	1		31040
	Équerre de butée Pull, acier zingué	1	1	31414
	Amortisseur avec butée d'extrémité	1	1	31221
	Kit de caches Hawa Concepta III Pull, pour butée à gauche, plastique, noir	1		30964
	Unité d'escamotage Hawa Concepta III 25/35 Pull, à droite		1	31041
	Kit de caches Hawa Concepta III Pull, pour butée à droite, plastique, noir		1	30965


Pièces de raccordement pour le corps

		mm	N°.
	Kit de ferrures d'assemblage 55 mm, pour assemblage face extérieure avec corps	560	31005
	Ferrure d'assemblage en haut 55 mm, pour assemblage face extérieure avec corps	560	31430
	Ferrure d'assemblage en haut 110 mm, pour deux portes pivotantes et escamotables	500	31006
	Ferrure d'assemblage en bas 110 mm, pour deux portes pivotantes et escamotables	500	31246
	Ferrure d'assemblage en bas 110 mm, pour deux portes pivotantes et escamotables (pour montage devant un socle fixe)	26	31007

Guidages

		N°.
	Guidage pour deux portes escamotage latéral intérieures, aluminium	25680

Accessoires

		N°.
	Support pour dispositif d'arrêt automatique de la société Halemeier. Touche adaptée Réf. 36 979 01 pour le dispositif d'arrêt automatique Halemeier (Safety Box)	31020

Ferrure de redressement, aluminium

→ Détails à partir de la page 260


		N°.
	Ferrure de redressement pour portes 2240–2850 mm, aluminium, anodisé, à raccourcir pour portes 1215–2240 mm	056.3192.071
	Ferrure de redressement pour portes 2040–2600 mm, aluminium, à raccourcir pour portes 1775–2040 mm	056.3192.072

Ferrure de redressement, aluminium, noir anodisé



→ Détails à partir de la page 260

		N°.
	Ferrure de redressement pour portes 2240–2850 mm, aluminium, anodisé, noir	056.3192.074
	Ferrure de redressement pour portes 2040–2600 mm, aluminium, noir anodisé, à raccourcir pour portes 1775–2040 mm	056.3192.075

Ferrure de redressement

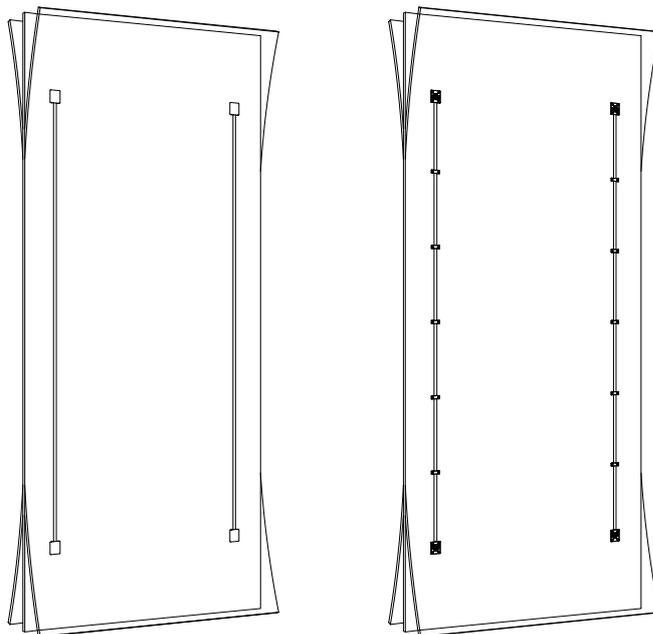


Portes encastrées

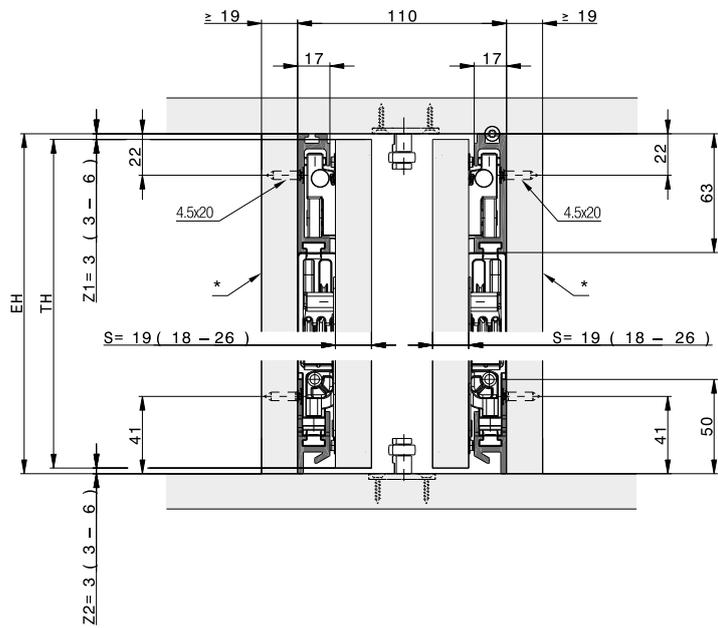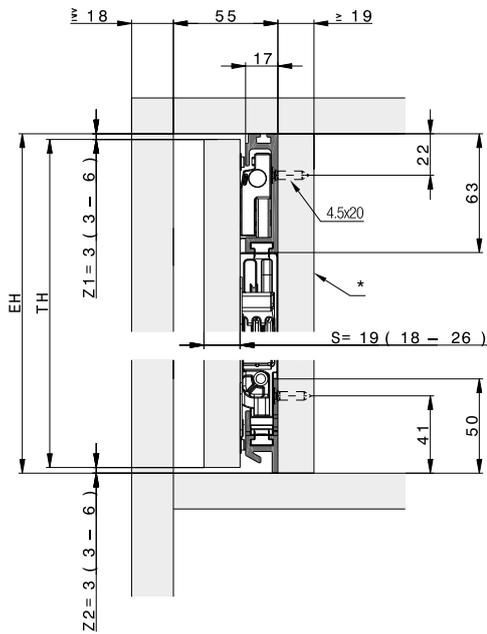


* démontable

Portes allant du sol au plafond

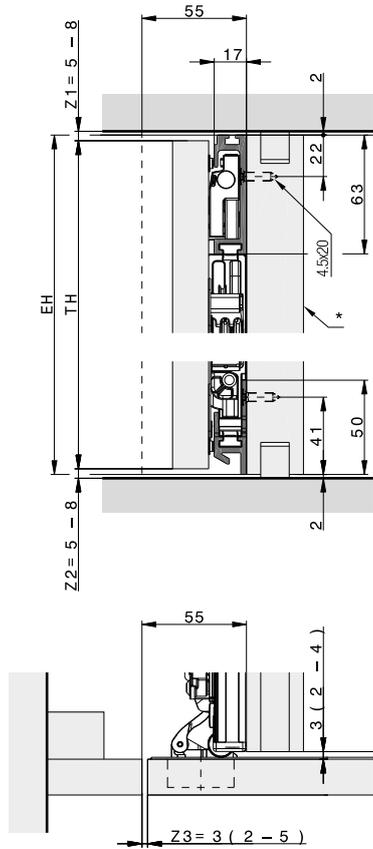

* démontable


Calcul de la profondeur de ferrure

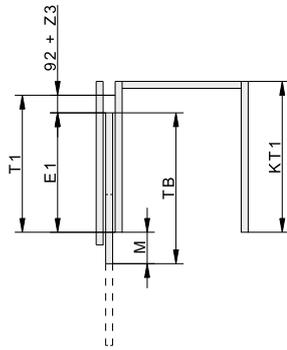


	mm
T1	≥ 414

	mm
T1	TB + 92 + Z3 - M
E1	TB - M
M	±S + 3 ±TB - 320

Porte affleurante avec face extérieur

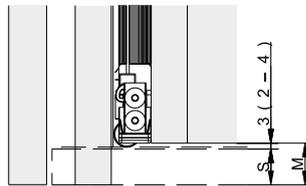

Porte en saillie

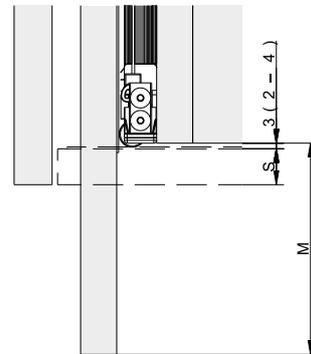

Instructions

Vidéos

Accessoires

– Ferrure de redressement à partir de la page 260

Planification/exécution

Configurez en quelques clics sur www.hawa.com/configurateur

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.