

Bloc Autonome double fonction Évacuation et Anti-panique - IP65 / IP44
Self-contained double function Evacuation and Anti-panic unit


Model	 
BLOCTECH S A1S 1H/3H 320 TC	1 h / 3 h LiFePO4 3.2 V 1.5 AAh

Principales spécifications techniques Technical parameters


Application Application	Bloc Autonome double fonction Évacuation et Anti-panique Self-contained double function Evacuation and Anti-panic unit
Source lumineuse Light source	14 LED
Autonomie de la batterie Battery operating time	1 h 3 h
Consommation max batterie en charge Consommation moyenne batterie chargé	1.2 Wh 0.3 Wh
Mode Mode	Fonction Permanent / Non Permanent
Flux lumineux Luminous flux	1 h - 360 lm 3 h - 150 lm Dimming a 150 lm en mode permanent (éco mode)
Test Testing	D2: DATA/Supervision controle TC: Performance SATI
Alimentation électrique Power supply	220÷250 V AC 50÷60Hz;
Indice de protection Protection degree	IP65
Indice Impacts mécaniques externes Protection against mechanical impacts	IK08 (IK10)
Classe d'isolation Insulation class	II
Températures de fonctionnement Temperature range	t _a +10 °C ÷ +40 °C
Couleurs Colour	☐ RAL 9003 ☒ RAL gray or black



Dimensions [mm]
Dimensions [mm]

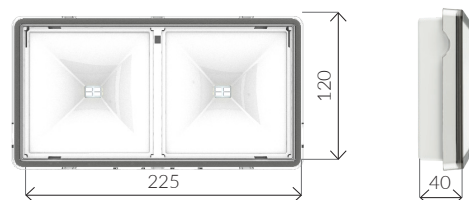

pictogramme universl inclus
universal pictogram included



Accessoires
Accessories



option montage encastre
en utilisant le kit
option with rccsed mount
kit applied



Drapeau double face disponibles
Diffuser



Grille protection IK10 clipsable
Protective accessories IK10

