INSUL-TUBE® COIL

INSUL-TUBE® COIL est un matériau isolant souple en mousse à cellules fermées à base de caoutchouc présenté sous forme de coil.

- Les très bonnes propriétés d'isolation thermique de permettent de réduire considérablement la consommation d'énergie pour le fonctionnement des installations de climatisation et de réfrigération ainsi que des installations sanitaires et de chauffage
- Amélioration de l'éfficacité économique et écologique de l'ensemble de l'installation
- Prévention de la condensation
- Isolation insonorisante pour le confort acoustique
- Limite les pertes
- Limite les collages bord à bord

Informations techniques

- Conductivité thermique (EN ISO 8497):
  0,031 W/mK à -30°C
  0,034 W/mK à 0°C
  0,038 W/mK à 40°C
  0,041 W/mK à 70°C
- Comportement au feu: B_Ls3d0 (EN 13501-1)
- Température de service: de -30°C à 110°C (EN 14707)
- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (EN 13469): 10.000 µ
- Tolérances selon EN 14304 tableau 1
- Voir site web pour déclaration des performances: www.nmc-insulation.com

Champ d'application

- Chauffage et sanitaire
- Climatisation
- Technique du froid
- Construction navale

NMC France sas
Z.I. de la Forêt – CS 10103 – 97, Route d'Anor · F - 59613 Fourmies Cedex
Tel.: +33 3 27 60 81 00 – Fax: +33 3 27 59 98 55
E-Mail: info@nmc-france.fr
www.nmc-insulation.com

INSUL-TUBE® COIL

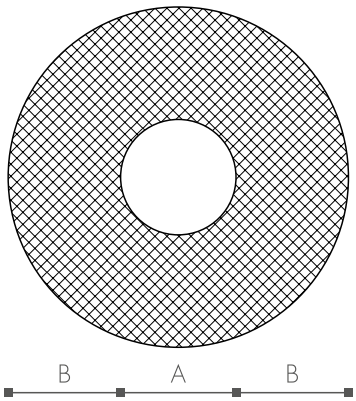

Gamme de produits

Cuivre CU		Acier FE			Synthétic MSV & PEX					
NW DN	Ø exterieur mm	NW DN	Ø exterieur mm	Ø exterieur pouces	Ø exterieur mm	Type	A mm	B mm	Longueur m	Quantité par carton
4	6	-	-	-	-	**6 x 6**	6	6	50 m	50 m
6	8	-	-	-	-	**8 x 6**	8	6	48 m	48 m
8	10	6	10,2	1/8	-	**10 x 6**	10	6	46 m	46 m
10	12	-	-	-	-	**12 x 6**	12	6	40 m	40 m
10	15	8	13,5	1/4	-	**15 x 6**	15	6	38 m	38 m
15	18	10	17,2	3/8	16	**18 x 6**	18	6	30 m	30 m
20	22	15	21,3	1/2	20	**22 x 6**	22	6	23 m	23 m
25	28	20	26,9	3/4	25	**28 x 6**	28	6	20 m	20 m
4	6	-	-	-	-	**6 x 9**	6	9	40 m	40 m
6	8	-	-	-	-	**8 x 9**	8	9	37 m	37 m
8	10	6	10,2	1/8	-	**10 x 9**	10	9	34 m	34 m
10	12	-	-	-	-	**12 x 9**	12	9	31 m	31 m
10	15	8	13,5	1/4	-	**15 x 9**	15	9	27 m	27 m
15	18	10	17,2	3/8	16	**18 x 9**	18	9	23 m	23 m
20	22	15	21,3	1/2	20	**22 x 9**	22	9	19 m	19 m
25	28	20	26,9	3/4	25	**28 x 9**	28	9	14 m	14 m
4	6	-	-	-	-	**6 x 13**	6	13	26 m	26 m
6	8	6	10,2	1/8	-	**8 x 13**	8	13	26 m	26 m
8	10	6	10,2	1/8	-	**10 x 13**	10	13	23 m	23 m
10	12	-	-		-	**12 x 13**	12	13	18 m	18 m
10	15	8	13,5	1/4	-	**15 x 13**	15	13	17 m	17 m
15	18	10	17,2	3/8	16	**18 x 13**	18	13	15 m	15 m
20	22	15	21,3	1/2	20	**22 x 13**	22	13	14 m	14 m
25	28	20	26,9	3/4	25	**28 x 13**	28	13	10 m	10 m

NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'usager. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, **NMC sa** l'invite à s'informer auprés de la société ou de ses représentants.

12/2020 responsible publisher: NMC sa, Gert-Noël-Strasse, B-4731 Eynatten www.nmc-insulation.com