

INGENIO AUTOPORTANT

Bâti-support WC

GARANTIE 10 ans · COLLECTIVITÉ · P.M.R · SENIORS · CERTIFIÉ PAR CSTB NF APPAREILS SANITAIRES · CE EN 14055



100% NF AUTOPORTANT (sans fixation murale nécessaire)

Précision de pose : SIMPLE et RAPIDE

Des INNOSIAMP pour une installation INTUITIVE

UTILISATION

- ✔ Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- ✔ Installation sur sol ou mur porteur
- ✔ Résistant à une charge de **400kg**, autoportant sans fixation murale
- ✔ Commande frontale à double volume
- ✔ Maintenance aisée **sans outils**
- ✔ Conditions de chantier optimales

CARACTÉRISTIQUES

Structure autoportante NF

- Entièrement traitée anticorrosion
- Structure compacte et robuste réalisée en tubes de 45 x 45 mm
- Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement latéral de la position du bâti. **Pieds livrés dans la position d'installation**
- Système de **pieds freinés** : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
- Prise d'aplomb aisée à l'aide du **niveau à bulle intégré au réservoir** INNOSIAMP
- Fixation cuvette par tige filetée à **vissage rapide**, réglable après réalisation de l'habillage
- Fixation murale possible : kit de fixation haute fourni


Réservoir de chasse NF

- Réservoir isolé, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- Mécanisme *36* double volume
- Robinet flotteur *95L* silencieux NF réglable
- Aucune ouverture : protection contre les corps étrangers pour une **mise en eau sécurisée**
- Maintenance : accès direct aux équipements par l'ouverture de la plaque de commande
- 1 jeu de clapet et de membrane supplémentaire fourni

INGENIO AUTOPORTANT

Bâti-support WC

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

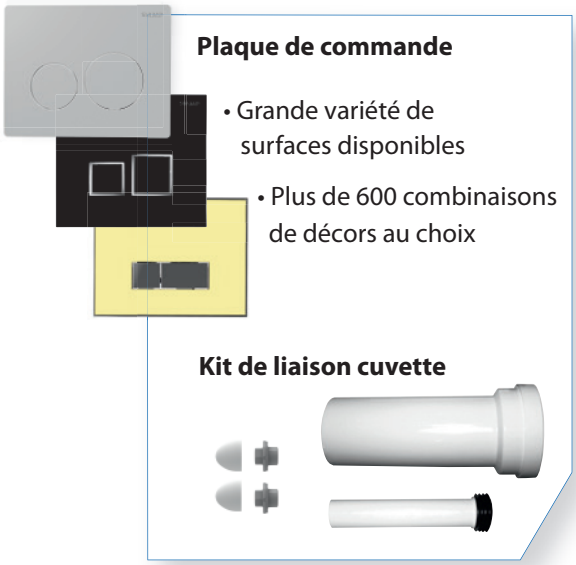

Plaque de commande

- Grande variété de surfaces disponibles
- Plus de 600 combinaisons de décors au choix

Kit de liaison cuvette

Commande NF

- Commande frontale double volume mécanique à actionnement facile
- Attache **rapide** et **intuitive** de la plaque de commande
- Système de réglage aisé selon l'épaisseur de l'habillage

Connexion en eau


- Silencieux : **robinet d'arrêt droit** NF avec flexible intégré INNOSIAMP
- **Système sécurisé à l'intérieur du réservoir**
- Robinet d'arrêt ½" mâle **manœuvrable depuis l'extérieur** du réservoir
- Connexion préinstallée d'usine à droite, connexion à gauche possible

Habillage

- Gabarit de réserve rigide pour l'ouverture du réservoir : garantit l'appui de la plaque de commande, délimite l'habillage et son épaisseur
- Gabarit de réserve rigide pour la zone de connexion cuvette INNOSIAMP
- Gabarits de protection contre les corps étrangers INNOSIAMP

Évacuations

- Évacuation coudée ou droite Ø100 mm mâle en PVC à coller

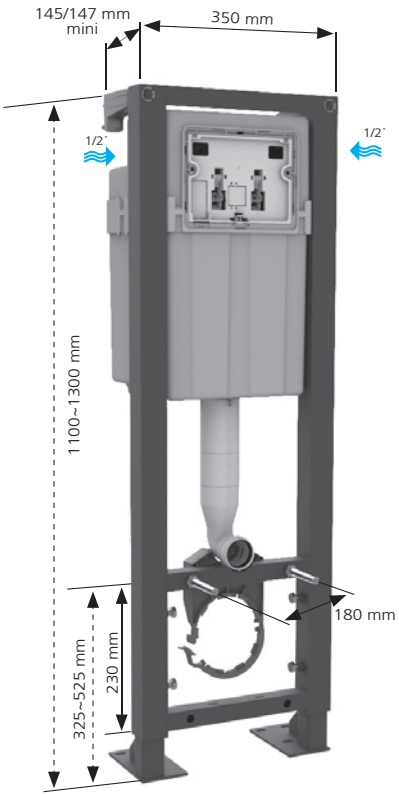



1 = 145/147 mini ~ 240 mm maxi
2 = 13/20** ~ 80 mm
4 = 0 ~ 200 mm
si 3 = 400 **=> 4** = 200 mm max*
si 3 = 480 **=> 4** = 120 mm max*

*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.

**Selon commande

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

INGENIO AUTOPORTANT / Évacuation coudée NF
Réf. : 31 3101 10
Bâti-support autoportant pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans.
Installation sur sol ou mur porteur.
Compatible cuvette standard ou PMR (rallongée).
Structure NF résistante à une charge de 400 kg, en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, traitée anticorrosion.
Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 147 mm.
Réservoir isolé de 3/6 litres, mécanisme double volume et robinet flotteur silencieux NF.
Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, arrivée droite ou gauche au choix.
Robinet d'arrêt droit silencieux NF.
Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC.
Non fourni : plaque de commande, kit de liaison cuvette.

INGENIO AUTOPORTANT / Évacuation droite NF
Réf. : 31 3102 10
Bâti-support autoportant pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans.
Installation sur sol ou mur porteur.
Compatible cuvette standard ou PMR (rallongée).
Structure NF résistante à une charge de 400 kg, en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, traitée anticorrosion.
Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 145 mm.
Réservoir isolé de 3/6 litres, mécanisme double volume et robinet flotteur silencieux NF.
Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, arrivée droite ou gauche au choix.
Robinet d'arrêt droit silencieux NF.
Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, avec pipe droite PVC.
Non fourni : plaque de commande, kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette
				Nb	L. x p. x h. (mm)	
INGENIO AUTOPORTANT Evacuation coudée	31 3101 10	3 24723 009284 0	Carton	1	1140 x 395 x 185	20
INGENIO AUTOPORTANT Evacuation droite	31 3102 10	3 24723 009285 7	Carton	1	1140 x 395 x 185	20

SIAMP Monaco
4, quai Antoine 1er / B.P. 219 / MC 98007 MONACO Cedex
Tél. : +377 93 15 53 75 / Fax : +377 92 05 71 04
contact@siamp.com / www.siamp.com