




**Spot LED pour miroir de salle de bain Gemini (AC 230V 50Hz), 6 W, Peint en noir, Plastique et Aluminium**

5150014

**Caractéristiques du produit**

- Spot LED pour miroir de salle de bain avec un diffuseur opale qui homogénéise la lumière.
- Luminaire adapté aux zones humides, grâce à sa protection IP44.
- Pas besoin de transformateur d'alimentation, car fonctionne à 230V AC.
- Il dispose d'un multi-crochet pour une fixation facile sur le verre, sur le tableau ou sur la surface du meuble au moyen de vis.
- Il comprend tous les éléments nécessaires à son montage, en plus du boîtier de connexion IP44.
- Fabriqués en plastique et aluminium peint en noir.

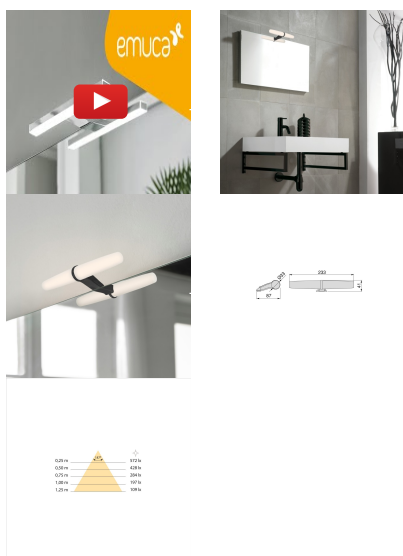

**Informations sur le produit**

- IP44
-  0,3 m
- LED
- 
-  180°
- 
- SENSOR 240V AC

SKU	5150014
Matériels	Plastique, Aluminium
Finition	Peint en noir
Emballage	5 U
Lumen	392 lm
Power	6 W
Température de couleur	Blanc naturel 4.000 K

-AC  
230V  
50Hz



Découvrez le **spot LED pour miroir de salle de bains Gemini** créé avec un design adaptable à tout type de salle de bains. Il possède un diffuseur opale de chaque côté qui homogénéise la lumière **couleur blanc froid**. C'est la meilleure solution fonctionnelle et décorative pour éclairer la zone du miroir, grâce à sa **protection IP44** contre les environnements humides. Ce spot dispose de la dernière technologie en matière de systèmes d'éclairage à LED et n'a pas besoin de transformateur d'alimentation car il fonctionne à 230V AC.

Il est disponible en  **finition chromée ou peinte en noir**, une tendance de plus en plus présente dans le design des meubles qui permet de créer des salles de bains plus sophistiquées. Il projette la lumière vers le visage, ce qui offre un éclairage uniforme sans reflets.

Il est facile à installer car il dispose d'un crochet multifonctionnel pour son **montage sur un verre, sur une planche ou sur une surface du meuble** au moyen de vis. Il **comprend également tous les éléments nécessaires à son montage**, du boîtier de raccordement IP44 aux vis, en passant par les accessoires et les instructions de montage.

## Composants

---

1 luminaire, boîte de connexion, vis d'installation

## Documentation

---



Accéder à la fiche produit sur le web



Sketch (PDF)



Instructions de montage (PDF)