

Fiche de données produit

ST 151 LONGLIFE

Starters pour une utilisation en série à 230 V AC




Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Tension nominale	220...240 V
Puissance nominale	22.00 W
Fréquence du réseau	50...60 Hz

Dimensions & poids



Longueur	40.3 mm
Poids du produit	6.43 g
Diamètre	21.5 mm

Donnée produit supplémentaire

Notes bas de page util. uniquem. produit	Starters are available in two different designs, with identical technical features
Élimination appropriée cft DEEE	Oui


Capacités

Gradable	No
----------	----

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	ST 151 LONGLIFE
-----------------------	-----------------

Fiche de données produit

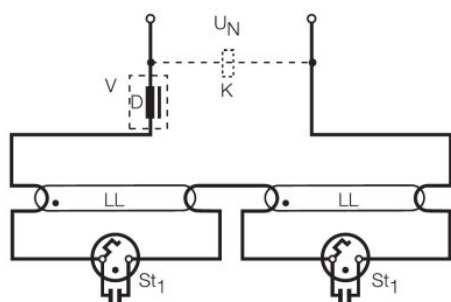

SERIES CIRCUIT FOR TWO LAMPS

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300012803	ST 151 LONGLIFE	Carton de regroupement 1200 Pieces Sans emballage individuel	400 mm x 235 mm x 325 mm	30.55 dm ³	8362.00 g

- Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany