Pour portes à 1 et 2 battants, en métal, aluminium, plastic et en bois

Caractéristiques importantes

- course 16 mm
- lèvres protégées du fait l'emboîtement plus profond
- déclenchement unilatéral avec abaissement parallèle
- ne traîne pas par terre
- égalisation automatique en cas de sol oblique
- également pour portes à 2 battants avec targette ou crémone à bascule
- valeur d'isolation acoustique 50 dB (fente d'aération au sol 7 mm)
- à raccourcir jusqu'à la prochaine longueur plus courte en stock
- lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
- garantie de 5 ans

Exécutions

- coupe-fumée, **Planet MF RD/50 dB**
- coupe-feu et coupe-fumée, **Planet MF FH+RD/50 dB**
- parois pliantes
- montage en haut
- exécutions spéciales sur demande

Portes à deux battants

- voir chapitre targette | découpage

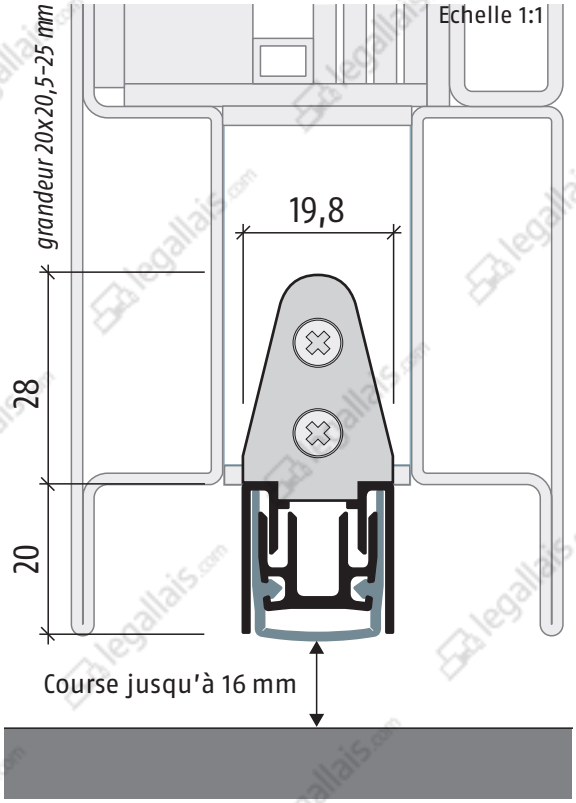

Texte de concours

Planet MF RD/50dB, coupe-fumée

Joint à abaissement automatique pour portes **Planet MF RD/50dB**, pour portes insonorisantes et coupe-fumée, déclenchement côté gond à égalisation automatique en cas de sol oblique, abaissement parallèle, course du joint jusqu'à 16 mm, affleuré ou plus bas par rapport à la protection de la lèvre pour la mise en rainure. Lèvre en silicone, fixation latérale, profil en aluminium 19,8 ×20 mm.

Planet MF FH+RD/50dB, coupe-feu et coupe-fumée

Joint à abaissement automatique pour portes **Planet MF FH+RD/50dB**, pour portes insonorisantes, coupe-fumée et coupe-feu, déclenchement côté gond à égalisation automatique en cas de sol oblique, abaissement parallèle, course du joint jusqu'à 16 mm, affleuré ou plus bas par rapport à la protection de la lèvre pour la mise en rainure. Lèvre en silicone de qualité supérieure auto-extinctrice, fixation latérale, profil en aluminium 19,8×20 mm.

Caractéristiques techniques

Matériel du profil:	aluminium, 19,8×20 mm
Dimensions de la rainure:	20×20,5 à 25 mm
Profil d'étanchéité:	silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice
Hauteur du joint / course:	jusqu'à 16 mm
Valeur d'isolation acoustique:	jusqu'à 50 dB, en cas d'une fente d'aération au sol de 7 mm, jusqu'à 43 dB avec une fente d'aération au sol de 16 mm
Réglage de le course:	au bouton de déclenchement avec clé Inbus 3 mm
Longueurs en stock:	460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 et 1585 mm
Longueurs spéciales:	sur demande jusqu'à 2000 mm
Déclenchement:	unilatéral côté gond
Peut être raccourci:	jusqu'à 125 mm
Fixation:	latéralement, avec équerre de fixation inox et vis autoforeuses
Certificats de test:	sur demande

Planet GDZ AG Neustadtstrasse 2 Case postale CH-8317 Tagelswangen
Tél. +41 (0) 43 266 22 22 Fax +41 (0) 43 266 22 23 mail@planet.ag www.planet.ag

Pour portes à 1 et 2 battants, en métal, aluminium, plastic et en bois

Indications de commande

- **Planet MF RD/50dB,**
  incl. set de montage MF métal
  No d'article 50 xxx*
- **Planet MF FH+RD/50dB,**
  incl. set de montage MF métal
  No d'article 51 xxx*

*xxx = longueur du profil voir prix courants



Accessoires standard: set de montage MF pour portes en métal

Accessoires spéciaux: set de montage MF pour portes en bois

Accessoires / options

- **Set de montage MF métal**, y inclus l'équerre de fixation et vis autoforeuses (accessoires standard)
  No d'article 900 261

- **Set de montage MF bois**, y inclus l'équerre de fixation, plaque de montage et vis pour panneau de particules
  No d'article 900 262
- **Plaque d'appui inox**
  No d'article 900 014
- **couper le Planet sur dimension fix**
  No d'article 900 200
- **Découpage Planet 5×13 mm**,
  incl. guide en plastic
  No d'article 900 190
- **Forage Planet ∅ 10,8 mm**
  No d'article 900 280
- **Cuvettes de sol Planet BM**
  voir chapitre targette | découpage

Planet MF

Planet MF avec découpage 5×13 mm. Voir chapitre Planet targette | découpage

Planet MF avec forage rond ∅ 10,8 mm. Voir chapitre Planet targette | découpage

Planet KR (targette). Voir chapitre targette | découpage

Cuvette de sol Planet BM 5×13 ou ∅ 10 étroite. Voir chapitre Planet targette | BM

Planet MF avec tingle 5×13 mm. Voir chapitre Planet targette | découpage, divers fournisseurs pour les tringles de crémones à bascule 5×13 mm

Planet MF avec tingle ∅ 10 mm. Voir chapitre targette | découpage

SWISS MADE

▸ pour des Informations détaillées du Planet MF se référer au chapitre instructions de montage

Planet GDZ AG Neustadtstrasse 2 Case postale CH-8317 Tagelswangen
Tél. +41 (0) 43 266 22 22 Fax +41 (0) 43 266 22 23 mail@planet.ag www.planet.ag