

N° 140U

Serrure avec coffre, brut

Avec serrure zinguée n° 142U-**. Droite ou gauche suivant montage du pêne demi-tour. Prérégulé au choix pour cylindres profilés (PZ), cylindres ronds suisses (RZ) ou pour dispositif de modification du trou de clé. Avec élément de remplacement. Dormant en zinc moulé sous pression.

Avec plaques de poignée n° 494.

- Axe 60 mm
- Tour 2
- Fouillot 8 mm
- Entraxe PZ 72 mm
- Entraxe RZ 74 mm
- Dépassement du pêne demi-tour 3 mm




CAD



Code	Largeur A [mm]	Fermeture	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Épaisseur de matière [mm]	Poids [g]
14316	30	PZW	94,0	172	72	24,0	33,5	2,5	1550
14324	30	RZW	94,0	172	74	24,0	31,5	2,5	1550
14340	34	PZW	94,0	172	72	28,5	33,5	2,5	1600
14365	40	PZW	94,5	173	72	33,0	34,0	3,0	1820
14373	40	RZW	94,5	173	74	33,0	32,0	3,0	1820
14381	50	PZW	94,5	173	72	43,0	34,0	3,0	1985
14399	50	RZW	94,5	173	74	43,0	34,0	3,0	1985
16758	60	PZW	94,5	173	72	53,0	34,0	3,0	2000

Remarque:

À partir d'une largeur de 50 mm, nous recommandons l'utilisation de pènes rallongés n° 142U-F35. Classification selon DIN EN 12209 : 2S500F2EA20

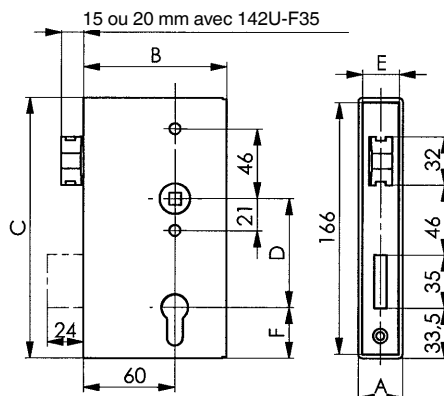

Recommandations



N° 144ET,
page 46



N° 142U-F35,
page 66



N° 151C,
page 49

N° 142U

Serrure zinguée

Droite ou gauche suivant montage du pêne demi-tour. Prérégulé au choix pour cylindres profilés (PZ), cylindres ronds suisses (RZ) ou pour dispositif de modification du trou de clé. Avec élément de remplacement. Dormant en zinc moulé sous pression.


- Axe 60 mm
- Tour 2
- Fouillot 8 mm
- Entraxe PZ 72 mm
- Entraxe RZ 74 mm
- Dépassement du pêne demi-tour 3 mm



Code	pour largeur de coffre [mm]	Fermeture	D [mm]	E [mm]	Poids [g]
14167	30	PZW	72	24,0	770
14183	30	RZW	74	24,0	770
14225	34	PZW	72	28,5	780
14266	40	PZW	72	33,0	810
14282	40	RZW	74	33,0	810
14308	50	PZW	72	43,0	830
16774	60	PZW	72	53,0	890

Remarque:

Classification selon DIN EN 12209 : 2S500F2EA20

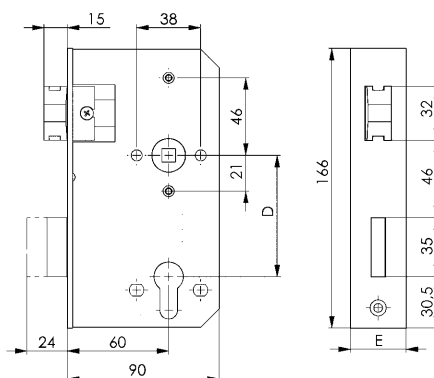

N° 140K

Serrure avec coffre, seul

Accessoires : Avec plaques de poignée n° 494.

Code	Largeur A [mm]	Fermeture	C [mm]	D [mm]	F [mm]	Épaisseur de matière [mm]	Poids [g]
13722	30	PZW	172	72	33,5	2,5	780
13730	30	RZW	172	74	31,5	2,5	780
13748	34	PZW	172	72	33,5	2,5	820
13755	40	PZW	173	72	34,0	3,0	1000
13763	40	RZW	173	74	32,0	3,0	1000
13771	50	PZW	173	72	34,0	3,0	1155
16733	60	PZW	173	72	34,0	3,0	1170

CAD

