




2 POINTS EN APPLIQUE ET 92 MTX 3 POINTS TÊTIÈRE FILANTE ENTRAXE 92



REF : 4025 - EN APPLIQUE

92MTX - REF : U7 - À PÈNE DORMANT 1/2 TOUR

PROFIL EUROPÉEN

PROFIL EUROPÉEN

LARGEUR 36, 39, 41, 45, 49, 54 ET 59

- Adaptable sur tous supports
- Système Breveté
- 4 coloris :
 - Alu Brut
 - Laqué gris [RAL 7035]
 - Laqué bronze [RAL 1247]
 - Laqué Blanc [RAL 9010]

- Pêne 1/2 tour réversible
- Pênes haut et bas basculant saillie 23 mm
- Pênes haut, bas et central anti-sciage
- Sortie du pêne central de 20 mm en 1 tour de clé (SYSTÈME BREVETÉ)
- Pêne 1/2 tour + 5 mm sur demande
- Têtière inox 304
- Têtières en U 6 mm
- Coffre galvanisé, pièces internes traitées anti-corrosion
- Serrure livrée sans gâche
 - Serrure livrée sans gâche (voir tableau p. 43-44 pour commande) épaisseur 2 mm de série
- Gâches de 6 mm sur demande

COTES VARIABLES

A	1,00m	1,60m	2,30m	3,00m
B	0,50m	1,25m	1,32m	1,50m
C	0,50m	0,35m	0,98m	1,50m




COTES VARIABLES


A	36	39	41	45	49	54	59
B	21	24	26	30	34	39	44
C	12 ou 17						

GÂCHES DÉCOR ÉPAISSEUR

1102	INOX	2MM
3104 à 3114	ALU SATINE	4-6-8-10-12 ou 14MM
3104 à 3114	ALU BRONZE	4-6-8-10-12 ou 14MM
4106	INOX	U 6MM
5042	INOX	2MM
5046	INOX	U 6MM
4602	INOX	JEU DE 3 GACHES PLATES
4606	INOX	JEU DE 3 GACHES U 6MM

Toutes nos mesures sont exprimées en mm.

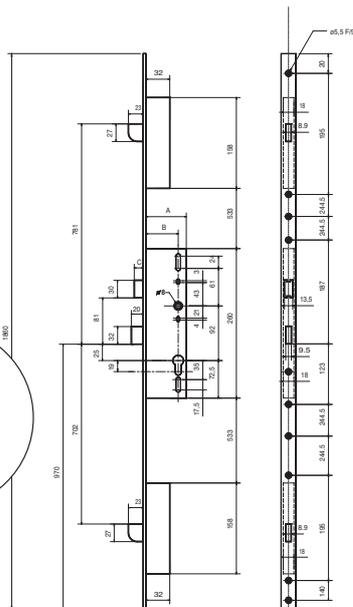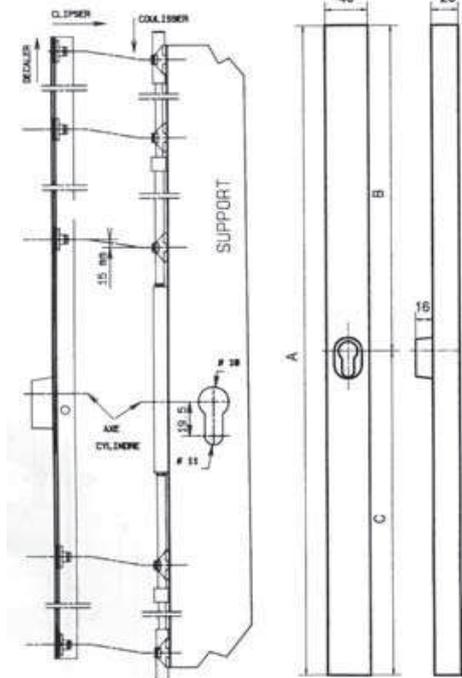



92 MTX - 3 POINTS TÊTIÈRE FILANTE ENTRAXE 92

92MTX - REF : U8 - À PÊNE DORMANT ET À ROULEAU

PROFIL EUROPÉEN

LARGEUR 36, 39, 41, 45, 49, 54 ET 59

92MTX - REF : U9 - À PÊNE DORMANT SEUL

PROFIL EUROPÉEN

LARGEUR 36, 39, 41, 45, 49, 54 ET 59





- Pênes haut et bas basculant saillie 23 mm
- Pênes haut, bas et central anti-sciage
- Sortie du pêne central 20 mm en 1 tour de clé (SYSTÈME BREVETÉ)
- Rouleau réglable (voir tableau cote E)
- Têtière inox 304
- Têtières en U 6 mm
- Coffre galvanisé, pièces internes traitées anti-corrosion
- Serrure livrée sans gâche (voir tableau p. 43-44 pour commande)
- Gâches de 6 mm sur demande

COTES VARIABLES

A	36	39	41	45	49	54	59
B	21	24	26	30	34	39	44

GÂCHES	DÉCOR	ÉPAISSEUR
5008	INOX	A TALON 2,5MM
1102	INOX	SS TALON 2 MM
5042	INOX	2MM
5046	INOX	U 6MM
5068	INOX	U 6MM
4802	INOX	JEU DE 3 GÂCHES PLATES
4806	INOX	JEU DE 3 GÂCHES U 6MM

Toutes nos mesures sont exprimées en mm.

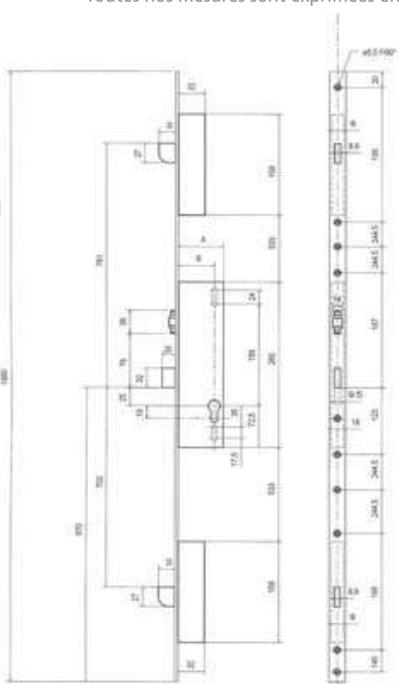




- Pênes haut et bas basculant saillie 23 mm
- Pênes haut, bas et central anti-sciage
- Sortie du pêne central 20 mm en 1 tour de clé (SYSTÈME BREVETÉ)
- Têtière inox 304
- Têtières en U 6 mm
- Coffre galvanisé, pièces internes traitées anti-corrosion
- Serrure livrée sans gâche (voir tableau p. 43-44 pour commande)
- Gâches de 6 mm sur demande

COTES VARIABLES

A	36	39	41	45	49	54	59
B	21	24	26	30	34	39	44


GÂCHES	DÉCOR	ÉPAISSEUR
5042	INOX	2MM
5046	INOX	U 6MM

Toutes nos mesures sont exprimées en mm.

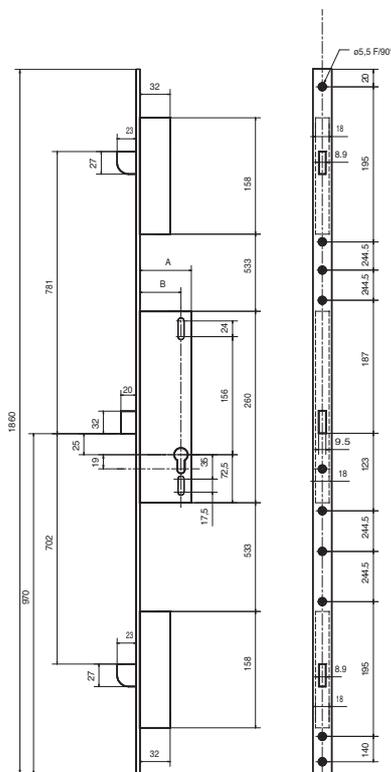



92 ETI - 3 POINTS À ENGRENAGE TÊTIÈRE FILANTE ENTRAXE 92



REF : MA-60 - À PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR


PROFIL EUROPÉEN

SYSTEME D'ENTRAÎNEMENT À ENGRENAGE
LARGEUR 36, 39, 41 ET 45

- Fouillot bronze $\varnothing 8$, possibilité de réducteur $\varnothing 7$
- Axe de barillet à : 21-24-26-30 mm sous tête
- Tête acier inox, U24 X 6 ep. 2 mm
- Pênes dormants nickelés
- Demi-tour bombé nickelé
- Serrure livrée avec gâche haute et basse sans barillet, ni gâche centrale, ni réducteur $\varnothing 7$
- Pênes rallongés sur demande

Largeur coffre A	Axe s/ tête B	RÉFÉRENCES
36	21	MA-60-1
39	24	MA-60-2
41	26	MA-60-3
45	30	MA-60-4

Toutes nos mesures sont exprimées en mm.

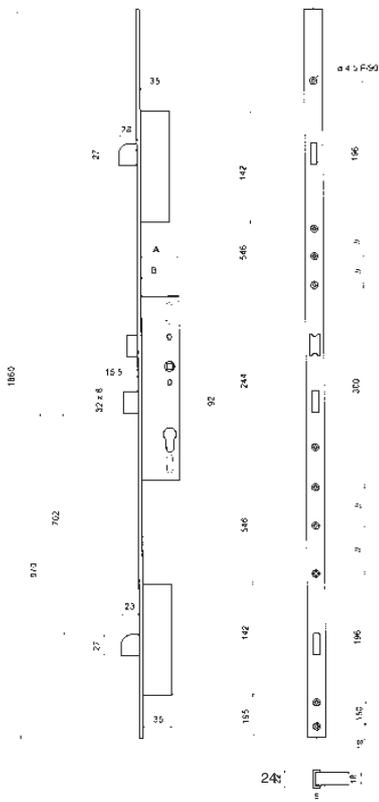

REF : MA-61 - À PÊNE DORMANT SEUL


PROFIL EUROPÉEN

SYSTEME D'ENTRAÎNEMENT À ENGRENAGE
LARGEUR 36, 39, 41 ET 45

- Axe de barillet à : 21-24-26-30 mm sous tête
- Tête acier inox, U24 X 6 ep. 2 mm
- Pênes dormants nickelés
- Serrure livrée avec gâche haute et basse sans barillet ni gâche centrale

Largeur coffre A	Axe s/ tête B	RÉFÉRENCES
36	21	MA-61-1
39	24	MA-61-2
41	26	MA-61-3
45	30	MA-61-4

Toutes nos mesures sont exprimées en mm.

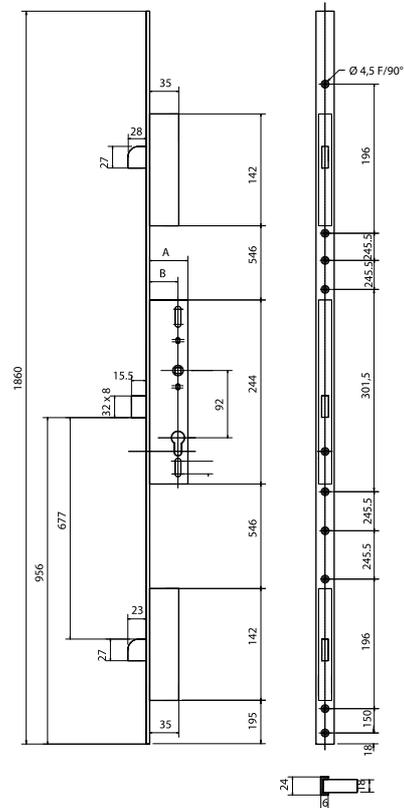



92ETI - 3 POINTS À ENGRENAGE TÊTIÈRE FILANTE ENTRAXE 92

REF : MA-62 - À PÊNE DORMANT ET À ROULEAU


PROFIL EUROPÉEN

SYSTEME D'ENTRAÎNEMENT À ENGRENAGE
LARGEUR 36, 39, 41, ET 45

- Axe de barillet à : 21-24-26-30 mm sous têtère
- Têtère acier inox, U24 X 6 ep. 2 mm
- Pênes dormants nickelés
- Rouleau réglable
- Serrure livrée avec gâche haute et basse sans barillet ni gâche centrale

Largeur coffre A	Axe s/ têtère B	RÉFÉRENCES
36	21	MA-62-1
39	24	MA-62-2
41	26	MA-62-3
45	30	MA-62-4

Toutes nos mesures sont exprimées en mm.

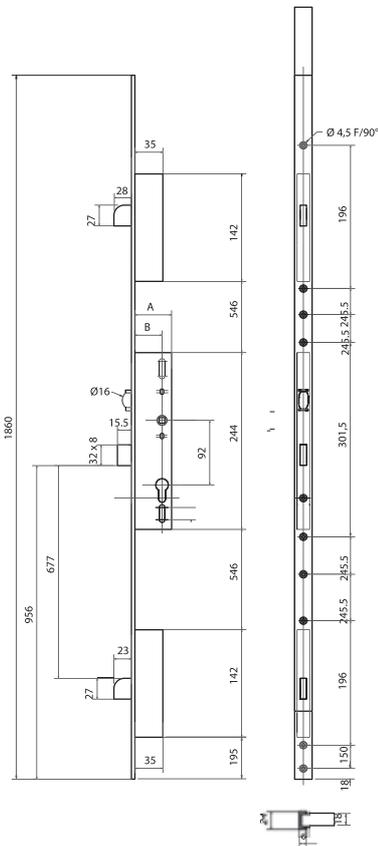

REF : MI-60 - À PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR


PROFIL EUROPÉEN


SYSTEME D'ENTRAÎNEMENT À ENGRENAGE
A CROCHET
LARGEUR 36, 39, 41, 45

- Fouillot bronze Ø8, possibilité de réducteur Ø7
- Axe de barillet à : 21-24-26-30 mm sous têtère
- Têtère acier inox, U24 X 6 ep. 2 mm
- Pêne dormant nickelé
- Boîtier haut et bas équipé d'un pêne basculant à crochet avec pêne cylindrique rectiligne nickelé
- Demi-tour bombé nickelé
- Serrure livrée avec gâche haute et basse sans barillet, ni gâche centrale, ni réducteur Ø7
- Pênes rallongés sur demande

Largeur coffre A	Axe s/ têtère B	RÉFÉRENCES
36	21	MA-60-1
39	24	MA-60-2
41	26	MA-60-3
45	30	MA-60-4

Toutes nos mesures sont exprimées en mm.

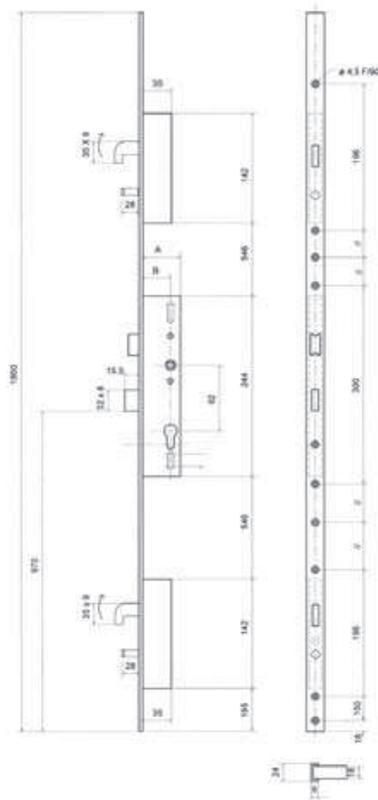



92ETI - 3 POINTS À ENGRENAGE TÊTIÈRE FILANTE ENTRAXE 92



REF : MI-61 - À PÊNE DORMANT SEUL

PROFIL EUROPÉEN


SYSTEME D'ENTRAÎNEMENT À ENGRENAGE
A CROCHET
LARGEUR 36, 39, 41, 45

- Fouillot bronze $\varnothing 8$, possibilité de réducteur $\varnothing 7$
- Axe de barillet à : 21-24-26-30 mm sous têtère
- Têtère acier inox, U24 X 6 ep. 2 mm
- Pêne dormant nickelé
- Boîtier haut et bas équipé d'un pêne basculant à crochet avec pêne cylindrique rectiligne nickelé
- Serrure livrée avec gâche haute et basse sans barillet, ni gâche centrale, ni réducteur $\varnothing 7$



Largeur coffre A	Axe s/ têtère B	RÉFÉRENCES
36	21	MI-61-1
39	24	MI-61-2
41	26	MI-61-3
45	30	MI-61-4

Toutes nos mesures sont exprimées en mm.

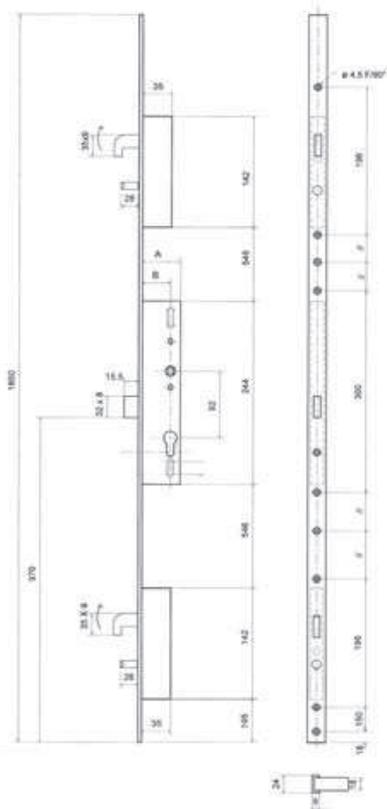

REF : MI-62 - À PÊNE DORMANT ET À ROULEAU

PROFIL EUROPÉEN


SYSTEME D'ENTRAÎNEMENT À ENGRENAGE
A CROCHET
LARGEUR 36, 39, 41, 45

- Fouillot bronze $\varnothing 8$, possibilité de réducteur $\varnothing 7$
- Axe de barillet à : 21-24-26-30 mm sous têtère
- Têtère acier inox, U24 X 6 ep. 2 mm
- Pêne dormant nickelé
- Boîtier haut et bas équipé d'un pêne basculant à crochet avec pêne cylindrique rectiligne nickelé
- Demi-tour bombé nickelé
- Serrure livrée avec gâche haute et basse sans barillet, ni gâche centrale, ni réducteur $\varnothing 7$



Largeur coffre A	Axe s/ têtère B	RÉFÉRENCES
36	21	MI-62-1
39	24	MI-62-2
41	26	MI-62-3
45	30	MI-62-4

Toutes nos mesures sont exprimées en mm.

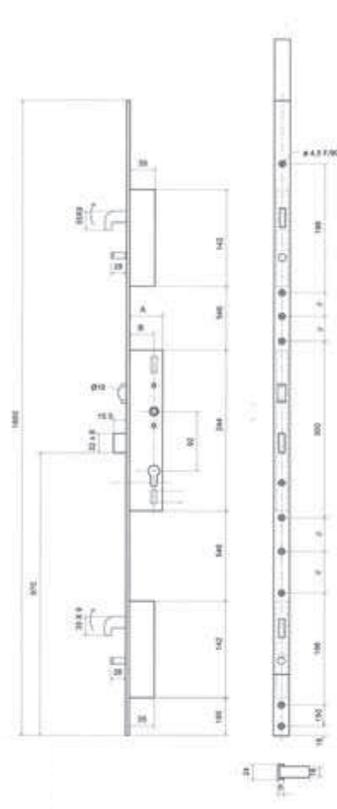



3 POINTS À RELEVAGE DE BÉQUILLE ET 3 POINTS ENTRAXE 85

REF : MULTISOFT - À PÈNE DORMANT ET 1/2 TOUR

PROFIL EUROPÉEN

À RELEVAGE DE BÉQUILLE
LARGEUR 36, 41, 46, 51 (Têtière U)
LARGEUR 39, 44, 49, 54 (Têtière plate)

- Têtière inox
- Têtière plate : 3 mm x 24 mm
- Longueur : 2040 mm
- Têtière U : 6 mm x 24 mm
- Longueur : 1860 mm
- Pêne 1/2 tour réversible
- Pênes haut et bas cylindriques, à galets ou à crochets

COTES VARIABLES

D	25	30	35	40
E	92			
F	1860 (U) 2040			
G	24, 24/U			
H	8			


GÂCHES

DÉCOR

ÉPAISSEUR

4702	INOX	JEU DE 3 GÂCHES U / Pênes cylindriques
4712	INOX	JEU DE 3 GÂCHES PLATES / Pênes cylindriques

Toutes nos mesures sont exprimées en mm.

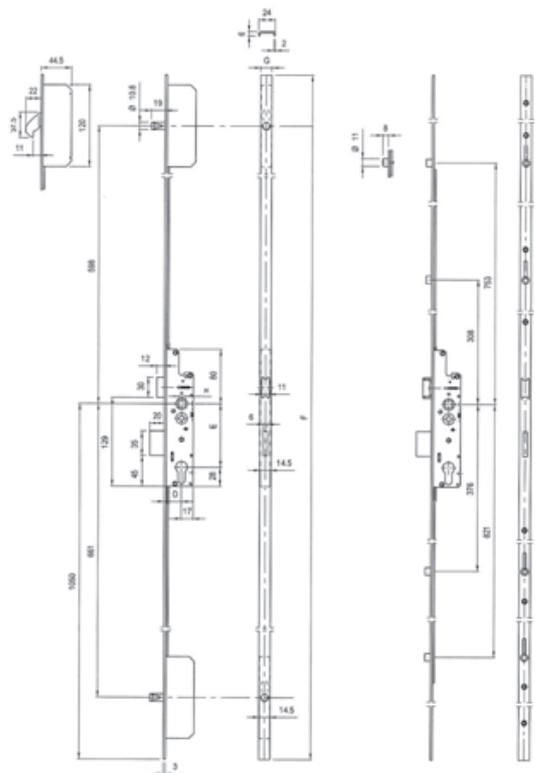

REF : VEKTOR - À PÈNE DORMANT BASCULANT OU À CROCHET

PROFIL EUROPÉEN

Largeur 34, 39, 44
ENTRAXE 85

- Pêne dormant basculant ou à crochet
- 3 points : têtière U vissée en acier galvanisé de dimensions 24x6x1570
- Pêne dormant nickelé avec plaque centrale galvanisée noire et 1/2 tour nickelé
- Fonctionne avec cylindre européen panneton DIN
- Pêne 1/2 tour réversible
- Rappel du 1/2 tour à la clé
- Gâches adaptées à chaque modèle (voir page 43)

