



Fiche technique n° **LCN003**

LCN

Ferme-portes en applique Série 4030

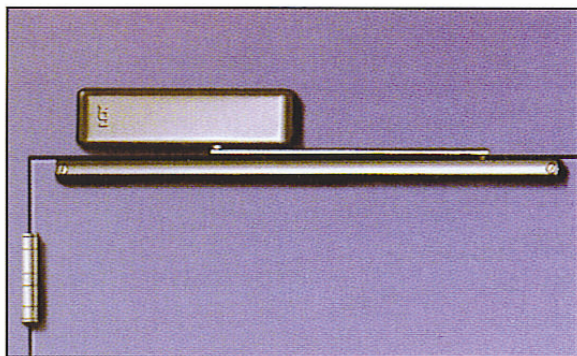

4033 T

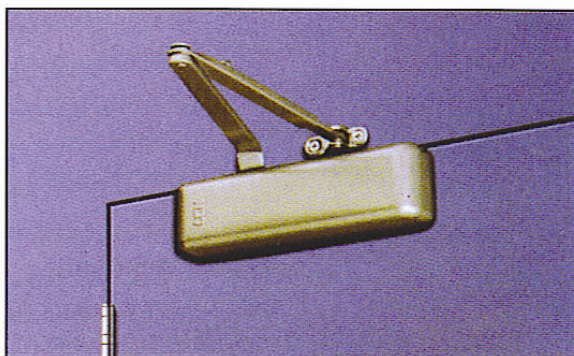

4034 R

GARANTIE 5 ANS

- Ferme-porte 4030, pour menuiseries métalliques et bois. Cache esthétique avec angles arrondis.
- Réversible pour une utilisation pour portes à droite et à gauche.
- Trois montages bras normal (ou bras d'arrêt): Côté paumelles, côté opposé aux paumelles et bras parallèle. Force réglable de 1 à 4.
- Quatre montages bras à glissière: Côté paumelles, côté paumelles montage renversé, côté opposé aux paumelles, côté opposé aux paumelles montage renversé. Force réglable de 1 à 3.
- Pour des portes équipées de paumelles ou de pivots.
- Réglages indépendants de la vitesse de fermeture et de l'à-coup final.
- Réglage du freinage à l'ouverture afin de protéger la porte.
- Corps en fonte d'acier.
- Testé à plus de deux millions de cycles.
- PV coupe-feu et pare-flammes CTICM 2 heures.
- EN 1154 (4034R).
- Marquage CE et test feu EN 1634 en cours.


NORMBAU_FRANCE
C.S. 50056
67242 Bischwiller Cedex
Tél. 03 88 06 23 23
Fax 03 88 53 90 41
normbau_france@eu.irco.com
www.normbau.fr
www.ingesollrand.com
www.handreader.com
www.cisa.com

Fiche technique n° **LCN003**


Quelques exemples de montage

Ferme-porte bras standard 4034 R


Montage standard



Montage renversé




Montage bras parallèle

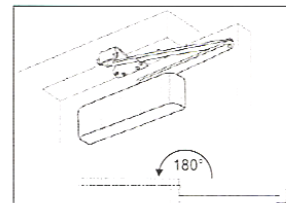


Ferme-porte bras glissière 4033 T


Montage standard




Montage renversé




Montage renversé
Côté à pousser - Dormant à fleur

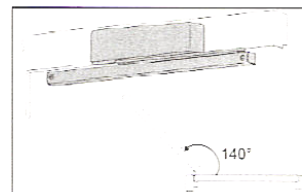

Montage sur la porte
Côté à pousser

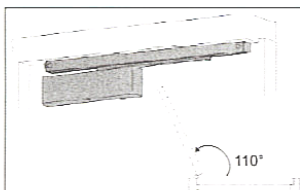

Réglages



- ① Freinage à l'ouverture
- ② Vitesse de fermeture
- ③ A coup final

Teintes standard

Argent - Blanc - Noir - Bronze

Largeur de portes

4034 R : Portes intérieures : 1200 mm
Portes extérieures : 900 mm

4033 T : Portes intérieures : 1000 mm
Portes extérieures : 760 mm

Garantie

5 ans

Accessoires

Bras standard d'arrêt, dispositif d'arrêt pour glissière.

NORMBAU_FRANCE
C.S. 50056
67242 Bischwiller Cedex
Tél. 03 88 06 23 23
Fax 03 88 53 90 41
normbau_france@eu.irco.com
www.normbau.fr
www.ingersollrand.com
www.handreader.com
www.cisa.com