

Cheville à clouer

MOLLY X3



Type de matériaux

Creux

Indice de charge

Légère



LES MATÉRIAUX


- **Plaque de plâtre**
- **Béton cellulaire**

LES + MOLLY

- **Très facile à poser**
Pas de perçage au préalable
Pose au marteau
- **Tête invisible**
- **Idéal pour les petits objets de décoration**

LES + MOLLY

Pas de perçage préalable




Pose facile au marteau

Tête invisible


3 segments s'ouvrant à 120°

Meilleure répartition des efforts
Anti-rotation et anti-cisaillement
du support

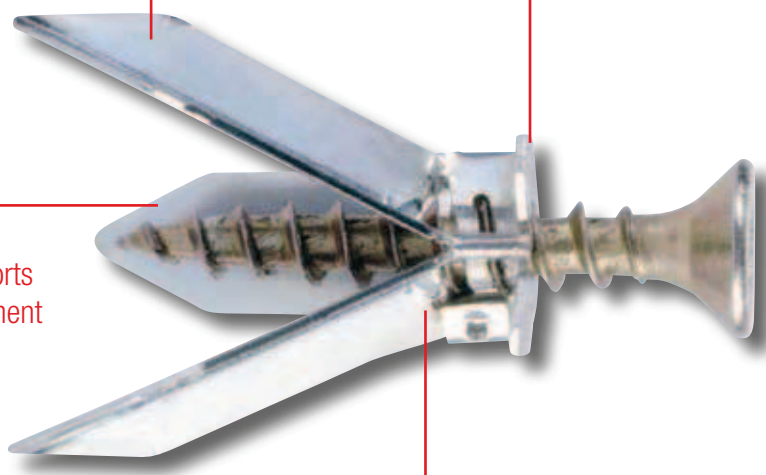


Cheville monobloc
en acier avec traitement
anti-corrosion
Bonne résistance


Mise en œuvre
MOLLY X3



Pointer.




Frapper.



Visser.

... c'est fixé.



GENCOD	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CHEVILLE		VIS		CLOISON		DIAMÈTRE DE PERÇAGE MM	CHARGE INDICATIVE* KG
			A Ø MM	B LONG. MM	C Ø MM	D LONG. MM	EPAISSEUR MINI MM	EPAISSEUR MAXI MM		
5035048000502	M52006	6 chevilles X3 avec vis	-	30	4,5	25	10	13	-	15
5035048000465	M52010	10 chevilles X3 avec vis	-	30	4,5	25	10	13	-	15
5035048000427	M52025	25 chevilles X3 avec vis	-	30	4,5	25	10	13	-	15
5035048000458	M53006	6 chevilles X3 avec gonds	-	30	4,5	20	10	13	-	15
5035048000496	M53010	10 chevilles X3 avec gonds	-	30	4,5	20	10	13	-	15
5035048000434	M55006	6 chevilles X3 avec crochets	-	30	4,5	20	10	13	-	15
5035048000472	M55010	10 chevilles X3 avec crochets	-	30	4,5	20	10	13	-	15

Cheville à clouer

MOLLY PUNS




Type de matériaux

Creux

Indice de charge

Très légère

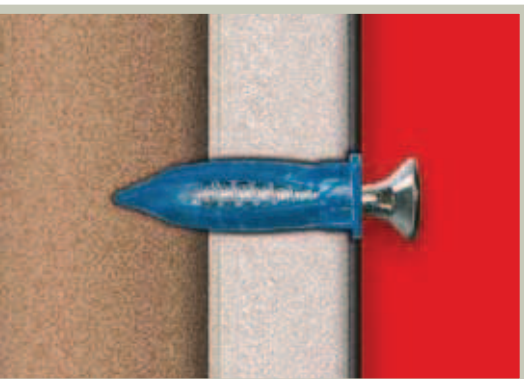

LES MATÉRIAUX


- **Plaque de plâtre**
- **Béton cellulaire**

LES + MOLLY


- **Très facile à poser**
Pas de perçage au préalable
Pose au marteau
- **Idéal pour les petits objets de décoration**
(<3 kg)

LES + MOLLY


Pas de perçage préalable




Un seul coup de marteau suffit

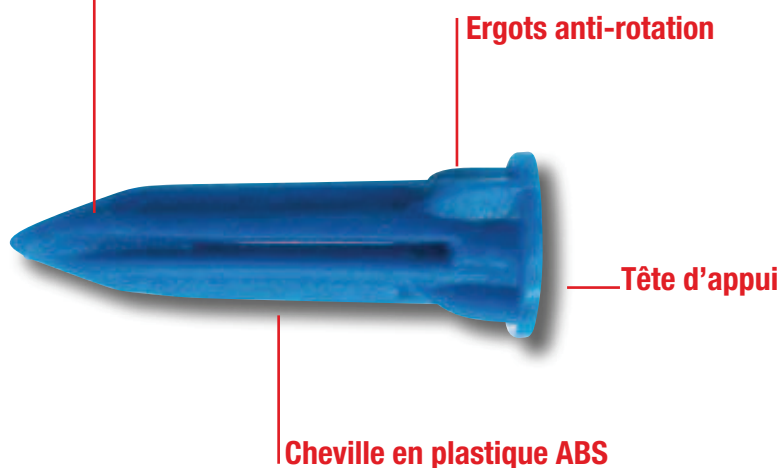


Mise en œuvre MOLLY PUNS



Pointer.





Frapper.



Visser.

... c'est fixé



GENCOD	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CHEVILLE		VIS		CLOISON		DIAMÈTRE DE PERÇAGE MM	CHARGE INDICATIVE* KG
			A Ø MM	B LONG. MM	C Ø MM	D LONG. MM	EPAISSEUR MINI MM	EPAISSEUR MAXI MM		
5035048151204	M22412	12 chevilles Puns avec vis à tête fraisée	-	20	3,5	25	Min. 10		-	3
5035048151211	M23412	12 chevilles Puns avec vis à tête fraisée et crochet tableau	-	20	3,5	25	Min. 10		-	3

* Dépend de la qualité du support