


# VERIN A GAZ AVEC AMORTISSEUR EN FIN DE FERMETURE INTEGRE

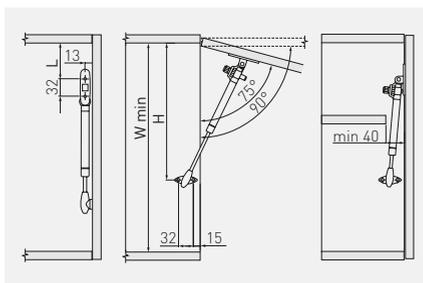

Angle d'ouverture de la porte	H (mm)	L (mm)	W (mm)
75°	295	64	315
90°	275	52	300

### Le plus produit:

- Fonctionnement doux et silencieux grâce au piston amortisseur intégré au vérin.

PD-GAM120-N02	11kg	Gris	Acier
PD-GAM100-N02	11kg		

- Charge: 11kg.
- Finition Aluminium.
- Pour caisson et porte de 16 ou 19m/m d'épaisseur.
- Pour porte relevable en bois ou à cadre aluminium.
- Pour les portes d'une largeur supérieure à 450m/m, il est recommandé d'utiliser 2 compas amortisseurs.
- Longueur 243m/m.



Angle d'ouverture de la porte	Force de sustentation	Hauteur de la porte (m/m)			
		300	400	500	600
		Poids de la porte (kg)			
 75°	50 N	1.6	1.2	1.0	0.8
	60 N	2.0	1.5	1.2	1.0
	80 N	2.7	2.0	1.6	1.4
	100 N	3.4	2.6	2.0	1.7
	120 N	4.1	3.1	2.5	2.0
	150 N	4.7	3.5	2.9	2.4
 90°	50 N	1.5	1.1	0.9	0.7
	60 N	1.8	1.3	1.1	0.9
	80 N	2.4	1.8	1.4	1.2
	100 N	3.0	2.2	1.8	1.5
	120 N	3.6	2.7	2.1	1.8
	150 N	4.1	3.2	2.3	2.1