

ALPHA

3478UAR125P62 red

EAN 4031582306842

Roulette fixe, Chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné.,
Fixation à platine.

Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements
rouleaux

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Fiche technique

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de bandage	32 mm
Dimension de platine	105 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Hauteur	155 mm
Résistance à la température	- 40 / + 80 °C
Norme	EN 12532
Poids	1.086 kg
Dureté du bandage	Shore D 40
Capacité de charge dynamique	200 kg
Capacité de charge statique	400 kg

Dimensions

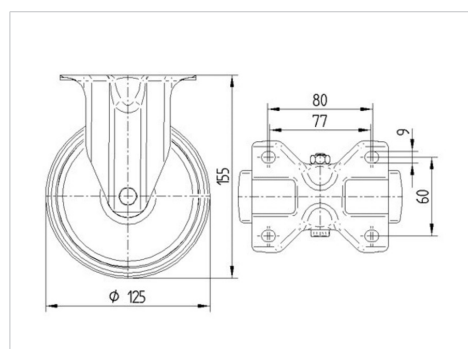

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UAR125P62 red

EAN 4031582306842



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

