

TOP 433,92 MHz

Commande radio 433,92 MHz




Solution idéale dans des contextes résidentiels


- Disponible en version deux ou quatre canaux.
- Autoapprentissage émetteur – émetteur.
- 16 777 216 combinaisons possibles en mode TAM.
- 4 096 combinaisons possibles en mode TOP .
- Configuration du code en mode TOP (12 bits) ou TAM (24 bits).
- Fonction multi-usages.
- Modules récepteurs d'extérieur 806RV-0010 et 806RV-0020, compatibles avec CAME KEY.



Dimensions des émetteurs (mm)



Dimensions des récepteurs (mm)

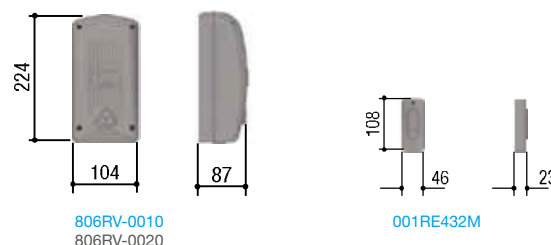

806RV-0010
806RV-0020

001RE432M

Tableau des dimensions (mm)

MODÈLES	B (mm)	H (mm)	P (mm)
TOP-432EE	32	68,5	11
TOP-434EE	32	68,5	11

Limites d'utilisation

MODÈLES	TOP-432EE	TOP-434EE
Portée radio max. (m)	50 ÷ 150	50 ÷ 150

Caractéristiques techniques

MODÈLES	TOP-432EE	TOP-434EE
Combinaisons	4 096 en mode TOP - 16 777 216 en mode TAM	4 096 en mode TOP - 16 777 216 en mode TAM
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Matériau	ABS	ABS

Code	Description
------	-------------

Émetteurs 433,92 MHz

001 TOP-432EE	Émetteur 2 canaux multi-usages avec fonction d'auto-apprentissage (16 777 216 combinaisons en mode TAM, 4 096 combinaisons en mode TOP).
----------------------	--

001 TOP-434EE	Émetteur 4 canaux multi-usages avec fonction d'auto-apprentissage (16 777 216 combinaisons en mode TAM, 4 096 combinaisons en mode TOP).
----------------------	--

Récepteurs à 433,92 MHz enfichables

001 AF43S	Carte radiofréquence embrochable.
------------------	-----------------------------------

Récepteurs radio 433,92 MHz d'extérieur 12 - 24 VAC - DC

001 RE432M	Récepteur externe bicanal IP54 12 - 24 VAC - DC pour mémoriser jusqu'à 50 utilisateurs différents (codes), à codage TOP, TAM, ATOMO D et TWIN.
-------------------	--



Modules d'extérieur 24 VAC - DC

806RV-0010	RBE4024 - Module récepteur 4 canaux d'extérieur multi-usages IP54, 24 VAC - DC pour mémoriser jusqu'à 3 000 utilisateurs différents (codes), pour série : TOP - TAM - ATOMO D - TWIN.
-------------------	---



Modules d'extérieur 120 - 230 VAC

806RV-0020	RBE4230 - Module récepteur 4 canaux d'extérieur multi-usages IP54, 120 - 230 VAC pour mémoriser jusqu'à 3 000 utilisateurs différents (codes), pour série : TOP, TAM, ATOMO D, TWIN.
-------------------	--



Antenne 433,92 MHz pour : 001DD-1KA - 001DD-1KB

001 DD-1TA433	Antenne accordée.
----------------------	-------------------

Antenne 433,92 MHz pour : 001KLED - 001KLED24

001 TOP-A433N	Antenne accordée.
----------------------	-------------------

Accessoires

001 TOP-RG58	Câble pour branchement antenne.
---------------------	---------------------------------

