

*Confortable,
résistant et durable !*

Protwist®

Les + produits

- ▶ Prise en main ergonomique
- ▶ Grip efficace et confortable
- ▶ Précision de l'empreinte "bout noir"
- ▶ Puissance des lames "Carbon - Silicium"
- ▶ Codes couleurs



N 308



Nouveau Tournevis

Protwist®



CARBON SILICIUM

TRANSMISSION DE COUPLE ET RAPIDITÉ DE VISSAGE !

Prise en main naturelle, excellente ergonomie

- Approche rapide efficace.
- Vissage en force confortable.
- Passage de couple à moindre effort.

Résistance, grip confortable et performances durables

Zone soft polyuréthane, coeur polyamide pour une grande résistance :

- Aux efforts et aux chocs.
- A l'abrasion et aux produits chimiques.



5 tailles de manche adaptées aux dimensions de l'empreinte

- Corps allongé et fin sur les petites dimensions pour favoriser le vissage rapide.
- Zone puissance plus développée sur les grandes dimensions pour une prise en main plus ferme et un passage de couple maximisé.




Lames en acier carbone silicium

- Grande robustesse.
- Très bonne résistance à la flexion.

Empreinte noire : 0 risque d'écaillage et précision assurée

- Conserve la précision dimensionnelle de l'usinage.
- Pas de dépôt de chrome sur l'environnement.
- Pas de fragilisation due au dégagement d'hydrogène lors du chromage.

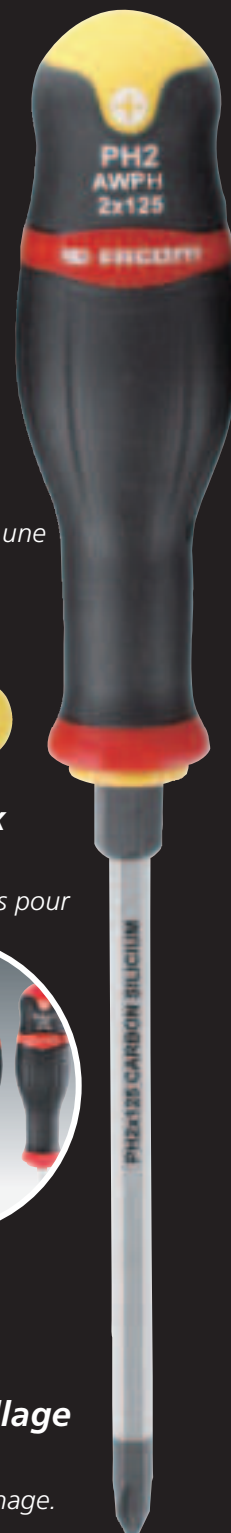



Bien choisir la lame adaptée à vos besoins

La gamme Protwist, une combinaison idéale de choix de lames et de types d'empreinte.

Plus de 200 références pour couvrir tous vos besoins.

	Lame courte AN	Lame ronde bout sablé AS	Lame ronde bout noir AN	Lame hexagonale AW	Lame hexagonale avec écrou AWH	Lame isolée 1000V A.VE	Lame hexagonale AWHH A.WSH
Accès difficiles	Utilisation fréquente	Utilisation intensive	Vissage/dévisage en force	Dévisage surpuissants avec une clé	Vissage sous tension	Vis à 6 pans creux	
10 refs 7 empreintes	24 refs 20 empreintes	90 refs 59 empreintes	18 refs 14 empreintes	16 refs 14 empreintes	31 refs 23 empreintes	14 refs 7 empreintes	
	4 → 6,5 mm x 4	2,5 → 10 mm x 11	2 → 10 mm x 30	4 → 12 mm x 10	5,5 → 14 mm x 8	2 → 12 mm x 18	
	1 → 2 x 3	0 → 3 x 4	0 → 4 x 10	1 → 4 x 4	1 → 4 x 4	0 → 4 x 5	
	1 → 2 x 3	0 → 3 x 4	0 → 4 x 9	1 → 4 x 4	1 → 4 x 4	0 → 3 x 4	
		10 → 30 x 5	6 → 40 x 12				
			10 → 40 x 7				
			5 → 40 x 12				
			10 → 40 x 7				
			1 → 3 x 3				
Borneo® 						1 → 2 x 4	
							2 → 8 mm x 14

Le code couleur : une identification immédiate disponible sur tous les Protwist®.



► Jeux et modules de tournevis PROTWIST®

Jeux de tournevis Protwist®

Ref	Qté	contenu
AND.J5	5	- AND0X75 - AND1X100 - AND2X125 - AND3X150 - AND4X200
ANP.J5	5	- ANPOX75 - ANP1X100 - ANP2X125 - ANP3X150 - ANP4X200
ANX.J6	6	- ANX10X75 - ANX15X75 - ANX20X100 - ANX25X100 - ANX30X125 - ANX40X150
ANXP.J6	6	- ANXP10X75 - ANXP15X75 - ANXP20X100 - ANXP25X100 - ANXP30X125 - ANXP40X150
ANXR.J5	5	- ANXR10X75 - ANXR15X75 - ANXR20X100 - ANXR25X100 - ANXR30X125
ANXRP.J5	5	- ANXRP10X75 - ANXRP15X75 - ANXRP20X100 - ANXRP25X100 - ANXRP30X125
ANP.J6	6	- AN3,5X75 - AN4X100 - AN5,5X150 - AN6,5X150 - ANP1X100 - ANP2X125
AND.J6	6	- AN3,5X75 - AN4X100 - AN5,5X150 - AN6,5X150 - AND1X100 - AND2X125
AN.J10	10	- AN3,5X75 - AN4X100 - AN5,5X150 - ANF6,5X150 - AW8X150 - AW10X200 - ANP1X100 - ANP2X125 - AND1X100 - AND2X125
AWP.J6	6	- AW4X100 - AW5,5X150 - AW6,5X150 - AW8X200 - AWP1X100 - AWP2X125
AWD.J6	6	- AW4X100 - AW5,5X150 - AW6,5X150 - AW8X200 - AWD1X100 - AWD2X125
ANWH.J13	13	- AN3,5X75 - AN4X100 - AN5,5X100 - AW6,5X150 - AWH8X150 - AWH10X200 - AN4X25 - AN6,5X35 - ANP1X100 - ANP2X125 - ANP2X35 - AND1X100 - AND2X125

Ref	Désignation
CKS.13B	Ratelier porte-outils
CKS.82A	Ratelier porte-outils
CKS.83A	Ratelier porte-outils
CKS.16A	Ratelier porte-outils
N.38A-6C	Trousse nylon
N.38A-9B	Trousse nylon



Modules de tournevis Protwist®

Ref	Qté	contenu	Plateau
MOD.A1	8	- AN3X75 - AN3,5X100 - AN4X100 - AN5,5X125 - AWH6,5X150 - AWH8X175 - ANP1X100 - ANP2X125	PL.325
MODM.A1	8	- AN3X75 - AN3,5X100 - AN4X100 - AN5,5X125 - AWH6,5X150 - AWH8X175 - ANP1X100 - ANP2X125	PM.MODA1
MOD.A2	8	- AN2X75 - AN2,5X75 - AWDH3X150 - ANPOX75 - ANDOX75 - AND1X100 - AND2X125	PL.631
MOD.A3	8	- AN4X25 - AN5,5X35 - ANPOX75 - ANP1X25 - ANDOX75 - AND1X100 - AND2X125 - AND2X35	PL.326
MODM.A3	9	- AN4X25 - AN5,5X35 - ANPOX75 - ANP1X25 - ANDOX75 - AND1X100 - AND2X125 - AND2X35	PM.MODA3
MOD.ANXR	7	- ANXR10X75 - ANXR15X75 - ANXR20X100 - ANXR25X100 - ANXR27X100 - ANXR30X125 - ANXR40X150	PL.327
MOD.ANX	7	- ANX10X75 - ANX15X75 - ANX20X100 - ANX25X100 - ANX27X100 - ANX30X125 - ANX40X150	PL.327






► Tournevis PROTWIST® pour vis à fente

AN Pour vis à fente - lames fraisées

- Lame cylindrique permettant l'accès dans les puits.
- Présentation : lame chromée mate, empreinte traitée noire.
- Lames extra longues pour accès difficiles et éloignés.



➤	e x A mm	Ø1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L mm	ΔΔ g
AN2X75	0,4 x 2,0	2,0 x 75	19 x 94	169	18
AN2,5X50	0,4 x 2,5	2,5 x 50	19 x 94	144	20
AN2,5X75	0,4 x 2,5	2,5 x 75	19 x 94	169	21
AN3X75	0,5 x 3,0	3,0 x 75	25 x 103	178	32
AN3X100	0,5 x 3,0	3,0 x 100	25 x 103	203	33
AN3,5X75	0,6 x 3,5	3,5 x 75	25 x 103	178	41
AN3,5X100	0,6 x 3,5	3,5 x 100	25 x 103	203	43
AN3,5X250	0,6 x 3,5	3,5 x 250	25 x 103	353	55
AN4X100	0,8 x 4,0	4,0 x 100	30 x 109	209	47
AN4X150	0,8 x 4,0	4,0 x 150	30 x 109	259	52
AN4X200	0,8 x 4,0	4,0 x 200	30 x 109	309	57
AN4X300	0,8 x 4,0	4,0 x 300	30 x 109	409	120
AN5,5X100	1,0 x 5,5	5,5 x 100	30 x 109	209	82
AN5,5X125	1,0 x 5,5	5,5 x 125	30 x 109	234	87
AN5,5X150	1,0 x 5,5	5,5 x 150	30 x 109	259	91
AN5,5X200	1,0 x 5,5	5,5 x 200	30 x 109	309	105
AN5,5X300	1,0 x 5,5	5,5 x 300	30 x 109	409	130
AN6,5X125	1,2 x 6,5	6,5 x 125	36 x 120	245	132
AN6,5X150	1,2 x 6,5	6,5 x 150	36 x 120	270	140
AN6,5X200	1,2 x 6,5	6,5 x 200	36 x 120	320	153
AN6,5X300	1,2 x 6,5	6,5 x 300	36 x 120	420	180

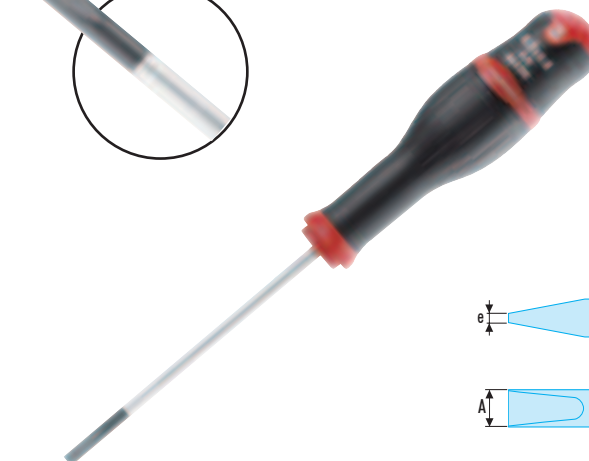

ANF Pour vis à fente - lames forgées

- Lames forgées ont un excellent fibrage de l'extrémité qui procure une grande résistance à la torsion.
- Présentation : lame chromée mate, empreinte traitée noire.
- Lames extra longues pour accès difficiles et éloignés.


➤	e x A mm	Ø1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L mm	ΔΔ g
ANF4X100	0,8 x 4,0	4,0 x 100	30 x 109	209	47
ANF5,5X100	1,0 x 5,5	5,5 x 100	30 x 109	209	76
ANF5,5X150	1,0 x 5,5	5,5 x 150	30 x 109	259	84
ANF6,5X100	1,2 x 6,5	6,0 x 100	36 x 120	220	120
ANF6,5X150	1,2 x 6,5	6,0 x 150	36 x 120	270	131
ANF8X150	1,2 x 8,0	7,0 x 150	40 x 125	275	149
ANF8X200	1,2 x 8,0	7,0 x 200	40 x 125	325	164
ANF10X200	1,6 x 10,0	9,0 x 200	40 x 125	325	214
ANF10X250	1,6 x 10,0	9,0 x 250	40 x 125	375	268

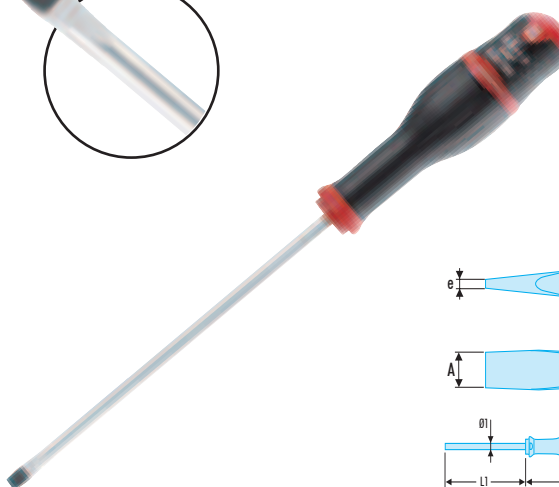

AW Pour vis à fente - lames hexagonales

- Lames hexagonales : endurance et performances optimales.
- Présentation : lame chromée mate, empreinte traitée noire.
- Lames extra longues pour accès difficiles et éloignés.


AW	e x A mm	Ø1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L mm	ΔΔ g
AW4X100	0,8 x 4,0	4,0 x 100	30 x 109	209	60
AW4X150	0,8 x 4,0	4,0 x 150	30 x 109	259	70
AW5,5X100	1,0 x 5,5	5,0 x 100	30 x 109	209	85
AW5,5X150	1,0 x 5,5	5,0 x 150	30 x 109	259	100
AW6,5X125	1,2 x 6,5	6,0 x 125	36 x 120	245	130
AW6,5X150	1,2 x 6,5	6,0 x 150	36 x 120	270	150
AW8X150	1,2 x 8,0	7,0 x 150	40 x 125	275	220
AW8X200	1,2 x 8,0	7,0 x 200	40 x 125	300	235
AW10X200	1,6 x 10,0	9,0 x 200	40 x 125	325	255
AW12X250	2,0 x 12,0	10,0 x 250	40 x 125	375	280

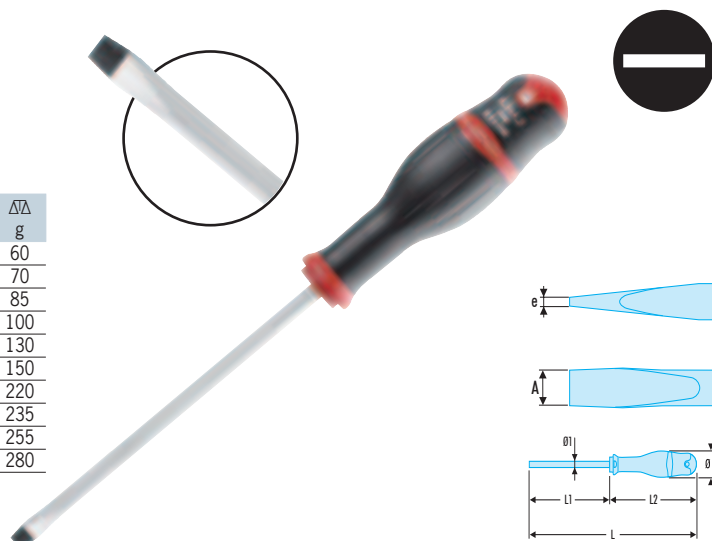

AWH Pour vis à fente - série puissance

- Lames hexagonales avec écrou : permet les dévissages difficiles à l'aide d'une clé.
- Présentation : lame chromée mate, empreinte traitée noire.
- Lames extra longues pour accès difficiles et éloignés.


AWH	e x A mm	Ø1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L mm	Ø mm	ΔΔ g
AWH5,5X125	1,0 x 5,5	5,0 x 125	30 x 109	234	8	90
AWH6,5X150	1,2 x 6,5	6,0 x 150	36 x 120	270	10	135
AWH8X175	1,2 x 8,0	7,0 x 175	40 x 125	300	11	160
AWH8EX175	1,6 x 8,0	8,0 x 175	40 x 125	300	12	220
AWH10X175	1,6 x 10,0	9,0 x 175	40 x 125	300	14	320
AWH12x200	2,0 x 12,0	10,0 x 200	40 x 125	325	14	350
AWH12X250	2,0 x 12,0	10,0 x 250	40 x 125	375	14	375
AWH14X250	2,5 x 14,0	12,0 x 250	40 x 125	375	16	450

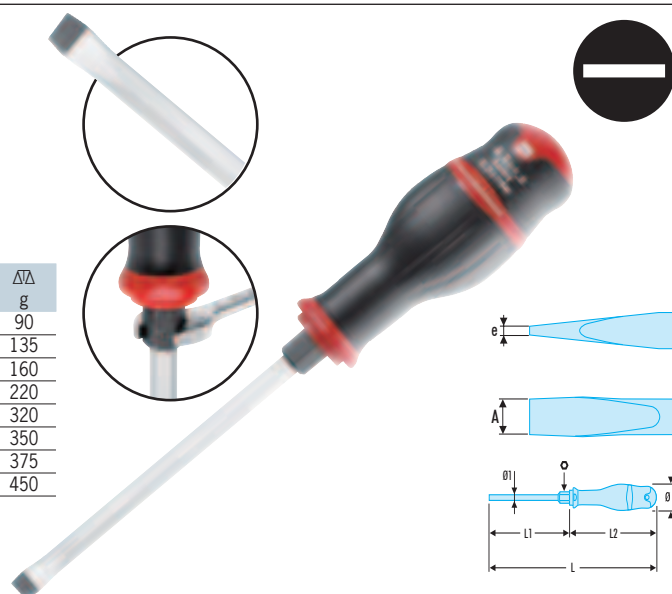

AN Pour vis à fente - lames courtes

- Lame cylindrique courte et manche boule pour travaux à dégagement limité.
- Présentation : lame chromée mate, empreinte traitée noire.


AN	e x A mm	Ø1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L mm	ΔΔ g
AN4X25	0,8 x 4,0	4,0 x 25	36 x 56	81	35
AN4X35	0,8 x 4,0	4,0 x 35	36 x 56	91	36
AN5,5X35	1,0 x 5,5	5,5 x 35	36 x 56	91	41
AN6,5X35	1,2 x 6,5	6,5 x 35	36 x 56	91	46

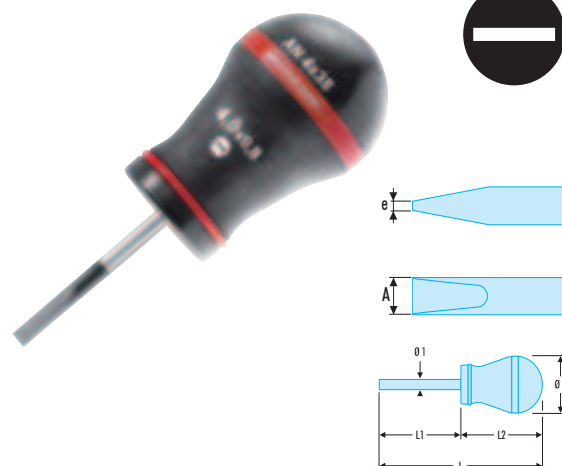




Bien choisir votre tournevis cruciforme

PUISSANCE - LONGÉVITÉ - QUALITÉ !

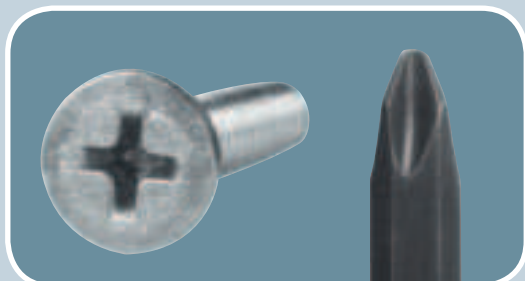

PHILLIPS® PH

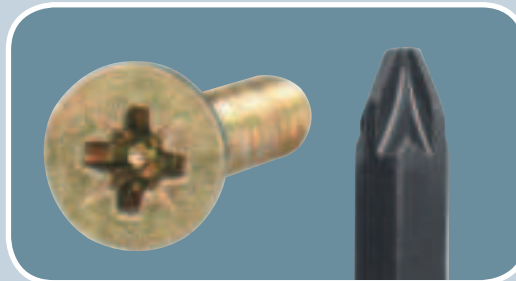


POZIDRIV® PZ

Deux grands types de vis cruciformes existent avec des caractéristiques de profil très différentes. Il est important de choisir le tournevis adapté.

- Pour augmenter la durée de vie de vos outils.
- Pour préserver l'empreinte de vos vis.
- Pour transmettre le maximum de couple sans ripage, notamment lors de dévissages difficiles.


Pour faciliter le choix des tournevis FACOM, chaque empreinte a un code couleur différent.

Les tournevis PHILLIPS® ont un code jaune et les POZIDRIV® bleu. De plus, le pictogramme représentant l'empreinte figure sur le code couleur.

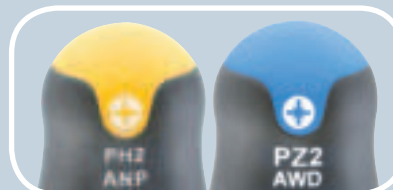


PETITES DIFFÉRENCES / GROS EFFETS

Bonnes empreintes et dimensions.

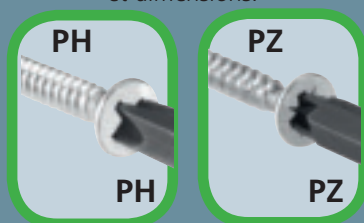

1

2



Couple transmis en fonction des associations vis-tournevis.


Mauvaises empreintes ou dimensions.



3



Tournevis adapté à la vis, zones de contact optimisées, transmission du couple maximum dans les meilleures conditions.

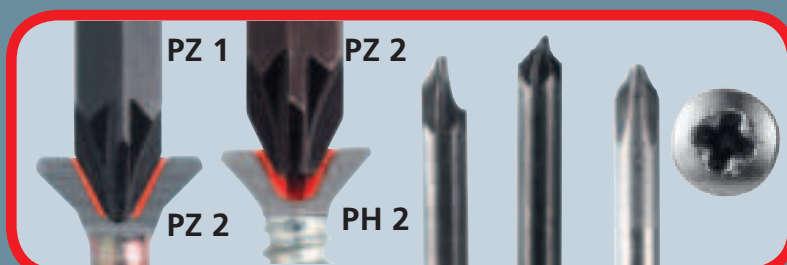

Tournevis inadaptés, zones de contact réduites, usure ou casse accentuée (pointes usées, ailettes cassées) phénomène de ripage pouvant détériorer les vis, dégrader les pièces assemblées, occasionner des blessures.



► Tournevis PROTWIST® pour vis Phillips®

ANP Pour vis cruciformes Phillips® - lames rondes

- Lames extra longues pour accès difficiles et éloignés.
- Présentation : lame chromée mate, empreinte traitée noire.



ANP	Phillips® n°	Ø1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L mm	ΔΔ g
ANP0X75	PH 0	3,0 x 75	25 x 103	178	45
ANP1X75	PH 1	4,5 x 75	30 x 109	184	73
ANP1X100	PH 1	4,5 x 100	30 x 109	209	76
ANP1X250	PH 1	4,5 x 250	30 x 109	359	99
ANP2X100	PH 2	6,0 x 100	36 x 120	220	120
ANP2X125	PH 2	6,0 x 125	36 x 120	245	126
ANP2X250	PH 2	6,0 x 250	36 x 120	370	153
ANP2X400	PH 2	6,0 x 400	36 x 120	520	186
ANP3X150	PH 3	8,0 x 150	40 x 125	275	194
ANP4X200	PH 4	10,0 x 200	40 x 125	325	277


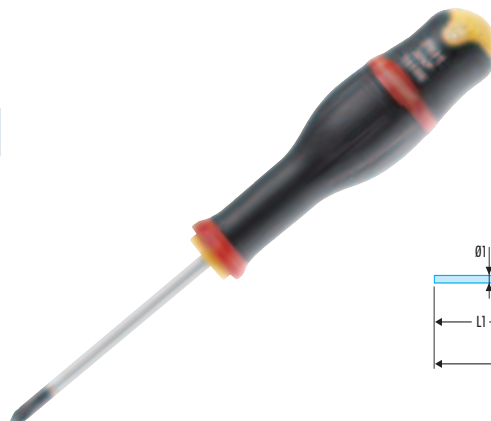


AWP Pour vis cruciformes Phillips® - lames hexagonales

- Lames hexagonales : endurance et performances optimales.
- Présentation : lame chromée mate, empreinte traitée noire.



AWP	Phillips® n°	1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L mm	ΔΔ g
AWP1X100	PH 1	5,0 x 100	30 x 109	209	80
AWP2X125	PH 2	6,0 x 125	36 x 120	245	130
AWP3X150	PH 3	8,0 x 150	40 x 125	275	200
AWP4X200	PH 4	10,0 x 200	40 x 125	325	280

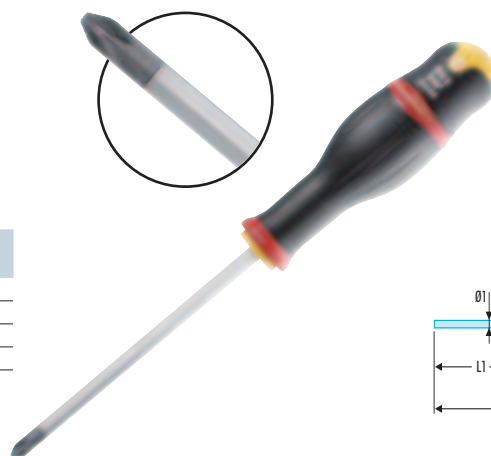


AWPH Pour vis cruciformes Phillips® - série puissance

- Lames hexagonales avec écrou : permet les dévissages difficiles à l'aide d'une clé.
- Présentation : lame chromée mate, empreinte traitée noire.




AWPH	Phillips® n°	1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L mm	Ø _{écrou} mm	ΔΔ g
AWPH1X100	PH 1	5,0 x 100	30 x 109	209	8	70
AWPH2X125	PH 2	6,0 x 125	36 x 120	245	10	130
AWPH3X150	PH 3	8,0 x 150	40 x 125	275	12	200
AWPH4X200	PH 4	10,0 x 200	40 x 125	325	14	280



ANP Pour vis cruciformes Phillips® - lames courtes

- Lame courte et manche boule pour travaux à dégagement limité.
- Présentation : lame chromée mate, empreinte traitée noire.

	Phillips® n°	Ø1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L mm	ΔΔ g
ANP1X25	PH 1	4,5 x 25	36 x 56	81	38
ANP1X35	PH 1	4,5 x 35	36 x 56	91	39
ANP2X35	PH 2	6,0 x 35	36 x 56	91	44





► Tournevis PROTWIST® pour vis Pozidriv®

AND Pour vis cruciformes Pozidriv® - lames rondes

- Lames hexagonales : endurance et performances optimales.
- Présentation : lame chromée mate, empreinte traitée noire.



	Pozidriv® n°	Ø1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L mm	ΔΔ g
AND0X75	PZ 0	3,0 x 75	25 x 103	178	45
AND1X75	PZ 1	4,5 x 75	30 x 109	184	73
AND1X100	PZ 1	4,5 x 100	30 x 109	209	76
AND1X250	PZ 1	4,5 x 250	30 x 109	359	99
AND2X100	PZ 2	6,0 x 100	36 x 120	220	120
AND2X125	PZ 2	6,0 x 125	36 x 120	245	126
AND2X250	PZ 2	6,0 x 250	36 x 120	370	153
AND3X150	PZ 3	8,0 x 150	40 x 125	275	194
AND4X200	PZ 4	10,0 x 200	40 x 125	325	277

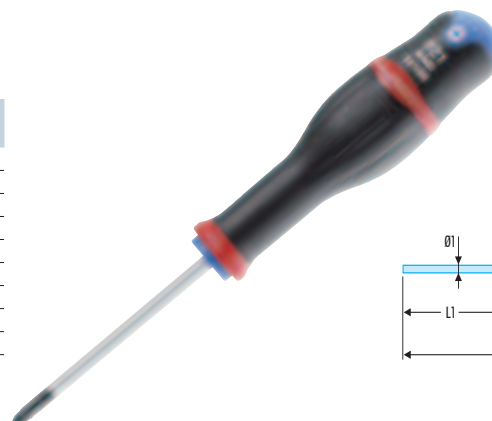

AWD Pour vis cruciformes Pozidriv® - lames hexagonales

- Lames hexagonales : endurance et performances optimales.
- Présentation : lame chromée mate, empreinte traitée noire.


	Pozidriv® n°	Ø1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L mm	ΔΔ g
AWD1X100	PZ 1	5,0 x 100	30 x 109	209	80
AWD2X125	PZ 2	6,0 x 125	36 x 120	245	130
AWD3X150	PZ 3	8,0 x 150	40 x 125	275	200
AWD4X200	PZ 4	10,0 x 200	40 x 125	325	280

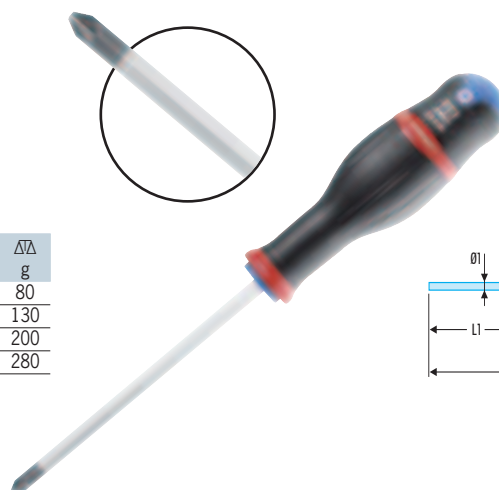

AWDH Pour vis cruciformes Pozidriv® - série puissance

- Lames hexagonales avec écrou : permet les dévissages difficiles à l'aide d'une clé.
- Présentation : lame chromée mate, empreinte traitée noire.


	Pozidriv® n°	Ø1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L mm	Ø mm	ΔΔ g
AWDH1X100	PZ 1	5,0 x 100	30 x 109	209	8	209
AWDH2X125	PZ 2	6,0 x 125	36 x 120	245	10	245
AWDH3X150	PZ 3	8,0 x 150	40 x 125	275	12	275
AWDH4X200	PZ 4	10,0 x 200	40 x 125	325	14	325

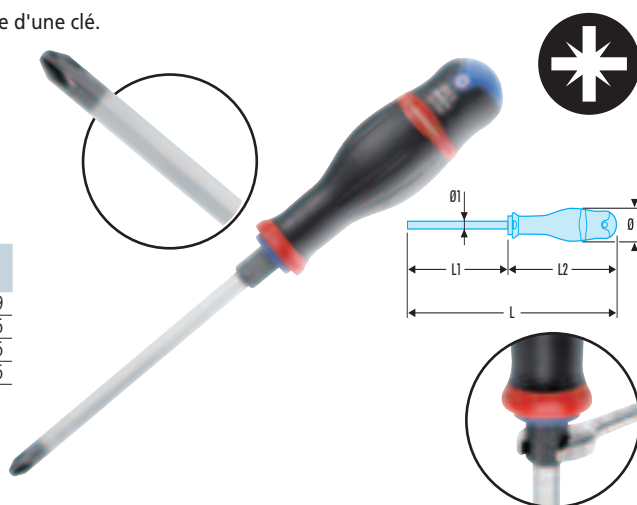

AND Pour vis cruciformes Pozidriv® - lames courtes

- Lame cylindrique courte et manche boule pour travaux à dégagement limité.
- Présentation : lame chromée mate, empreinte traitée noire.

	Pozidriv® n°	Ø1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L mm	ΔΔ g
AND1X25	PZ 1	4,5 x 25	36 x 56	81	38
AND1X35	PZ 1	4,5 x 35	36 x 56	91	40
AND2X35	PZ 2	6,0 x 35	36 x 56	91	45

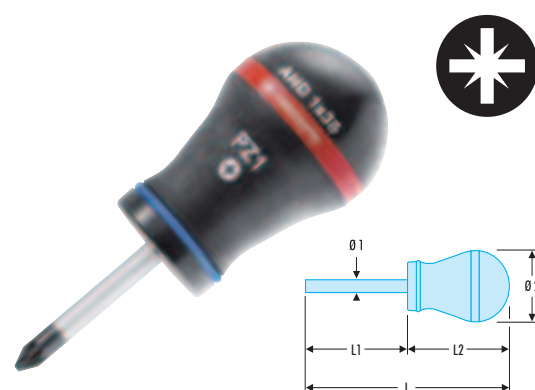


► Tournevis PROTWIST® pour vis à empreinte carrée

ANSQ Pour vis à empreinte carrée

- Présentation : lame chromée mate, empreinte traitée noire.

	Robertson® n°	Ø2 x L2 mm	L mm	Ø1 x L1 mm	ΔΔ g
ANSQ1X75	SQ 1	30 x 109	184	4,0 x 75	73
ANSQ2X100	SQ 2	36 x 120	220	5,0 x 10	120
ANSQ3X125	SQ 3	40 x 125	250	6,0 x 125	185

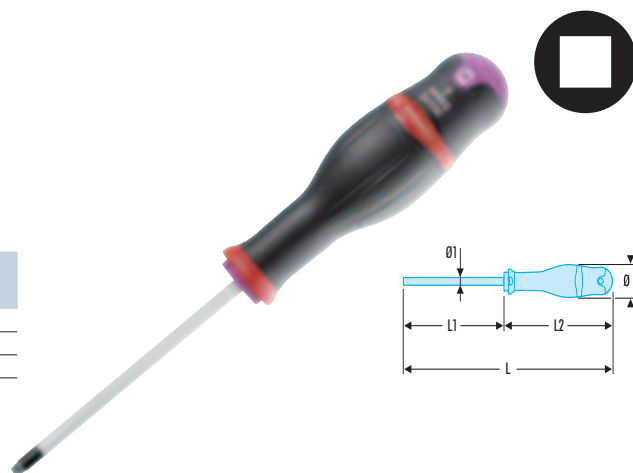


► Tournevis PROTWIST® pour vis Torx® et Resistorx®

ANX Pour vis Torx®

- Conformes aux spécifications Torx®.
- Présentation : lame chromée mate, empreinte traitée noire.


➤	Torx® n°	Ø1 x L1 mm	I★ mm	Ø2 x L2 mm	L mm	ΔΔ g
ANX6X50	T 6	2,5 x 50	1,65	19 x 94	144	20
ANX7X50	T 7	2,5 x 50	1,97	19 x 94	144	20
ANX8X50	T 8	2,5 x 50	2,30	25 x 103	153	35
ANX9X75	T 9	3,0 x 75	2,48	25 x 103	178	45
ANX10X75	T 10	3,0 x 75	2,74	30 x 109	184	50
ANX15X75	T 15	3,5 x 75	3,26	30 x 109	184	61
ANX20X100	T 20	4,0 x 100	3,84	36 x 120	220	67
ANX20X150	T 20	4,0 x 150	3,84	36 x 120	270	73
ANX25X100	T 25	5,0 x 100	4,40	36 x 120	220	113
ANX27X100	T 27	5,5 x 100	4,96	36 x 120	220	113
ANX30X125	T 30	6,0 x 125	5,49	36 x 120	245	126
ANX40X150	T 40	7,0 x 150	6,60	40 x 125	275	173

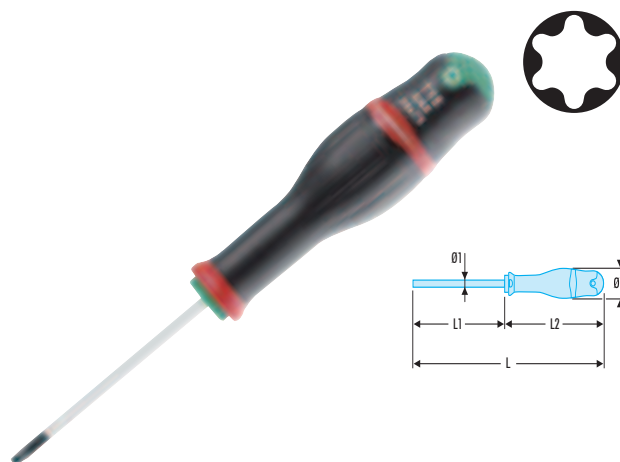

ANXP Pour vis Torx Plus®

- Conformes aux spécifications Torx Plus®.
- Présentation : lame chromée mate, empreinte traitée noire.


➤	Torx® n°	I★ mm	Ø1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L mm	ΔΔ g
ANXP5X50	IP 5	1,42	2,5 x 50	19 x 95	144	20
ANXP6X50	IP 6	1,65	2,5 x 50	19 x 95	144	20
ANXP7X50	IP 7	1,97	2,5 x 50	19 x 95	144	20
ANXP8X50	IP 8	2,30	2,5 x 50	25 x 103	153	35
ANXP9X75	IP 9	2,48	3,0 x 75	25 x 103	178	45
ANXP10X75	IP 10	2,74	3,0 x 75	30 x 109	184	50
ANXP15X75	IP 15	3,26	3,5 x 75	30 x 110	184	61
ANXP20X100	IP 20	3,84	4,0 x 100	36 x 120	220	67
ANXP25X100	IP 25	4,40	5,0 x 100	36 x 120	220	113
ANXP27X100	IP 27	4,96	5,5 x 100	36 x 120	220	113
ANXP30X125	IP 30	5,49	6,0 x 125	36 x 120	245	126
ANXP40X150	IP 40	6,60	7,0 x 150	40 x 125	275	173

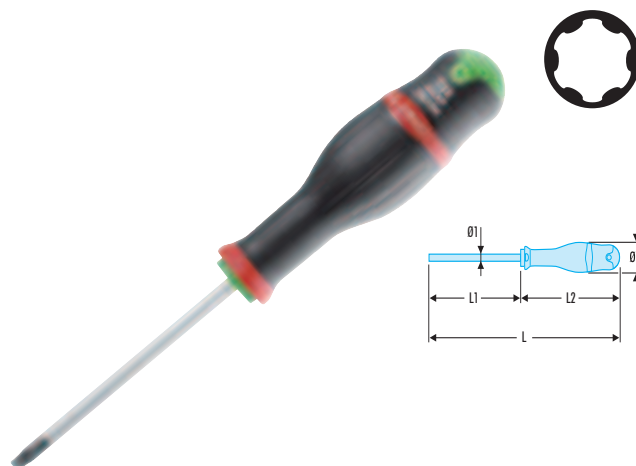

ANXR Pour vis Resistorx®

- Conformes aux spécifications Resistorx®.
- Présentation : lame chromée mate, empreinte traitée noire.

➤	Resistorx® n°	I★ mm	Ø1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L mm	ΔΔ g
ANXR10X75	TT 10	2,74	3,0 x 75	25 x 109	184	50
ANXR15X75	TT 15	3,26	3,5 x 75	30 x 110	185	61
ANXR20X100	TT 20	3,84	4,0 x 100	36 x 120	220	67
ANXR25X100	TT 25	4,40	5,0 x 100	36 x 120	220	113
ANXR27X100	TT 27	4,96	5,5 x 100	36 x 120	220	113
ANXR30X125	TT 30	5,49	6,0 x 125	36 x 120	245	126
ANXR40X150	TT 40	6,60	7,0 x 150	40 x 125	275	173

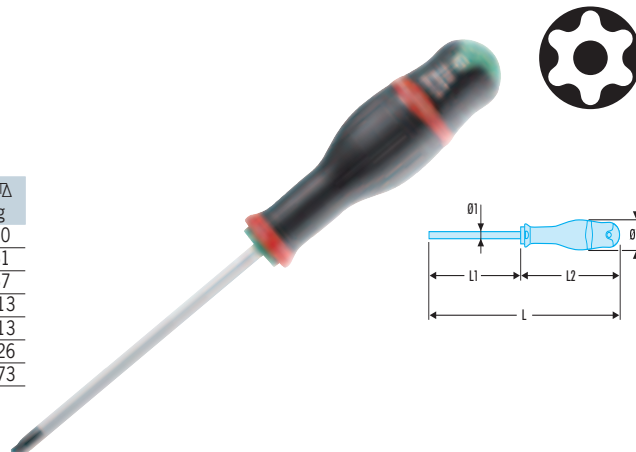


ANXRP Pour vis Torx Plus® Tamper Resistant

- Conformes aux spécifications Torx Plus® Tamper Resistant.
- Présentation : lame chromée mate, empreinte traitée noire.



Resistorx® n°	T	mm	Ø1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L mm	ΔΔ g
ANXRP10X75	T 10	2,74	3,0 x 75	30 x 109	184	50
ANXRP15X75	T 15	3,26	3,5 x 75	30 x 110	185	61
ANXRP20X100	T 20	3,84	4,0 x 100	36 x 120	220	67
ANXRP25X100	T 25	4,40	5,0 x 100	36 x 120	220	113
ANXRP27X100	T 27	4,96	5,5 x 100	36 x 120	220	113
ANXRP30X125	T 30	5,49	6,0 x 125	36 x 120	245	126
ANXRP40X140	T 40	6,60	7,0 x 150	40 x 125	275	173

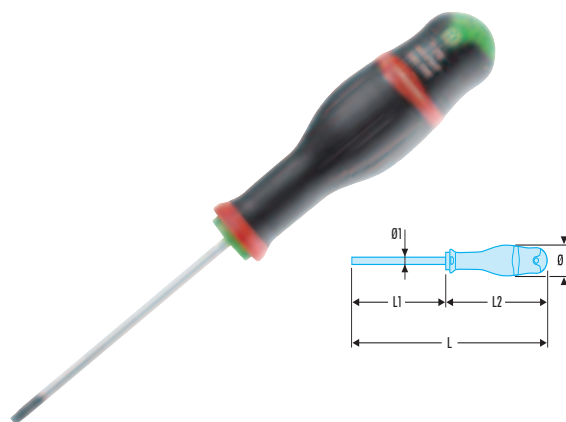

► Jeu de tournevis PROTWIST® extrémité sablée

Jeu de 6 tournevis pour vis à fente et Phillips®

ASP.J6


Qte	contenu
6	● AS3,5X75 - AS4X100 - AS5,5X100 - ASF6,5X150 ● ASP1X100 - ASP2X125




► Tournevis PROTWIST® extrémité sablée

AS - ASF Pour vis à fente

- Présentation : lame chromée brillante, empreinte sablée.
- AS : lames fraisées - ASF : lames forgées.





e x A mm	Ø1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L mm	ΔΔ g
AS2,5X75	0,4 x 2,5	2,5 x 75	19 x 95	21
AS3,5X75	0,6 x 3,5	3,5 x 75	25 x 104	41
AS3,5X100	0,6 x 3,5	3,5 x 100	25 x 104	43
AS4X100	0,8 x 4,0	4,0 x 100	30 x 109	47
AS5,5X100	1,0 x 5,5	5,5 x 100	30 x 110	82
AS5,5X150	1,0 x 5,5	5,5 x 150	30 x 110	91
AS6,5X150	1,2 x 6,5	6,5 x 150	36 x 120	140
ASF5,5X100	1,0 x 5,5	5,0 x 100	30 x 110	76
ASF6,5X150	1,2 x 6,5	6,0 x 150	36 x 120	120
ASF8X150	1,2 x 8,0	7,0 x 150	40 x 125	149
ASF10X200	1,6 x 10,0	9,0 x 200	40 x 125	214

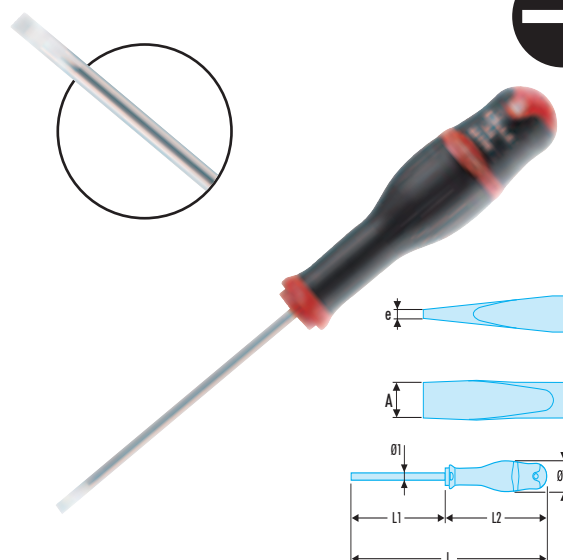

ASP Pour vis cruciformes Phillips®

- Présentation : lame chromée brillante, empreinte sablée.



ASP	Phillips® n°	Ø1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L mm	ΔΔ g
ASPOX75	PH 0	3,0 x 75	25 x 104	179	45
ASP1X100	PH 1	4,5 x 100	30 x 110	210	76
ASP2X125	PH 2	6,0 x 125	36 x 120	245	126
ASP3X150	PH 3	8,0 x 150	40 x 125	275	194

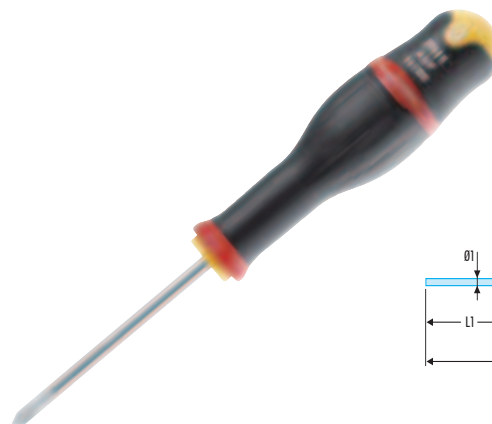

ASD Pour vis cruciformes Pozidriv®

- Présentation : lame chromée brillante, empreinte sablée.

ASD	Pozidriv® n°	Ø1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L mm	ΔΔ g
ASDOX75	PZ 0	3,0 x 75	25 x 104	179	45
ASD1X100	PZ 1	4,5 x 100	30 x 110	210	76
ASD2X125	PZ 2	6,0 x 125	36 x 120	245	126
ASD3X150	PZ 3	8,0 x 150	40 x 125	275	194

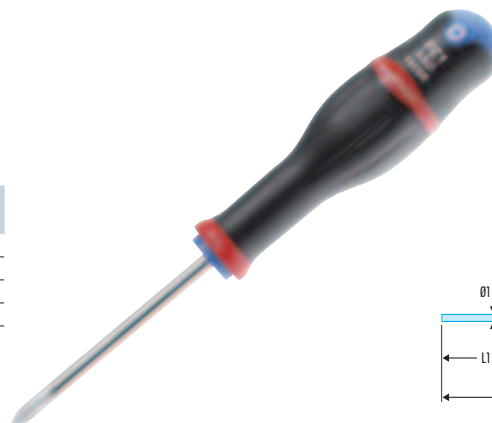

ASX Pour vis Torx®

- Conformes aux spécifications Torx®.
- Présentation : lame chromée brillante, empreinte sablée.

ASX	Torx® n°	I★ mm	Ø1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L mm	ΔΔ g
ASX10X75	T 10	2,74	3,0 x 75	30 x 109	184	50
ASX15X75	T 15	3,26	3,5 x 75	30 x 110	185	61
ASX20X100	T 20	3,84	4,0 x 100	36 x 120	220	73
ASX25X100	T 25	4,40	5,0 x 100	36 x 120	220	113
ASX30X125	T 30	5,49	6,0 x 125	36 x 120	245	126

