

# Beugnot n° 90

DOUBLE EMPÊNAGE - POUR SERRURES HORIZONTALES - COFFRE 120 X 52 MM

Gâche électrique en applique - Aluminium




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'application	En applique
Sens d'ouverture	Droite-Gauche tirant
Reversible	Non
Tension admissible	12V, 24V
Tension d'alimentation	AC/DC, CC
Consommation électrique	De 250 à 1500 mA
Position du demi tour	1/2 tour bas
Mode de fonctionnement	Impulsion, Contact stationnaire, Rupture
Type de verrouillage	1 point
Remarques liées à l'installation	Utilisation en intérieur uniquement
Matière du coffre	Zamak
Finition du coffre	Peint noir
Matière de la tête	Zamak
Finition standard de la tête	Peint noir
Dimensions du coffre (mm)	Hauteur 90 x Profondeur 52
Dimensions de la tête (mm)	Longueur 90 x Largeur 19 x Épaisseur 3

## ACCESOIRES

Equipements recommandés	Ressort de renvoi en feuillure et en applique, Flexibles pour passage de fil, Temporisation
-------------------------	---

# Beugnot n° 90

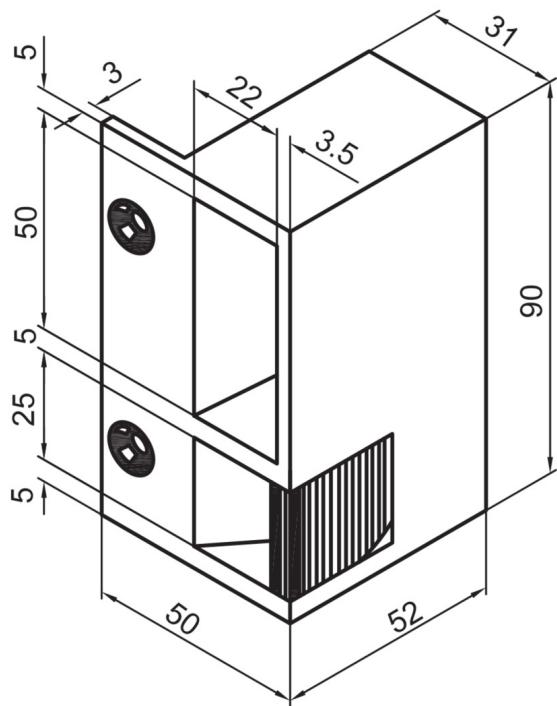

## FONCTIONNEMENT

- Impulsion: La gâche libère le 1/2 tour lorsqu'elle est alimentée. Uniquement le temps de l'alimentation.
- Contact stationnaire: La gâche libère le 1/2 tour lorsqu'elle est alimentée.

Elle restera déverrouillée jusqu'à ce que la porte soit manœuvrée.

- Rupture: La gâche libère le 1/2 tour lorsqu'elle n'est plus alimentée.

## LES AVANTAGES

- Elle est compatible avec les serrures en applique verticales.
- Elle existe dans de nombreuses variantes permettant ainsi de choisir le modèle adapté en fonction de la

configuration de la porte, de la tension d'alimentation et du mode de fonctionnement souhaité.