

# G18


A contact stationnaire incorporé et décondamnation manuelle



## CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Empêchage	Mode de fonctionnement
A larder	Double	Contact stationnaire incorporé et décondamnation manuelle

Matière	Aluminium
Reversible	Par retournement de la tête
Tension d'alimentation	12 volts
Intensité	1,1 A
Alimentation	De préférence en continu Mais fonctionne également en alternatif (rendement moindre selon montage)
Réglable	De 4 mm

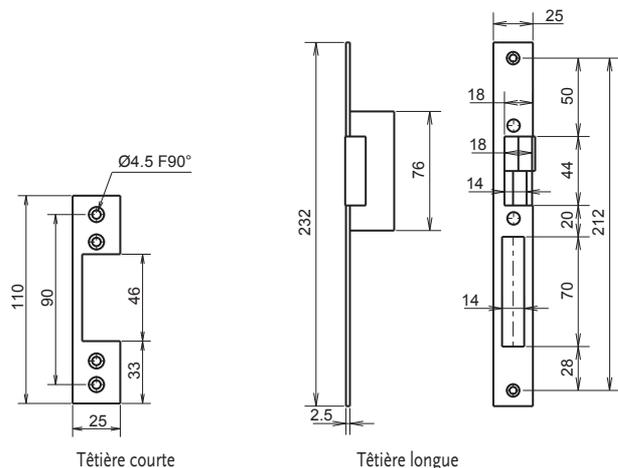

## RÉFÉRENCES

Matière	Tension d'alimentation (V)	Tête	Code article
Aluminium	12 volts	Longue	FIG0180000
		Courte	FIG0180001

## COMPLÉMENTS



Flexibles inox p. 793



Contacts à pression p. 792

# 2

Le **DOM**aine du Serrurier  
du Métallier et de l'Aluminium



G18 tête longue

G18 tête courte