Fiche technique
Stockholm

E1140Z/849N

duraplus®

Carré à montage rapide

Quick-FitPlus

N° d'article	3746983
Code EAN	4012789817195
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Epaisseur de porte	35-45 mm
Epaisseur du carré	8 mm
Longueur du carré	
Couleur	F69 inox mat
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	10

Garniture HOPPE Quick-FitPlus en inox sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon DIN EN 1906 : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

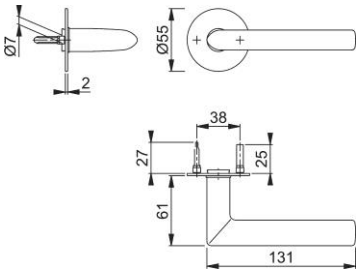

© HOPPE AG, sous réserve de modifications.