


3832SC/3832HDSC

- Two self close options
- Closing/opening force -
SC: 14 - 27N per slide
HDSC: 27 - 41N per slide
- Load rating up to 45kg
- 100% extension
- 12.7mm slide thickness
(14mm with mounting bracket)
- Optional clip-on bracket for
bottom & platform mounting
- Front disconnect
- Hold-in
- Cam drawer adjust (3.2mm)

80,000

- Deux options de fermeture
automatique
- Force de fermeture/ouverture
SC: 14 - 27N par glissière
HDSC: 27 - 41N par glissière
- Charge jusqu'à 45kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de
12,7mm (14mm avec équerre
de montage)
- Equerre clipsable en option
pour montage sous tiroir ou
sous plateau
- Déconnexion frontale
- Point dur en position fermée
- Réglage de la hauteur du tiroir
par excentrique (3.2mm)

- 2 Selbsteinzugs-Varianten
- Schließ/Öffnungs-Kraft
SC: 14 - 27N pro Schiene
HDSC: 27 - 41N pro Schiene
- Lastwert bis 45kg
- Vollauszug
- 12,7mm Schienendicke
(14mm mit Montagewinkel)
- Optionaler Aufsteckwinkel für
Boden- bzw. Plattformmontage
- Frontschnelltrennung
- Rastung in geschlossener
Position
- Einstellnocken für Schublade
(3.2mm)


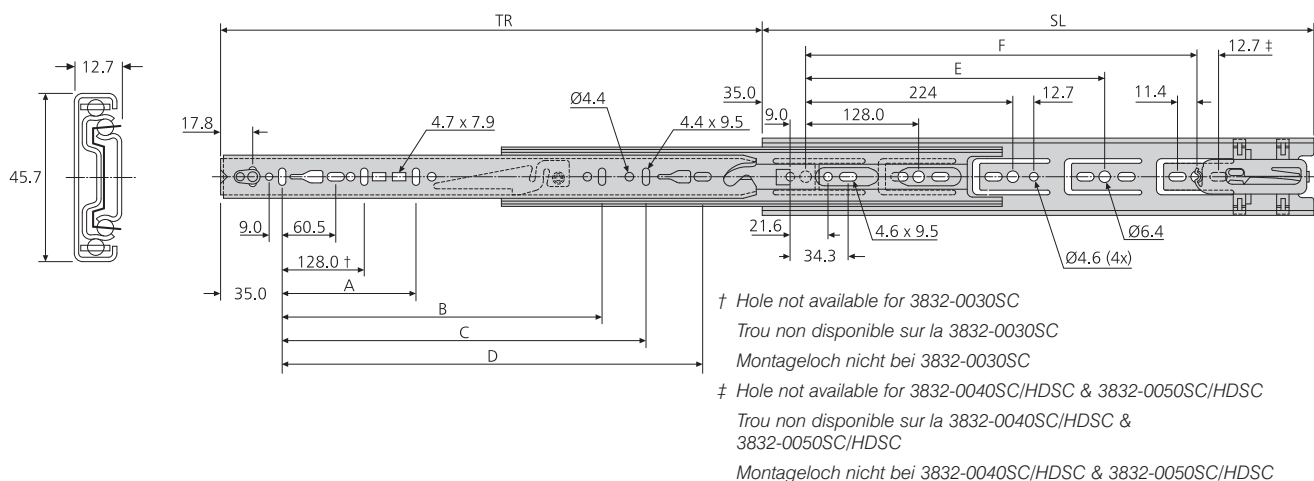


3832SC/ 3832HDSC	mm							
	SL	TR	A	B	C	D	E	F
*3832-0030SC	300	286	-	-	-	231	-	-
DZ3832-0030HDSC	300	286	-	-	-	231	-	-
*3832-0035SC	350	356	-	-	-	281	-	-
DZ3832-0035HDSC	350	356	-	-	-	281	-	-
*3832-0040SC	400	406	-	-	-	331	288	-
DZ3832-0040HDSC	400	406	-	-	-	331	288	-
*3832-0045SC	450	457	-	320	-	381	320	-
DZ3832-0045HDSC	450	457	-	320	-	381	320	-
*3832-0050SC	500	508	-	-	-	431	384	-
DZ3832-0050HDSC	500	508	-	-	-	431	384	-
*3832-0055SC	550	559	-	416	-	481	416	-
DZ3832-0055HDSC	550	559	-	416	-	481	416	-
*3832-0060SC	600	610	224	416	-	531	352	480
DZ3832-0060HDSC	600	610	224	416	-	531	352	480
*3832-0065SC	650	660	224	416	544	581	352	512
DZ3832-0065HDSC	650	660	224	416	544	581	352	512

* 3832SC only prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate, DW for white electro-plate

* 3832SC disponible en DZ pour zingué brillant, DB pour zingué noir, DW pour laqué blanc

* Nur bei 3832SC, Präfix DZ für helle Oberfläche, DB für schwarze Oberfläche, DW für weiße Oberfläche

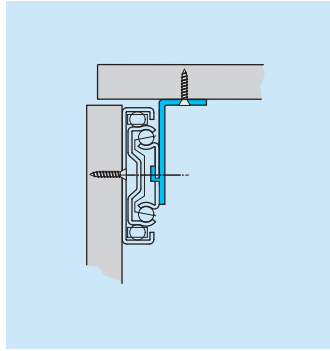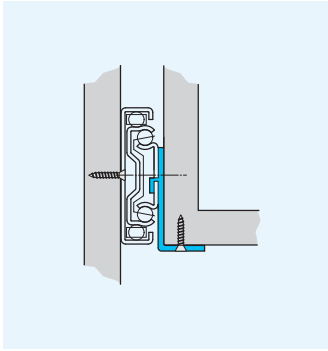

Notes:

- Fixing recommendation: 4mm wood screw/ 6mm Euro screw
- For brackets refer to page 61
- Horizontal mounting not recommended

Notes:

- Visserie recommandée: Vis à bois 4mm/ Eurovis 6mm
- Pour les équerres, voir page 61
- Montage à plat déconseillé

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4mm/Euro-Schraube 6mm
- Winkel siehe Seite 61
- Horizontalmontage nicht empfohlen