

**INSTRUCTIONS POUR DÉMARRER
UN CULTIVATEUR À ESSENCE**

K&S | **Könner
&
Söhnen**

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT



Assurez-vous de lire le mode d'emploi avant de commencer!

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT



MISE EN FONCTIONNEMENT

1. Avant de démarrer pour la première fois, remplissez le carter de transmission d'huile SAE 75W-90, SAE 80W-90 ou SAE 85W-90 selon le modèle (le volume est spécifié dans le mode d'emploi).

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT



2. Versez l'huile moteur dans le carter.

1) Dévissez le bouchon de la jauge d'huile.

2) Remplissez l'huile moteur (SAE 10W-30, SAE 10W-40) à l'aide d'un entonnoir.

3) Le niveau d'huile doit être au bord du goulot de remplissage.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT




3. Versez de l'essence dans le réservoir.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT




4. Préparation du filtre à air pour son fonctionnement
1) Dévissez le couvercle du filtre à air

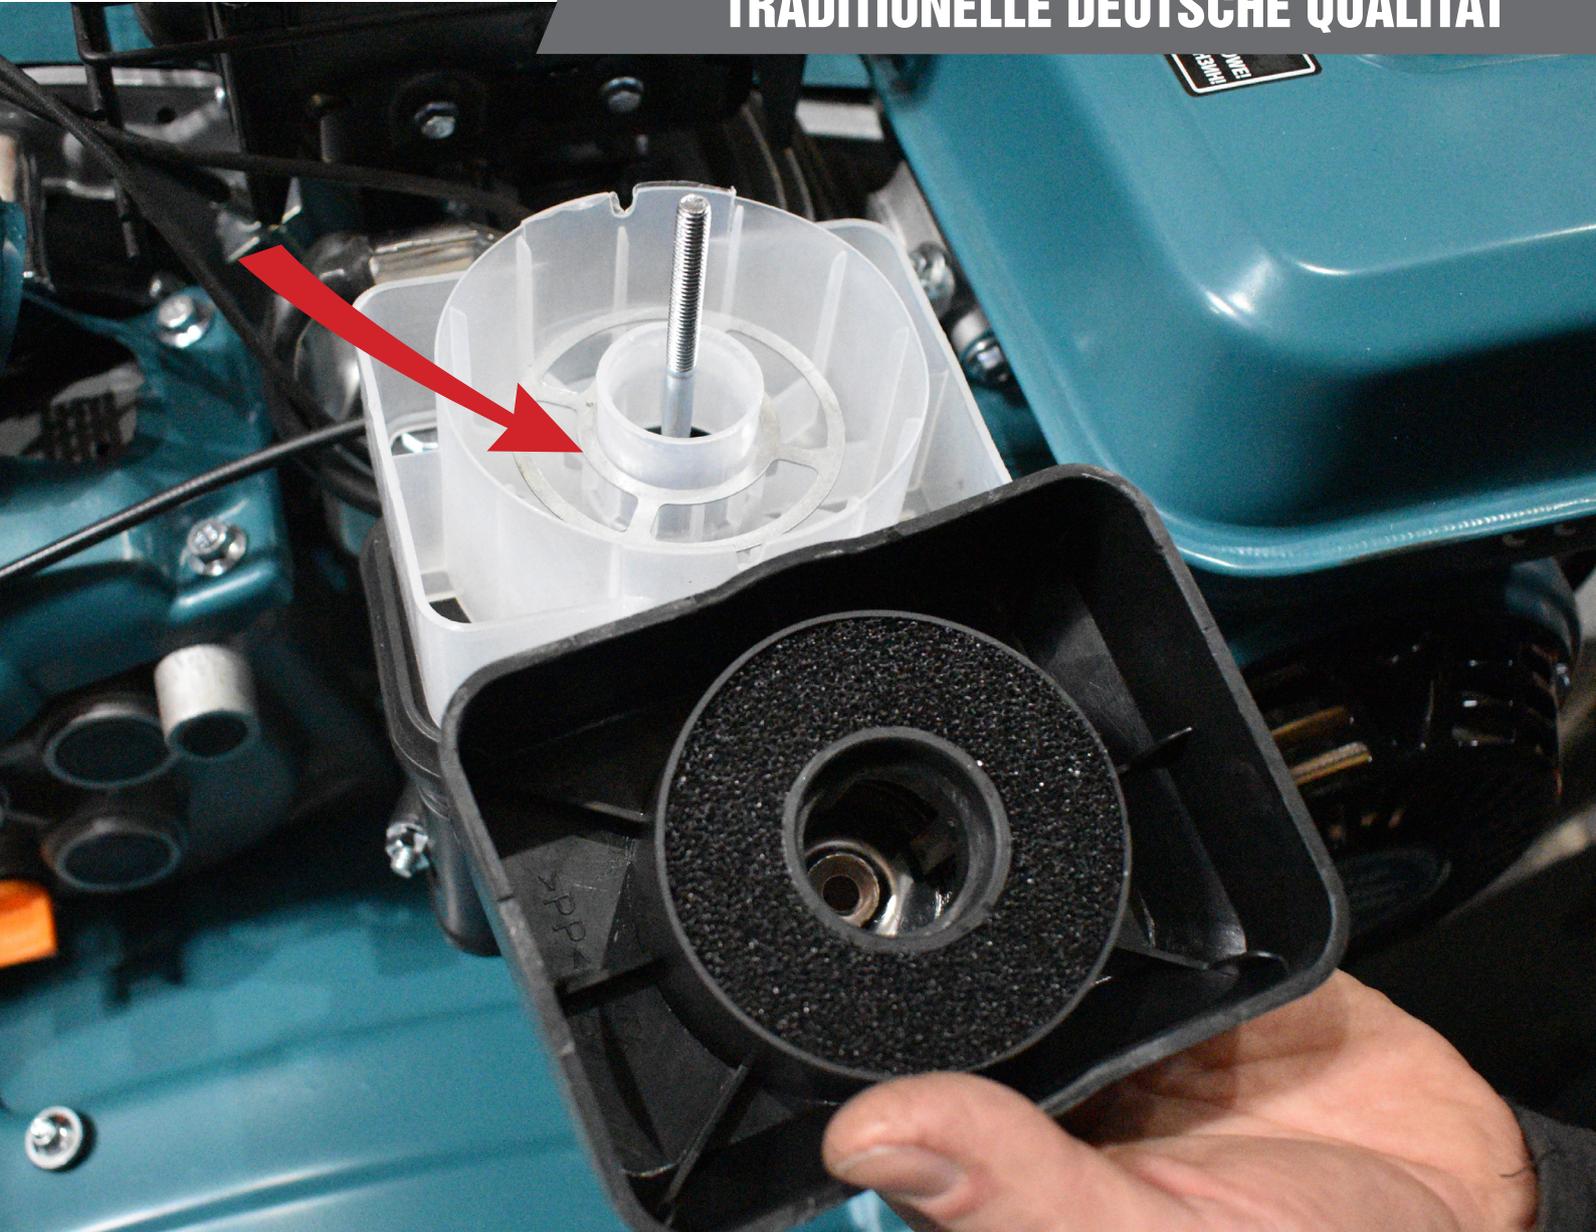

2) Remplissez d'huile moteur (50-100 ml) dans le séparateur du filtre à air.

Différents équipements (filtre papier ou mousse) sont possibles. Si le moteur est équipé d'un filtre en papier, il n'est pas nécessaire de remplir l'huile moteur dans le séparateur.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

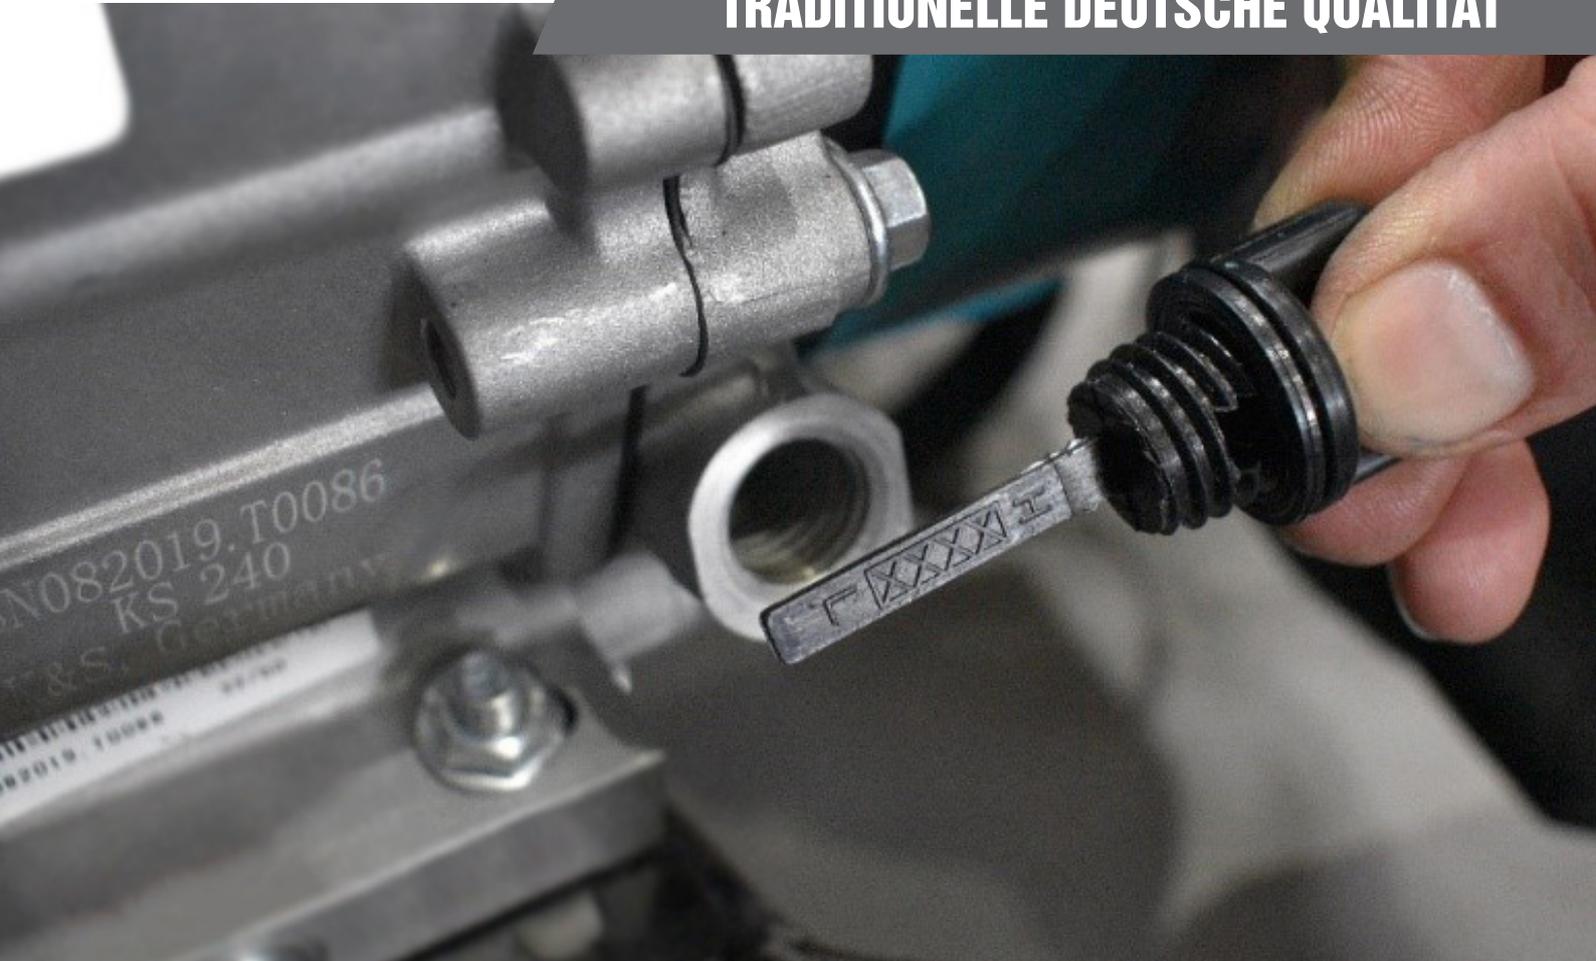

DÉMARRAGE DU MOTEUR

1. Vérifiez le niveau d'huile du carter moteur à chaque fois avant de démarrer !

Pour ce faire, procédez comme suit:

- 1) Insérez la jauge d'huile sans la visser.
- 2) Vérifier le niveau d'huile, il doit être compris entre les repères MIN et MAX.
- 3) Remplissez l'huile si le niveau est inférieur au repère MIN.
- 4) Vissez la jauge d'huile.

Ne dépassez pas la quantité d'huile recommandée!

INSTRUCTIONS POUR DÉMARRER UN CULTIVATEUR À ESSENCE

K&S | Könner
& Söhnen

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT




2. Mettez le contacteur d'allumage en position ON.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT



3. Réglez la commande du régime moteur sur "MAX".

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

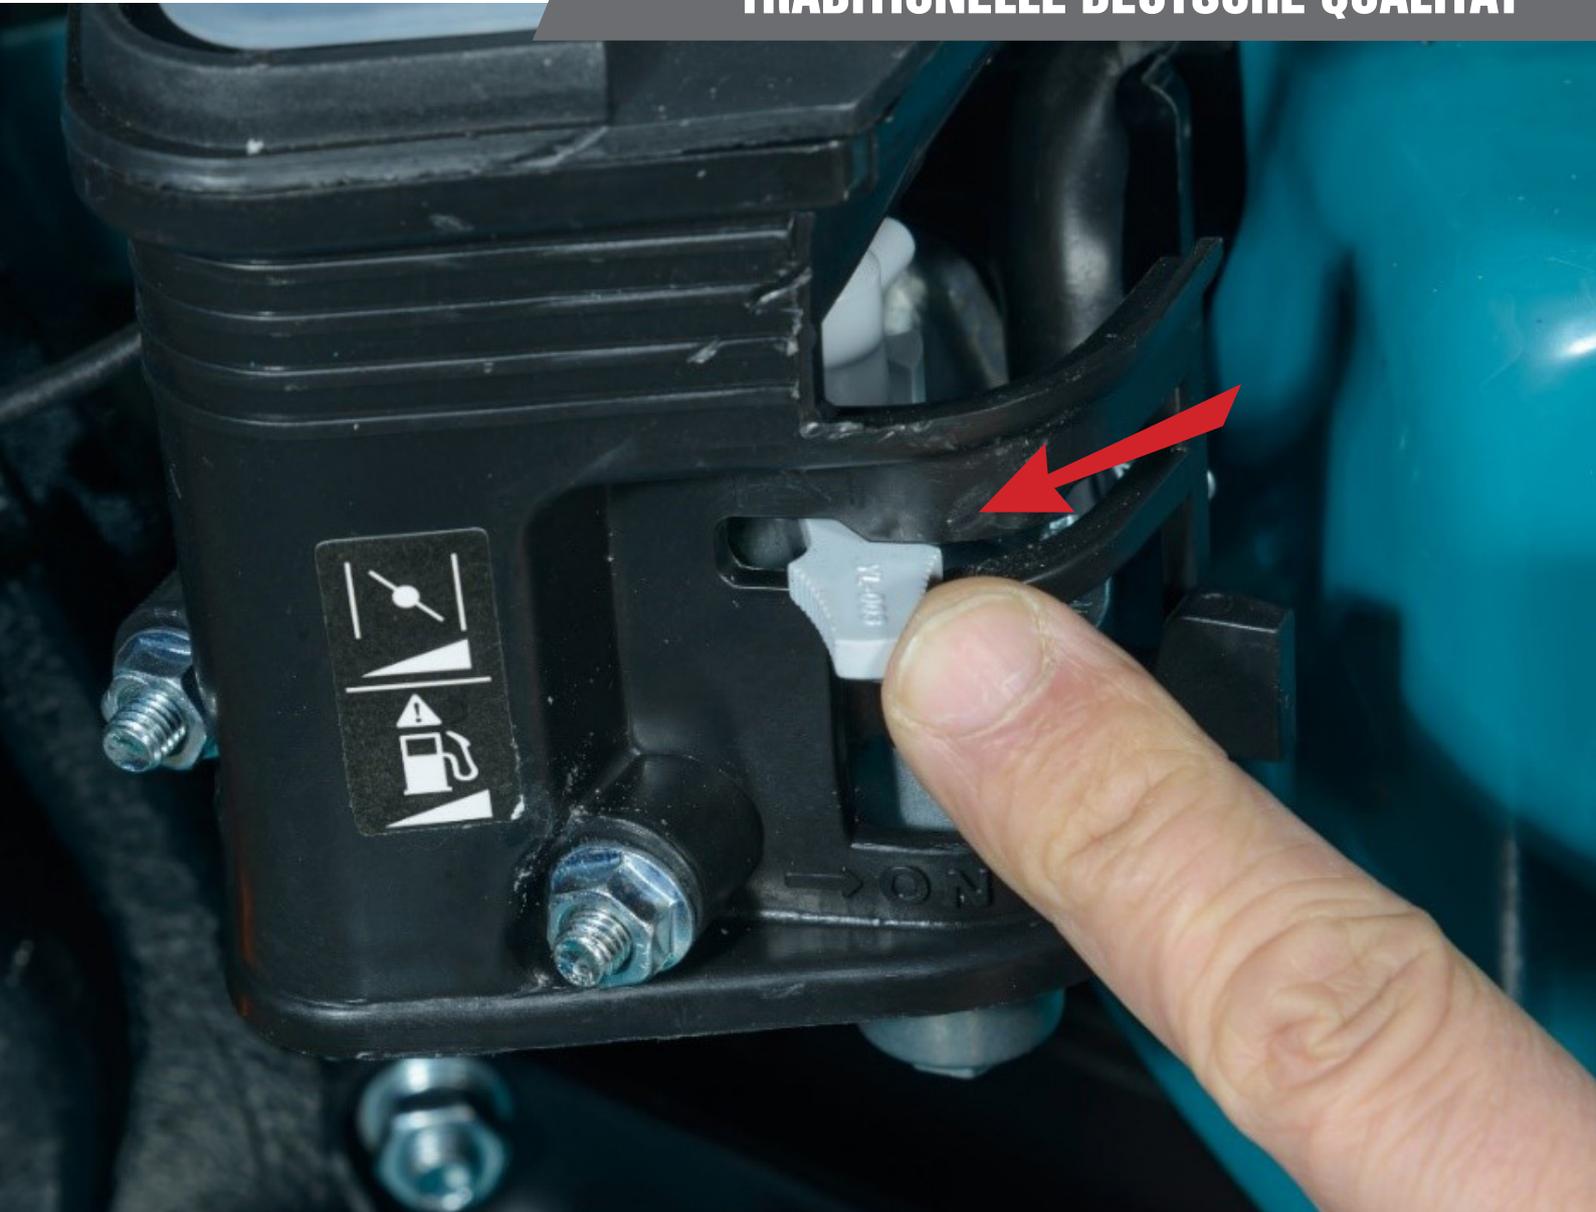


4. Déplacez le levier du volet d'air en position fermée.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT




5. Déplacez la poignée du robinet de carburant en position ouverte.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

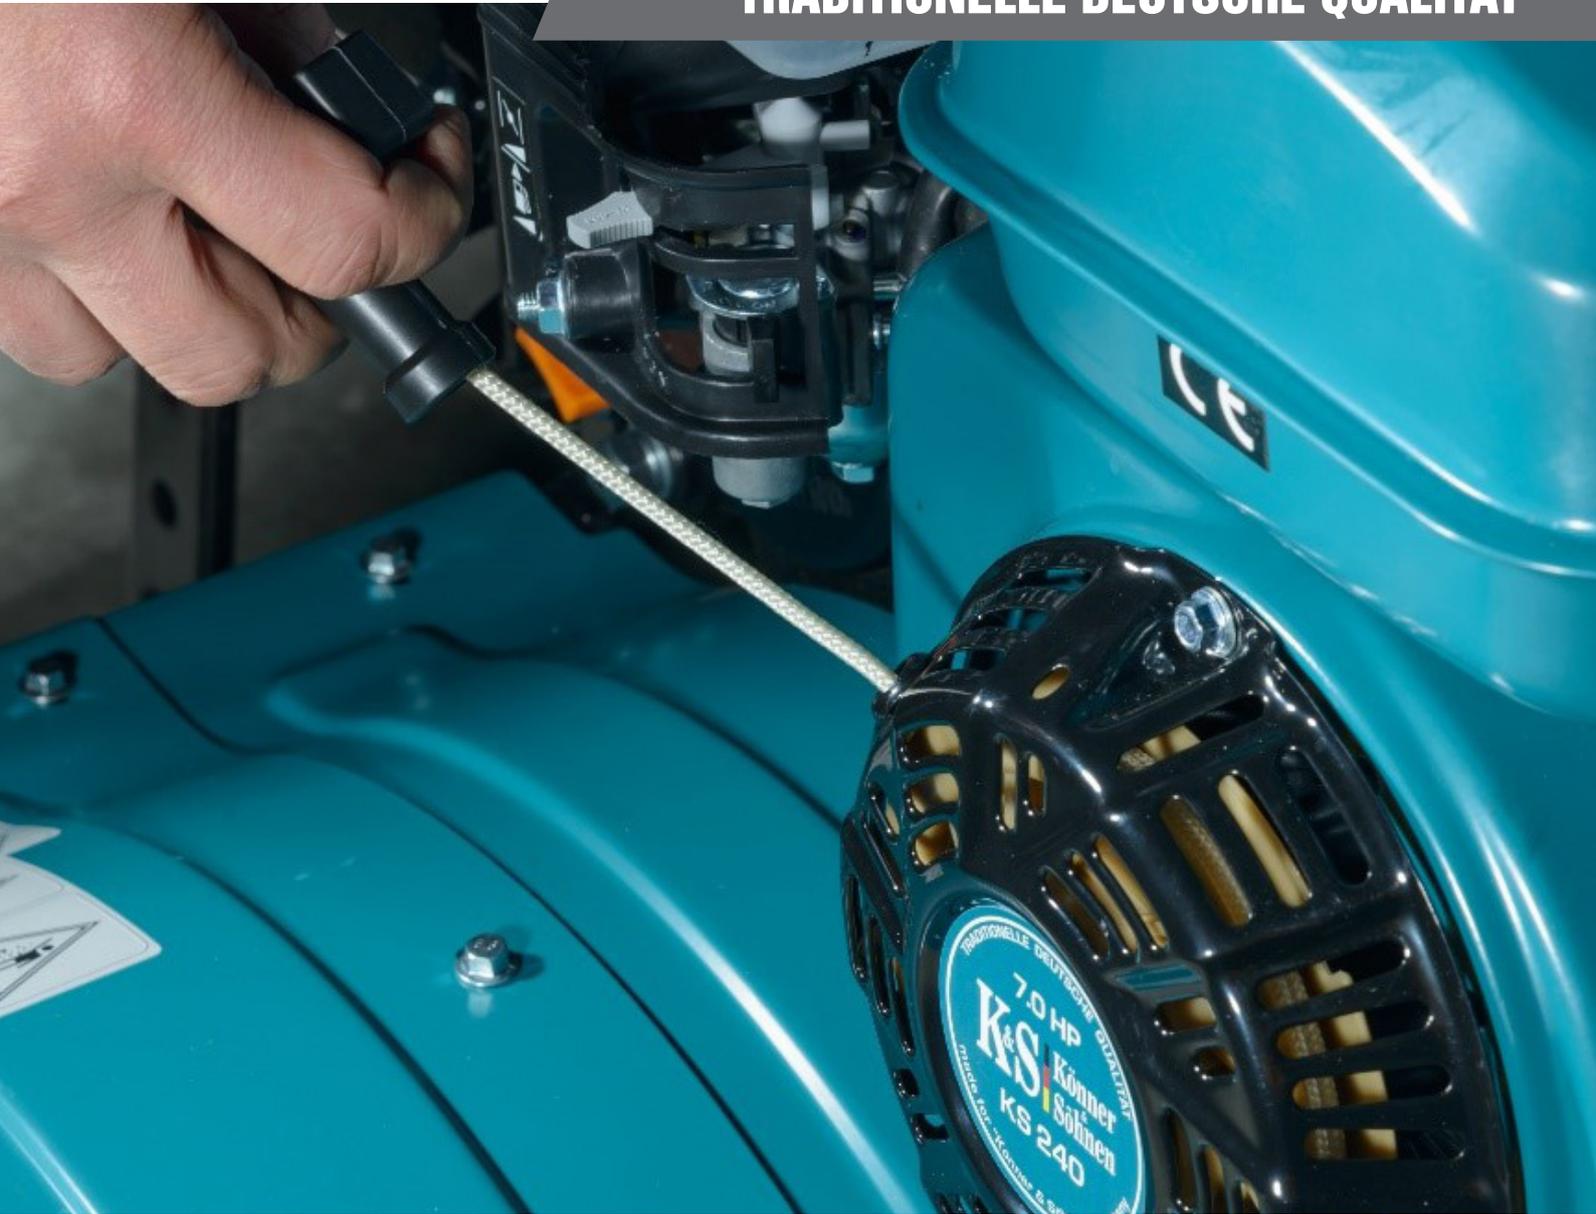

6. Saisissez la poignée du démarreur et tirez-la lentement vers le haut jusqu'à l'apparition d'une résistance.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

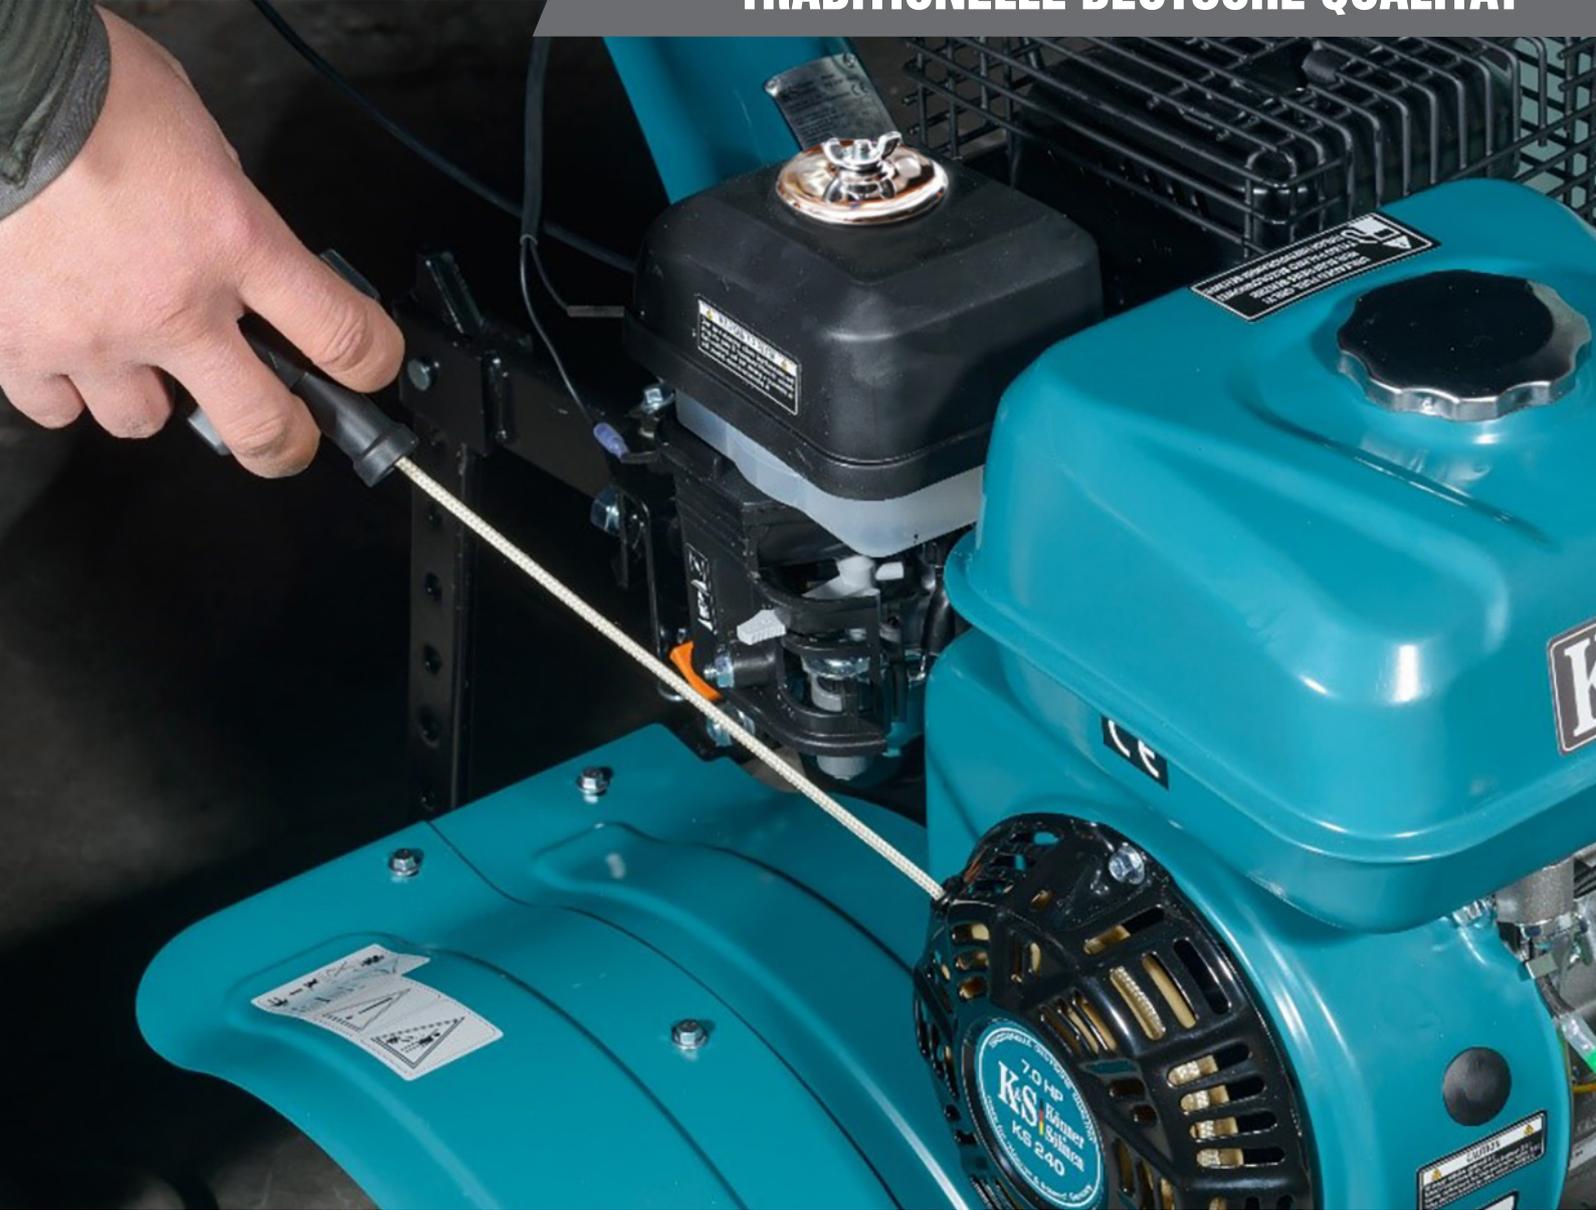

7. Tirez le démarreur sur toute la longueur du cordon d'un mouvement rapide et rapide.

Répétez l'opération jusqu'au démarrage du moteur. Après avoir démarré le moteur, laissez la corde s'enrouler sur le mécanisme de démarrage sans lâcher la poignée du démarreur.

INSTRUCTIONS POUR DÉMARRER UN CULTIVATEUR À ESSENCE

K&S | Könner
& Söhnen

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Si le moteur ne démarre pas, faites une pause de deux à trois minutes et essayez de redémarrer le moteur.

Si après 3 tentatives le moteur ne démarre pas, contactez notre service après-vente et service de maintenance



Une liste des centres de services
est disponible sur le site officiel de
l'importateur:
www.ks-power.de.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT




8. Après avoir démarré le moteur, placez le levier du volet d'air en position "Ouvvert".



9. Le moteur va tourner à vitesse maximale.

Pour réduire la vitesse, utilisez le régulateur de vitesse
du moteur.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

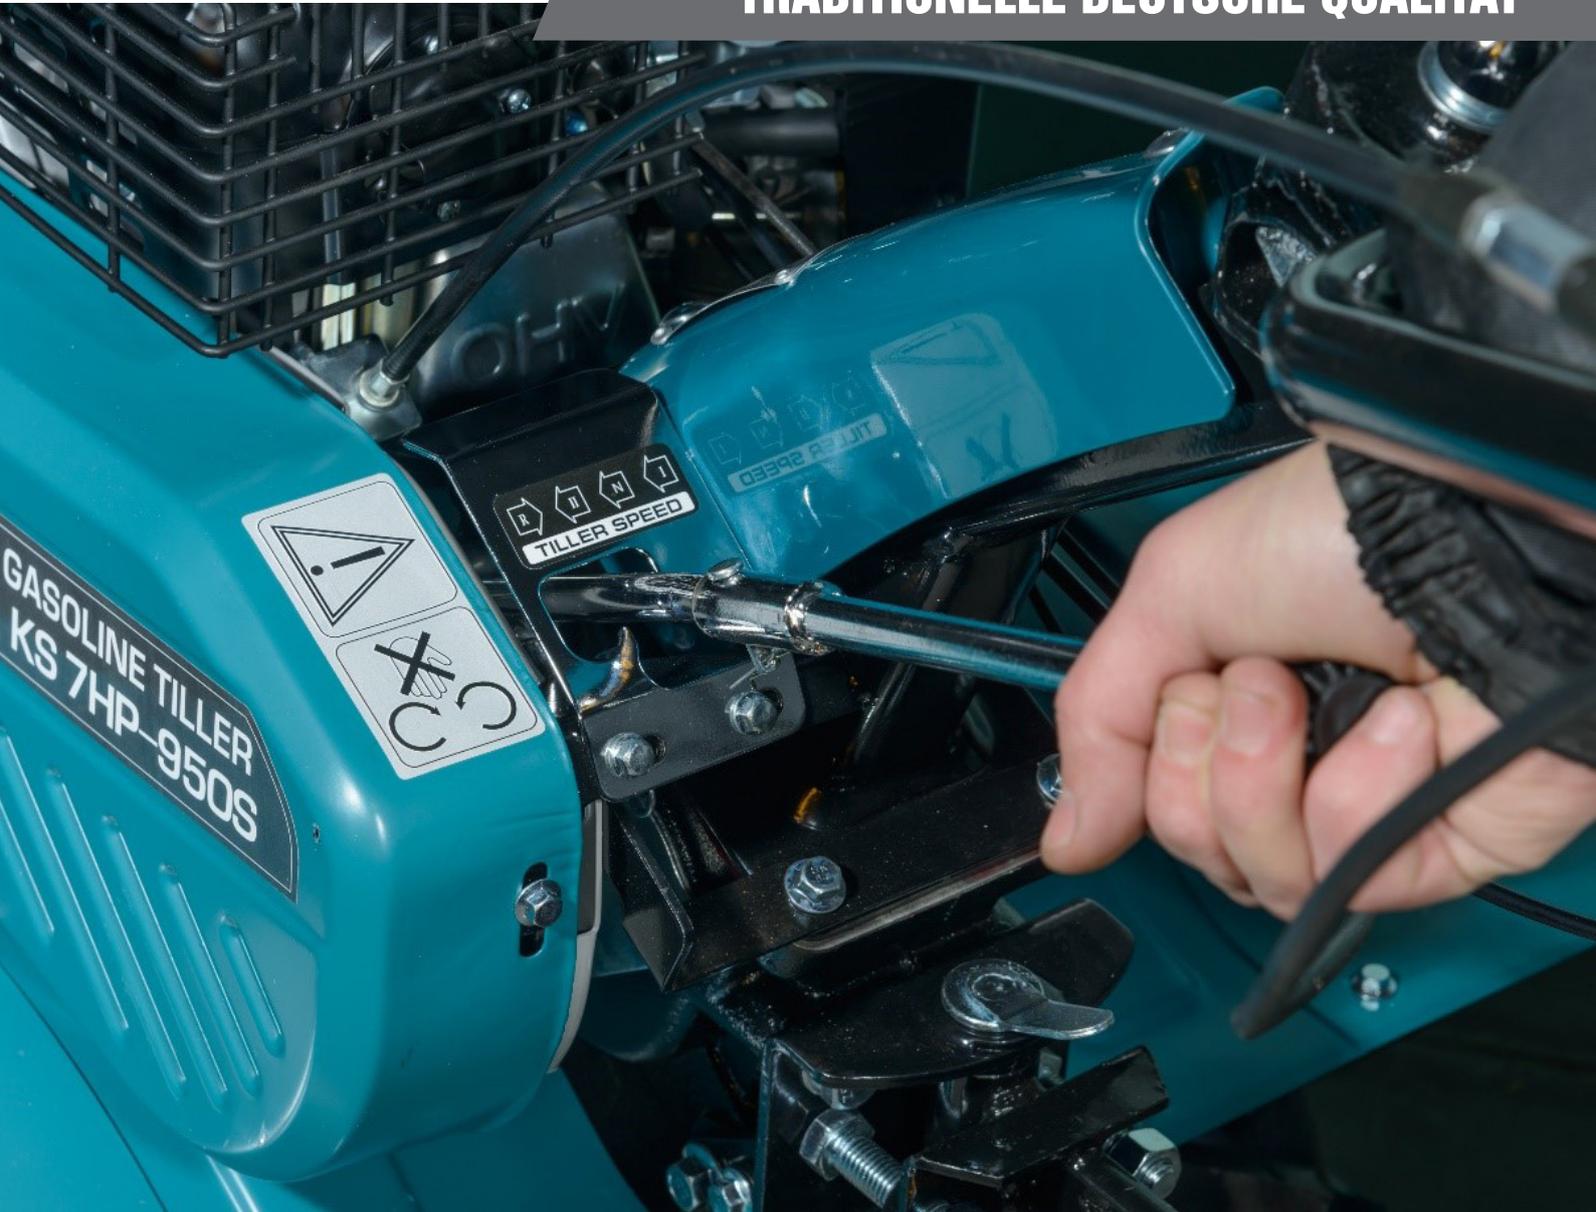

AVANCEMENT

1. Déplacez le levier de vitesses sur +1 (ou +2).

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT



2. Appuyez doucement sur le bouton rouge (près du levier d'embrayage), appuyez sur le levier d'embrayage et maintenez-le.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT



3. Augmentez progressivement la profondeur de culture, en poussant le guidon pour augmenter la profondeur d'entrée du soc dans le sol.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT




**AUGMENTATION
DE LA VITESSE**



**BAISSE DE
VITESSE**

4. Utilisez la commande de régime moteur pour régler la vitesse de déplacement.


TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

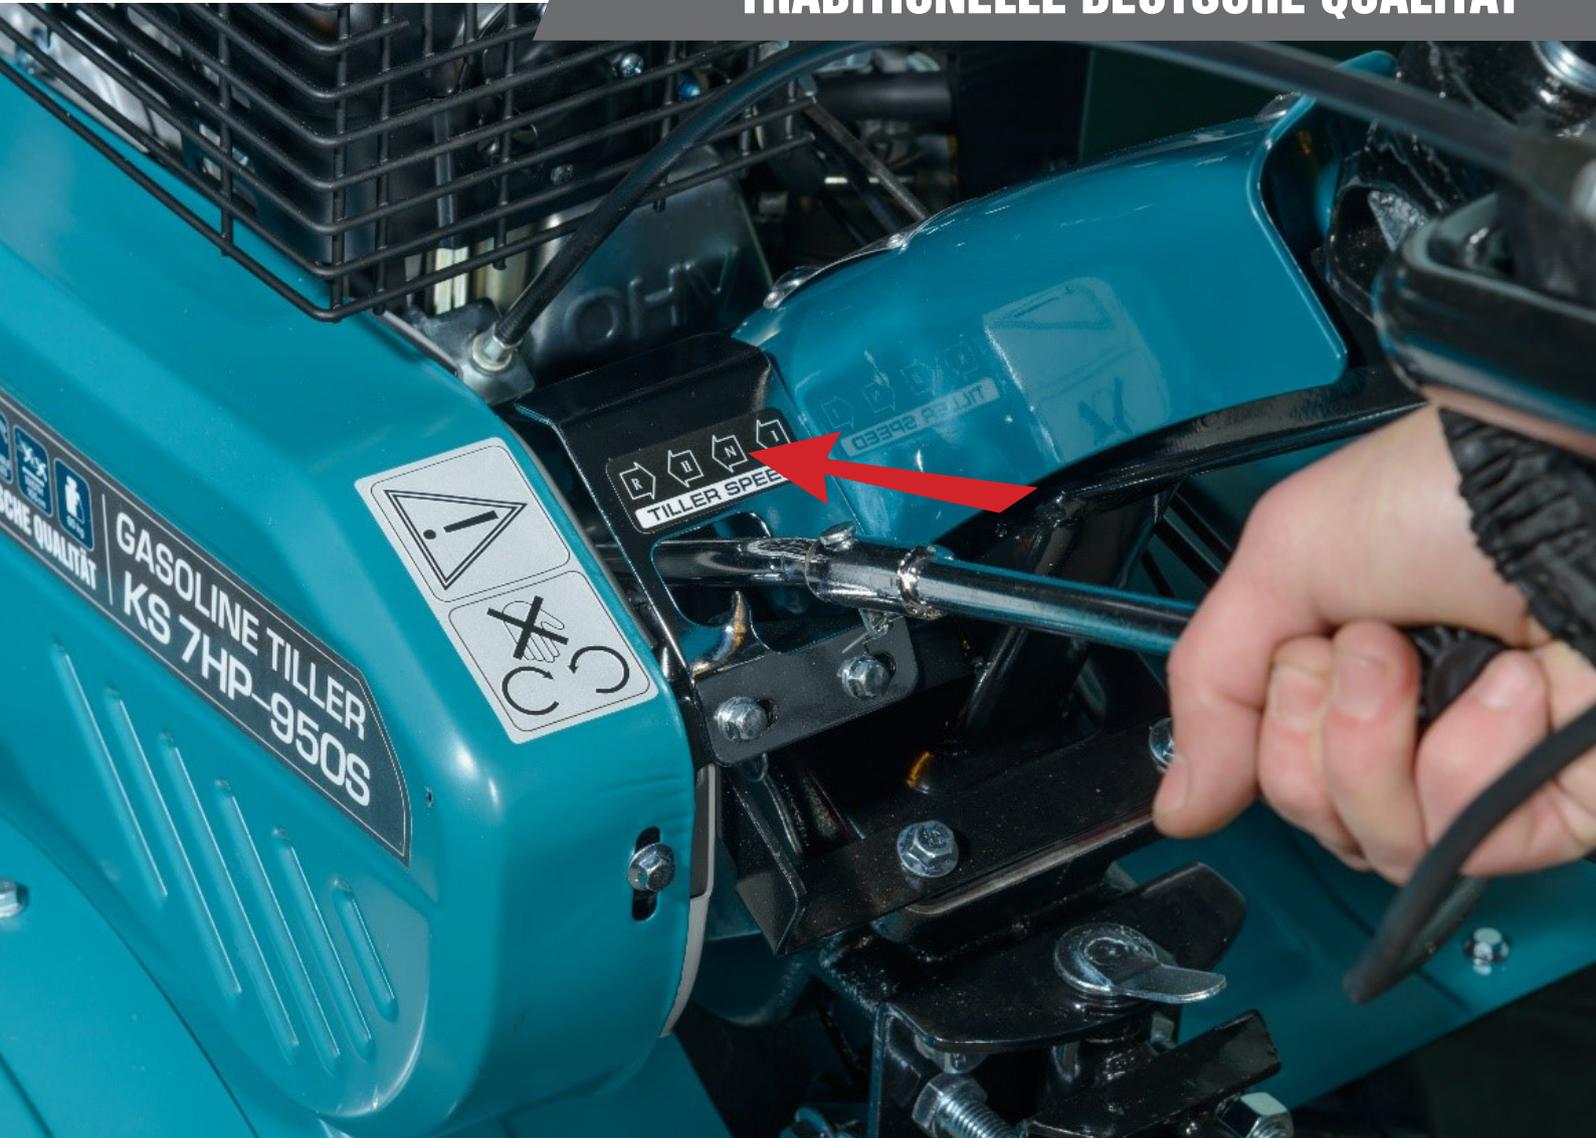

5. Pour arrêter le cultivateur en état de marche, procédez comme suit:

- 1) Relâchez l'embrayage
- 2) Placer le levier sélecteur de vitesses en position "0" (N)

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

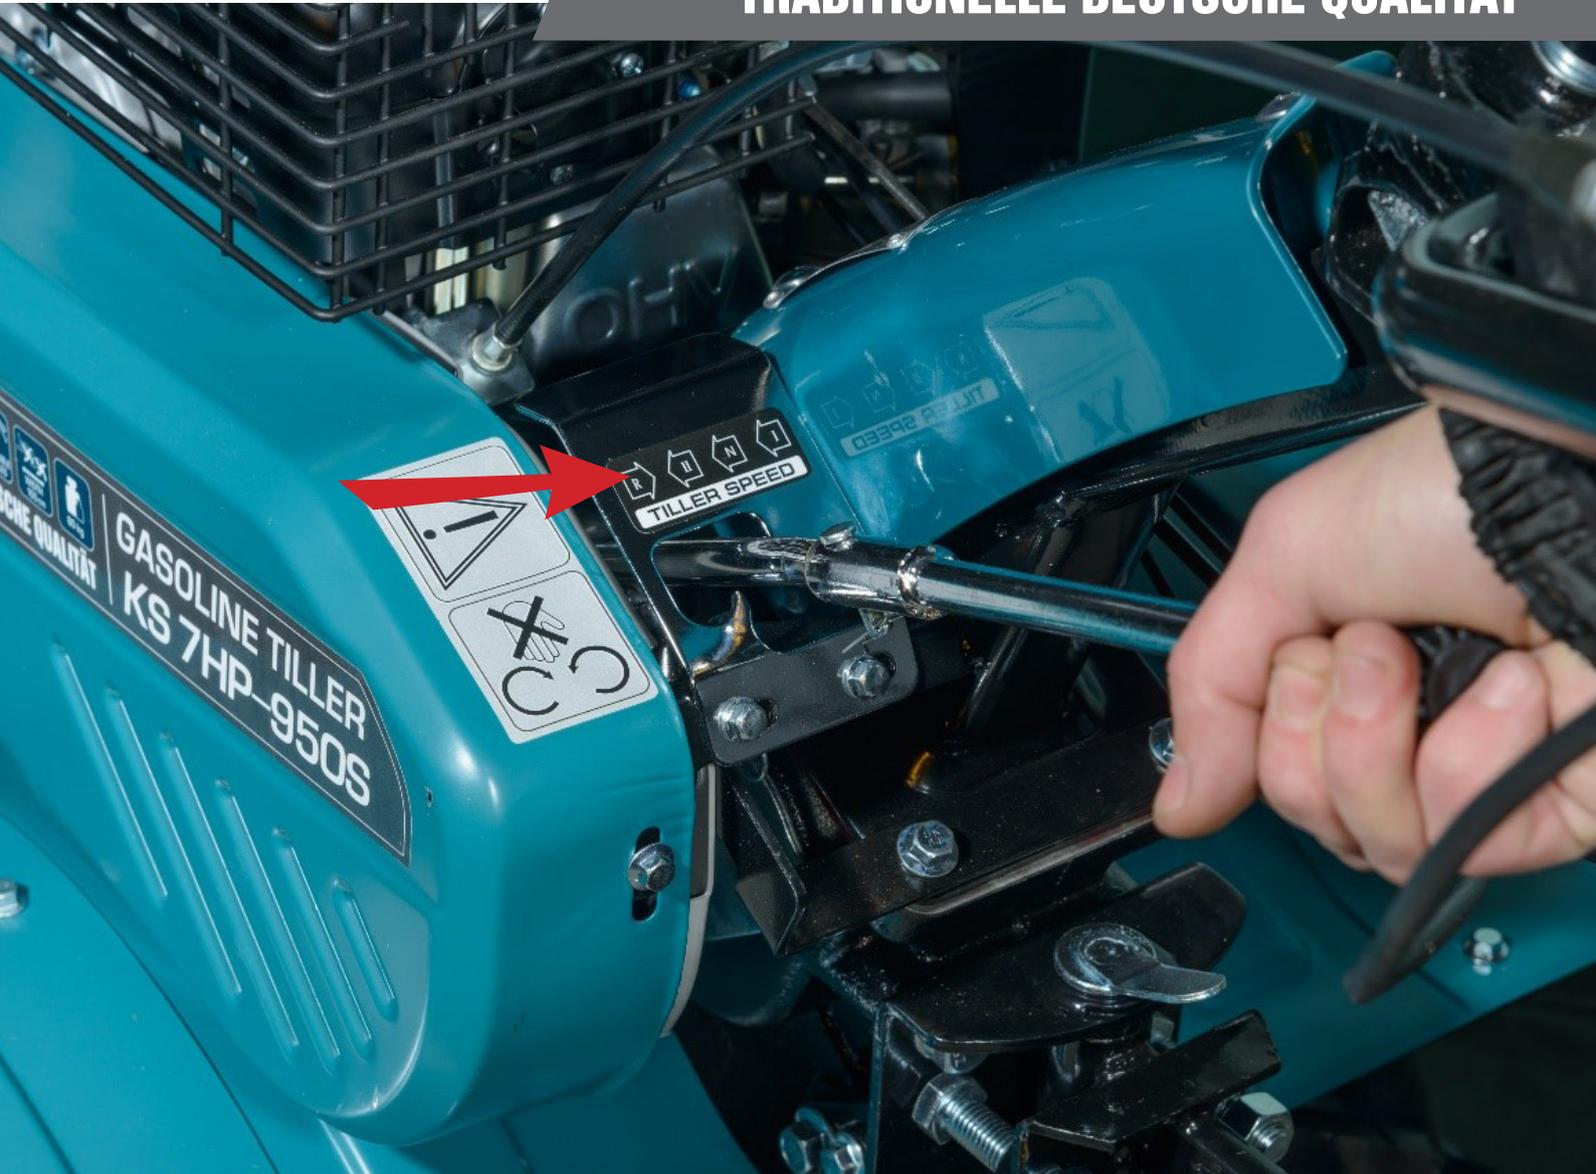

MARCHE ARRIÈRE

1. Déplacez le levier de vitesses sur «-1» (R) afin que les fraises ou les roues tournent en sens inverse.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT



2. Appuyez sur le bouton rouge (près du levier d'embrayage), maintenez enfoncé le levier d'embrayage.

N'utilisez pas le mode inverse pour le travail du sol!

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT



ARRÊT DU MOTEUR

1. Mettez le contacteur d'allumage en position OFF.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT



Stockage à long terme du cultivateur

1. Avec le moteur en marche, fermez le robinet de carburant et laissez le moteur s'arrêter indépendamment
2. Vidangez les résidus de carburant
3. Tirez la poignée de démarrage pour sentir de la résistance et relâchez-la doucement.