


GOMULTI

RIVET MULTI-SERRAGE / MULTI-GRIP RIVET


GOMULTI, rivet à grande plage de serrage, présente la particularité de gonfler au milieu du corps dès la mise en pression. Lors du sertissage, la déformation du corps vient remplir le trou percé et serrer les pièces à assembler. GOMULTI offre l'avantage d'un rivetage "esthétique", formant un bel arrondi dans sa plage maximum et une double boule sur faible épaisseur. Il permet de réduire les stocks de rivets et les erreurs d'utilisation, car il ne nécessite pas un diamètre de perçage précis. La tête du clou restant prisonnière du corps du rivet, le GOMULTI présente une étanchéité relative au ruissellement et une bonne résistance aux vibrations.

The GOMULTI rivet has a very wide grip range and special fastening characteristics. During setting, the rivet body expands to fill the hole to crimp the parts securely. GOMULTI riveting is aesthetically pleasant, forming a nice sphere with maximum thickness, and a double sphere with thinner assembly. GOMULTI reduces inventories and prevents mistakes because it does not require precise drilling diameter. Since the mandrel head is retained, GOMULTI offers relative water resistance and good resistance to vibrations.

RÉFÉRENCES PRODUITS PRODUCT REFERENCES

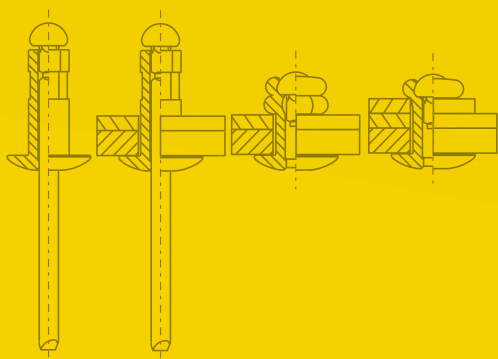


Sertissage Type-1 / Setting Type-1

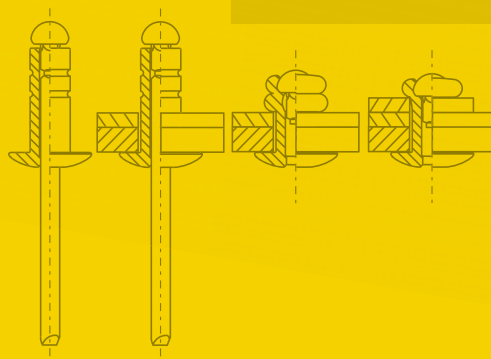

Sertissage Type-2 / Setting Type-2

GOMULTI TRS

TÊTE RONDE STANDARD / DOMED HEAD

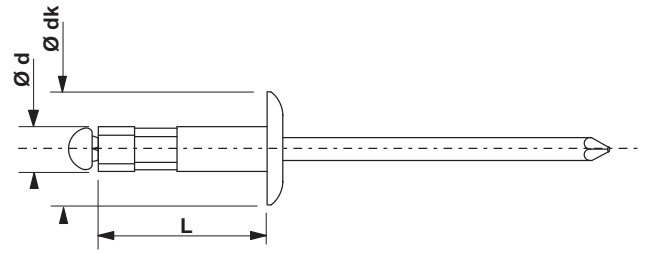


ALUMINIUM
ALUMINIUM

ACIER ZINGUÉ
ZINC PLATED STEEL

Ø	L	dk					BOÎTE CARTON CARDBOARD BOX		BOÎTE PLASTIQUE PLASTIC BOX PAR LOT DE 5 / PACK OF 5		BLISTER BLISTER PAR LOT DE 6 / PACK OF 6	
							QTE.	REF.	QTE.	REF.	QTE.	REF.
3,2	8	6,5	1,0 - 5,0	3,4	900	700	500	140 132 081	-	-	100	140 132 084 B
	10		2,0 - 7,0				500	140 132 101	-	-	100	140 132 104 B
4	9	8	1,0 - 5,0	4,2	1500	1100	500	140 140 091	300	140140091P	50/100	140 140 094 A/B
	12		3,0 - 8,0				500	140 140 121	300	140140121P	50/100	140 140 124 A/B
	17		8,0 - 13,0				500	140 140 171	-	-	-	-
4,8	10	9,5	1,0 - 5,0	5,0	2350	1500	250	140 148 101	200	140148101P	50/100	140 148 104 A/B
	15		5,0 - 10,0				250	140 148 151	200	140148151P	50/100	140 148 154 A/B
	17		7,0 - 12,0				250	140 148 171	-	-	-	-
	24		14,0 - 19,0				250	140 148 241	-	-	50	140 148 244 A

GOMULTI TEL

TÊTE EXTRA LARGE / EXTRA LARGE HEAD

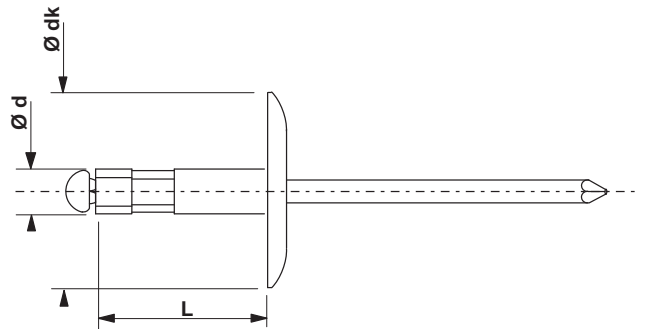


ALUMINIUM
ALUMINIUM

ACIER ZINGUÉ
ZINC PLATED STEEL

Ø	L	dk					BOÎTE CARTON CARDBOARD BOX		BOÎTE PLASTIQUE PLASTIC BOX PAR LOT DE 5 / PACK OF 5		BLISTER BLISTER PAR LOT DE 6 / PACK OF 6	
							QTE.	REF.	QTE.	REF.	QTE.	REF.
4,8	10	16	1,0 - 5,0	5,0	2350	1500	250	140 348 101	-	-	-	-
	17		7,0 - 12,0				200	140 348 171	-	-	-	-
	24		14,0 - 19,0				150	140 348 241	-	-	-	-

GOMULTI TF 120°

TÊTE FRAISÉE / COUNTERSUNK HEAD

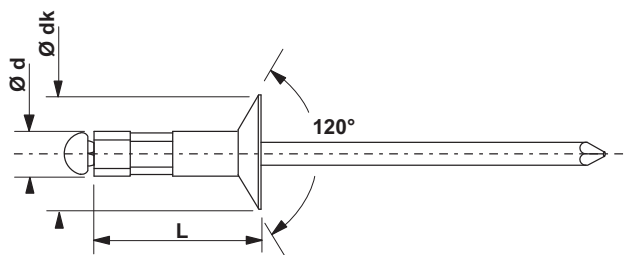


ALUMINIUM
ALUMINIUM


ACIER ZINGUÉ
ZINC PLATED STEEL

Ø	L	dk						BOÎTE CARTON CARDBOARD BOX			BOÎTE PLASTIQUE PLASTIC BOX PAR LOT DE 5 / PACK OF 5			BLISTER BLISTER PAR LOT DE 6 / PACK OF 6	
								QTE.	REF.		QTE.	REF.		QTE.	REF.
3,2	10	6,5	2,0 - 7,0	3,4	900	700	500	140 432 101	-	-	-	-	-	-	
4	11	8	2,0 - 7,0	4,2	1500	1100	500	140 440 111	-	-	-	-	-	-	
4,8	12	9,5	2,0 - 7,0	5,0	2350	1500	250	140 448 121	-	-	-	-	-	-	
	17		7,0 - 12,0				250	140 448 171	-	-	-	-	-		

Nous proposons deux versions du GOMULTI : une fabrication par sertissage du corps (Type-1) et une fabrication par roulage du corps (Type-2).
We offer two versions of GOMULTI: manufactured through body setting (Type-1) or rolling (Type-2).

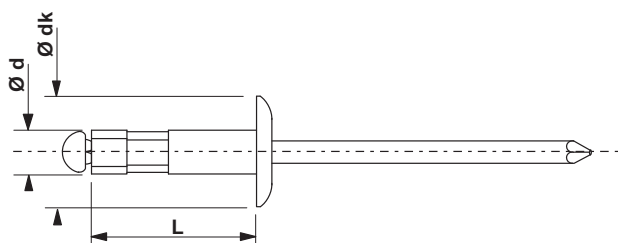

Type-1

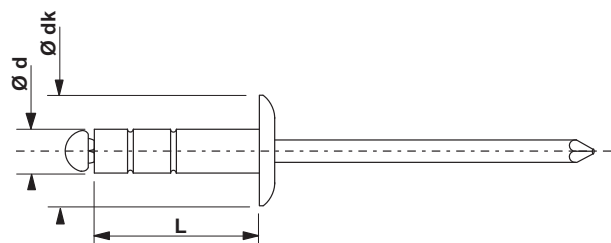

Type-2

SUR DEMANDE
UPON REQUEST

Gomulti Alu/Acier TL Ø 3,2 - 4 - 4,8
Gomulti Alu/Acier TEL Ø 3,2 - 4
Gomulti Minox (Alu/Inox) Ø 3,2 - 4 - 4,8
Gomulti Acier/Acier Ø 3,2 - 4 - 4,8
Gomulti Inox/Inox Ø 3,2 - 4 - 4,8
+ Couleurs et anodisation

Gomulti Alu/Steel Large head Ø 3,2 - 4 - 4,8
Gomulti Alu/Steel Extra-large head Ø 3,2 - 4
Gomulti Minox (Alu/Stainless st.) Ø 3,2 - 4 - 4,8
Gomulti Steel/Steel Ø 3,2 - 4 - 4,8
Gomulti Stainless st./Stainless st. Ø 3,2 - 4 - 4,8
+ Coloured Rivets and anodization